⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

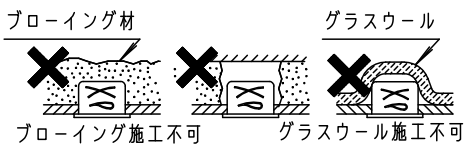

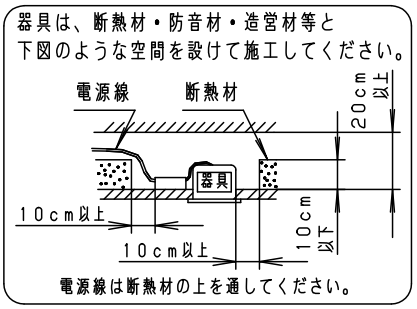



（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＧタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ０６００ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

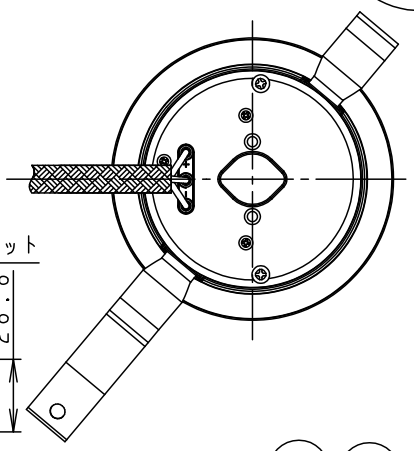

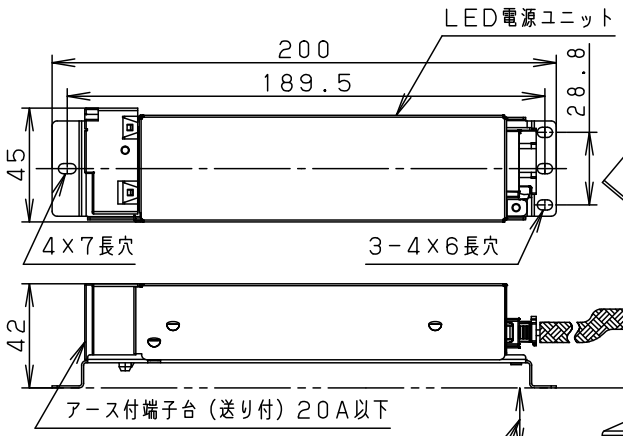

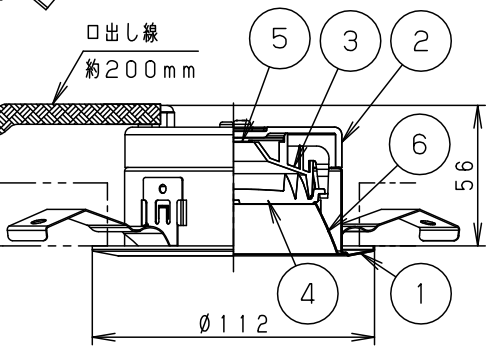

取付バネは5～25mm
の天井に取付可能です





	組合せ品番	器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力	突入電流
非調光	ＸＮＤ０６３１ＷＮＬＥ９	ＮＤＮ２７３０５Ｗ	ＮＮＫ０６０１０ＮＬＥ９	１００Ｖ	０.０４６Ａ	４.６Ｗ	６Ａ
				２００Ｖ	０.０２７Ａ	４.６Ｗ	
				２４２Ｖ	０.０２６Ａ	４.６Ｗ	
調光	ＸＮＤ０６３１ＷＮＬＧ１	ＮＤＮ２７３０５Ｗ	ＮＮＫ０６０１１ＮＬＧ１	１００Ｖ	０.０５７Ａ	５.３Ｗ	－

ホワイト　マンセル　Ｎ９.５	
器具光束	６２５ｌｍ
ＬＥＤ	昼白色（５０００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	拡散タイプ
器具質量	０.６ｋｇ（灯具：０.３ｋｇ、電源：０.３ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	補助反射板	亜鉛鋼板（t0.4）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
5	ＬＥＤ		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
2	本体	ＦＭ材（t2.5）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠	亜鉛鋼板（t0.5）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名：ダウンライト　ＸＮＤ０６３１ＷＮ

鶴井池　田川田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＸＮＤ０６３１ＷＮ－Ｋ３