⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

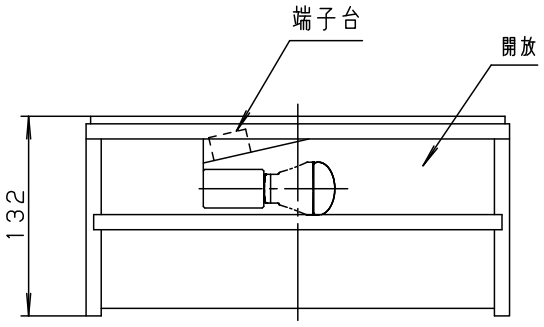

<取り付ける場合の取付位置のご注意>

・天井面とは３０ｃｍ以上離してください。
被照射面の変色や火災の原因となることがあります。



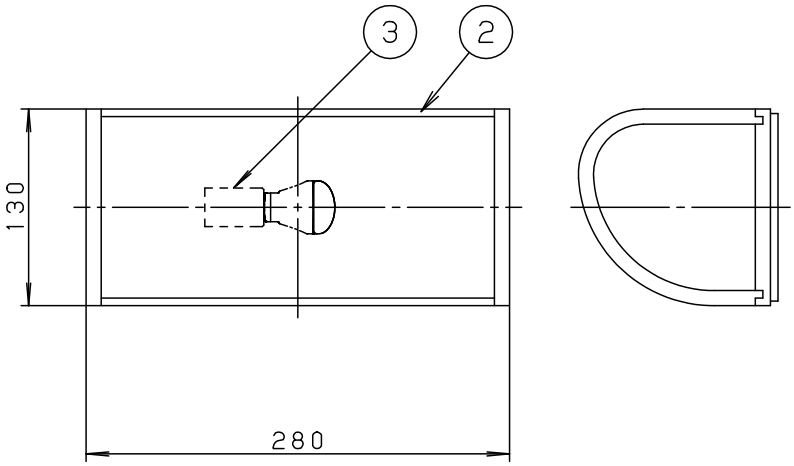

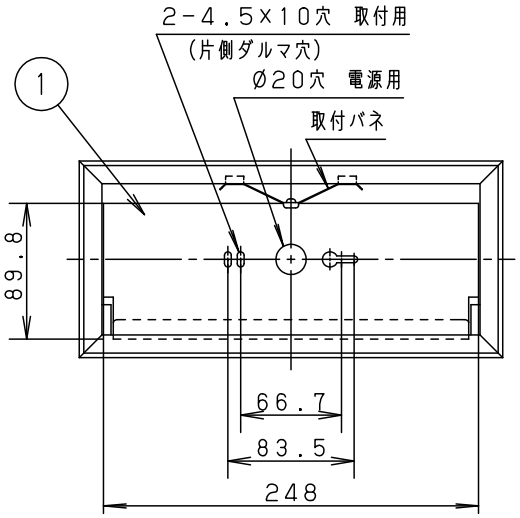

<使用上のご注意>

・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
・ほたるスイッチと接続する場合は器具１台につき、スイッチ３個までで、ご使用ください。
（４個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・カバーの取付方法は、簡単引掛バネ方式です。
・上面一部開放型
・手造り品ですので色見・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
・壁面取付専用器具です。
図面方向以外には取り付けないでください。
落下の原因となります。
・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
・メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属張りの木造の造営物に照明器具を取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラス又は金属板と照明器具の金属部分とは、電気的に接続しないように施設してください。
不備がある場合は、感電の恐れがあります。
・ＬＥＤを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

明るさ：４０形電球１灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０８Ａ	４．４Ｗ

付属ランプ	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 電球色（2700K　Ra84）	5				品番
Ｗ・数	４．４×１	4				LGB81681Z
器具質量	０．４ｋｇ	3	ソケット		Ｅ　１　７	
特記事項		2	カ　バ　ー	木製（秋田杉）	サンダー仕上 本美濃和紙張り	薗田　出島
		1	本　　体	鋼板（ｔ０．８）	ホワイトつや消し	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

ｃ０２　　単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）　　LGB81681Z-K2