

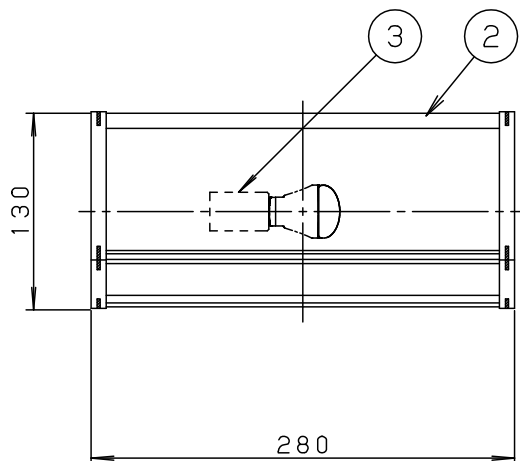
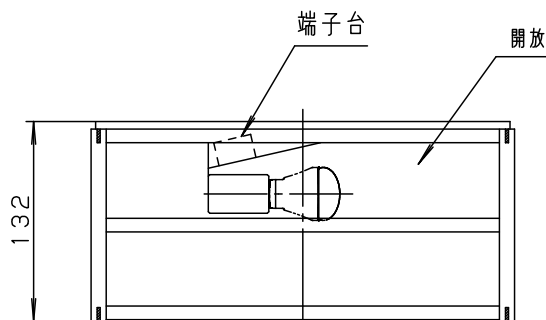
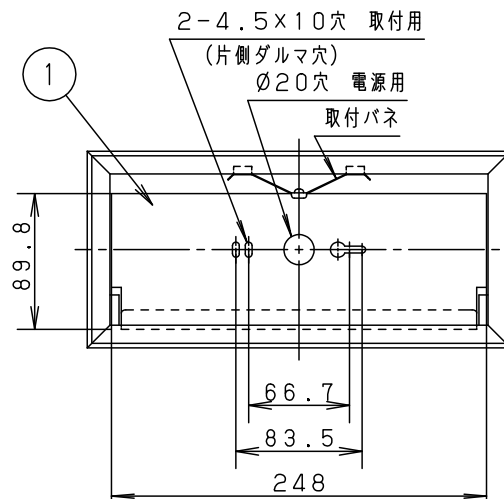


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<取り付ける場合の取付位置のご注意>



- 天井面とは30cm以上離してください。
- 被照射面の変色や火災の原因となることがあります。



<使用上のご注意>

- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

- カバーの取付方法は、簡単引掛バネ方式です。
- 上面一部開放型
- 手造り品ですので色見・模様が多少異なることがあります。ご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。図面方向以外には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属張りの木造の造営物に照明器具を取り付ける場合は、メタルラス、ワイヤラス又は金属板と照明器具の金属部分とは、電氣的に接続しないように施設してください。不備がある場合は、感電の恐れがあります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

明るさ：40形電球1灯器具相当		
定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.4W
付属ランプ	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 電球色 (2700K Ra84)	
W・数	4.4×1	
器具質量	0.4kg	
特記事項		

品番	LGB81683Z		
部番	5		
部品名	4		
材質・素材厚	3	ソケット	E 1 7
備考	2	カバー	木製（秋田杉）
	1	本体	鋼板（t0.8）
			サングラス仕上 本美濃和紙張り
			ホワイトつや消し
			蘭田 出島
			パナソニック株式会社

