


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021MAをご参照ください。

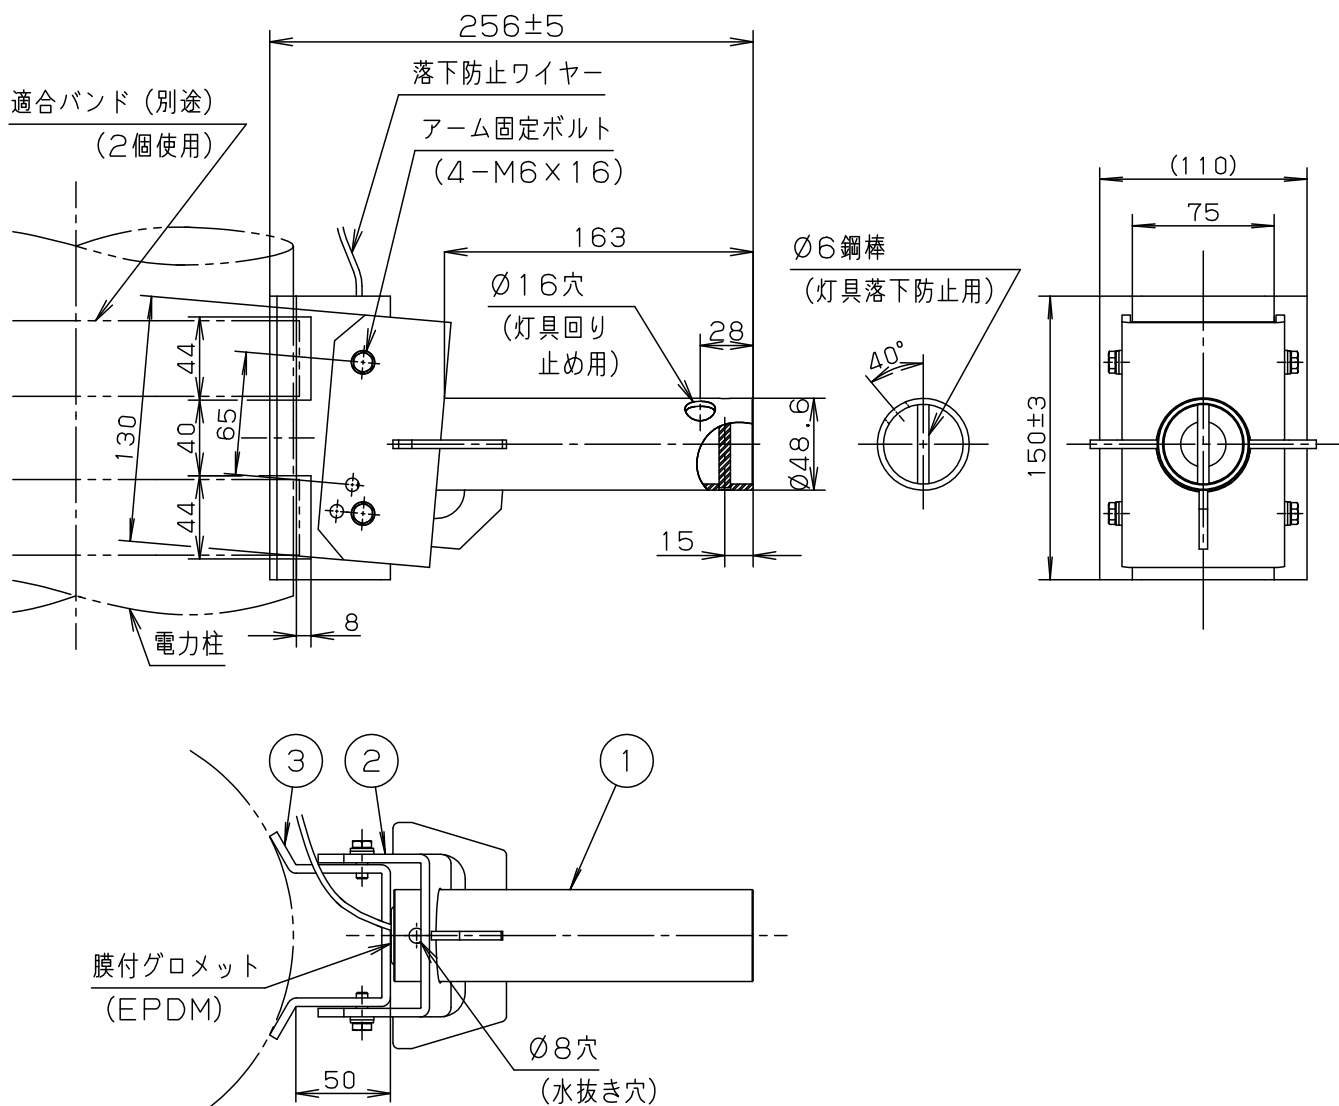

 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。
適合以外の器具との組合せでは使用しないで
ください。落下の原因となります。

「使用上のご注意」

- アームを照明取付以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 熔融亜鉛メッキの外観は製造上、均一な仕上がり
にはなりませんので、予めご了承ください。
- 主要部材の亜鉛の付着量は
JIS H8641 2種 HDZ45以上です。
- 地上から4.5mより高い位置に設置してください。
- 防鳥棒を加工した器具は取付出来ません。

受压面積

正面 0.017m^2

側面 0.022m^2

適合灯具

NYR10161LF9	NYR10166LF9	NYR10151LF9
NYR10156LF9	NYR10142LF9	NYR10131LF9
NYR10136LF9	NYR10121LF9	NYR10107LE7
NYR10117LE9	NYR10307LE1	NYR10317LE1

適合バンド

YK22821 (電力柱外径 $\varnothing$ 190~350用)

		5				品 番 (アーム)
		4				
器具質量	2.6Kg	3	取 付 金 具	銅板 (t4.5)	溶融亜鉛メッキ仕上	N Y D 7 1 0 1
特記事項		2	可 変 金 具	銅板 (t4.5)	溶融亜鉛メッキ仕上	
		1	アーム	銅管 (t3.2) (STK400)	溶融亜鉛メッキ仕上	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

