

- 故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

- 指定外取付は、火災の原因となります。


- 住宅の断熱施工天井には使用できません。

- 障害物のないよう施工して下さい。

- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、

- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



【施工上のご注意】

- (取付金具が天井にくい込み、枠と天井材間に隙間ができることがあります)


取付ボルト高さ

170

ダブルナット方式
にて位置決め

116~120

90~100





【事前にご了承頂きたい内容】

- ・LEDにはバラツキがある為、同一品番で発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。

【調光制御に関して】

- ※上記以外の一般のライトコントロール（PC信号出力）でも調光可能ですが、消灯操作はライトコントロールの電源スイッチにて行ってください。


-

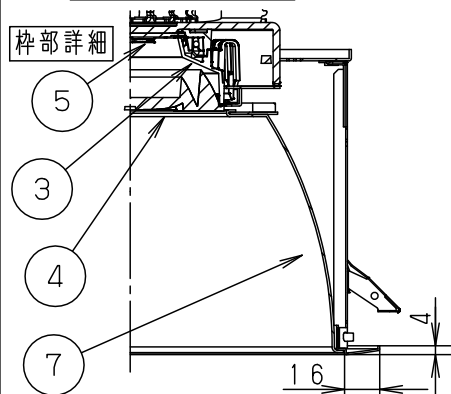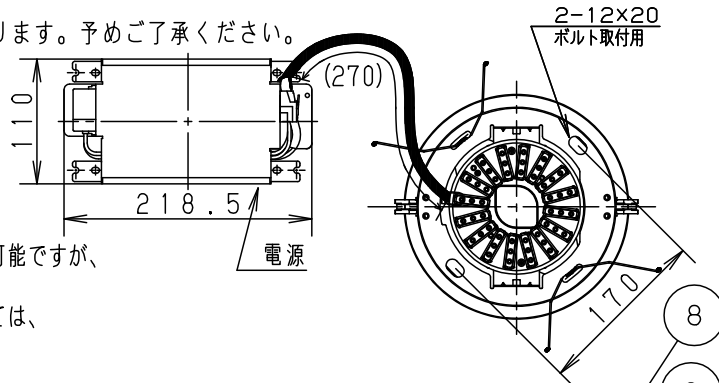

定格電圧	入力電流	消費電力
100V	0.62A	61.4W
200V	0.31A	61.0W
242V	0.26A	61.1W

調光信号用端子台
(送り付き)

アース付電源用端子台 (送り付)
送り容量20A以下

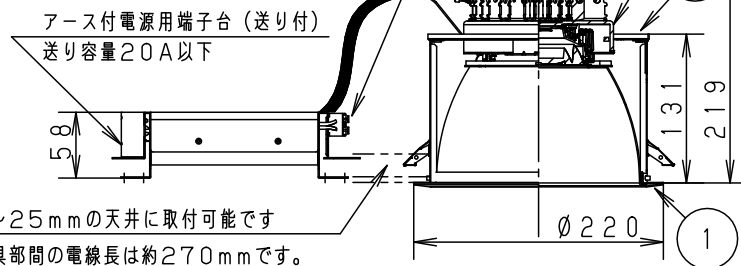

取付金具は5～25mmの天井に取付可能です

※電源部－灯具部間の電線長は約270mmです。

ホワイト　マンセル　N9.5		※電源部ー灯具部間の電線長は約270mmです。				1	
光源寿命	40000h：光束維持率85％	8	放熱板	アルミ板（t1）	中角		
		7	補助反射板	アルミ板（t1）			
器具光束	7085lm	6	天板	亜鉛鋼板（t1.0）	品番 NNQ35570LDS （750形　LED客席 ダウンライト）		
LED	電球色（2700K　Ra85）	5	LED				
配　光	中角タイプ	4	レンズ	アクリル	透明		
器具質量	2.0kg	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト		
特記事項		2	本体	アルミ板（t3）	角 足川		
		1	枠	鋼板（t0.8）			
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　考	パナソニック株式会社	