


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

グリーン購入法適合

光源寿命 60,000時間

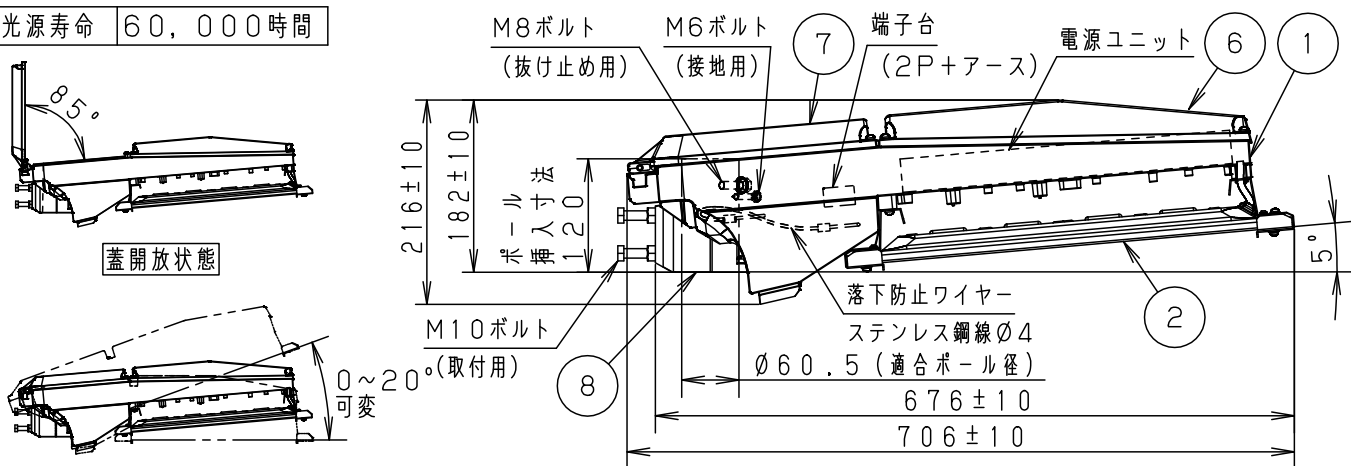

器具可動範囲

方向	受圧面積
正面（水平）	0.044m ²
正面（5度上向き）	0.056m ²
正面（10度上向き）	0.067m ²
正面（15度上向き）	0.083m ²
正面（20度上向き）	0.097m ²
側面	0.082m ²

器具光束
16400lm

⚠ 安全に関するご注意

- 60m/s仕様です。適合以外のポールと組合せる場合にはポールの強度確認を行ってください。器具落下の原因となります。
- 下向照射専用器具です。それ以外の取付けをされると浸水による感電や器具落下の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つらが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つらが落ちることがある場合は、つらの除去を行ってください。つら落下による怪我の原因となります。

〔使用上のご注意〕



- 道路灯以外の特殊用途や特殊環境で
ご使用される場合は、別途ご相談ください。
- 電源線はφ2、3.5mm以下をご使用ください。
- 適合ポールと組合せる場合は、予め右記の
抜け止め用穴加工・落下防止バー加工を施してください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに
発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度は、-20~40℃でご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は
日中点灯しないでください。
- 器具の取付角度を変更した場合は国土交通省ガイドラインの配光を
満たす事が出来ません。ご了承ください。
- 点灯直後に結露することがありますが、使用中に解消します。ご了承ください。
- 塩害地域でご使用される場合は、使用環境により劣化が進行する場合があります。
- 建電協仕様標準ポール以外の先端部段付形状ポールをご使用される場合は、
器具と干渉し挿入が不十分になる
恐れがあります。別途ご相談ください。
- 本図は2枚一組です。国土交通省ガイドライン
タイプ・建設電気技術協会形式の適合一覧表は
"NNY27810Z-KG*"を参照ください。

定格

定格電圧	100V	200V	242V
周波数	50Hz/60Hz共用		
入力電力	126W	123W	122W
入力電流	1.28A	0.62A	0.52A
平均電力	113W	111W	110W

適合ポール

建電協仕様標準ポール
テーパーポール：高さ8m~12m
直線形
(先端抜け止め用穴加工必要)
(落下防止ワイヤー取付け加工)

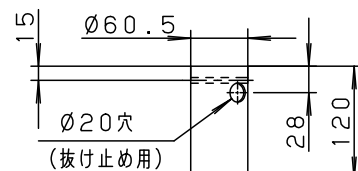

グレイ マンセル N7	5	レ ン ズ	アクリル	透 明	品 番 (LED道路灯)
LED 昼白色 (5000K, Ra70)	4	LEDユニット		LED90個×2	防雨型
器具質量 10.9kg	3	パ ネ ル	強化ガラス	透 明	NNY27820ZLF9
特記事項	2	光源モジュール	アルミニウム	グレイ (全艶)	河 野
	1	本 体	アルミダイカスト	グレイ (全艶)	
	部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

8	ア ー ム	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
7	結線部蓋	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
6	電 源 蓋	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
5	レ ン ズ	アクリル	透 明
4	LEDユニット		LED90個×2
3	パ ネ ル	強化ガラス	透 明
2	光源モジュール	アルミニウム	グレイ (全艶)
1	本 体	アルミダイカスト	グレイ (全艶)
部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考

適合ポール先端形状
・初期光束補正機能付
(光束維持率80%)