



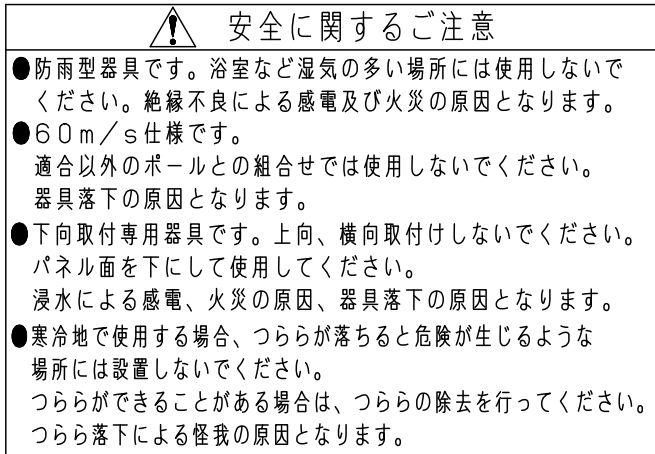

- モーラライトを街路灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用の場合は、別途ご相談ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- 周囲温度-20～35℃の範囲でご使用ください。
- 電源線は $\phi 2, 3.5\text{ mm}^2$ 以下をご使用ください。
- 不点の原因となりますので、施工時以外の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
- 結露する恐れがありますが使用上問題はありません。予めご了承ください。
- ポールの排水処理を行い、下部に川砂等を充填し、湿気が充満しないように施工してください。水が溜まると器具内部に結露が発生します。

□出し線 器具外200mm  
(架橋ポリエチレン電線  
0.75mm<sup>2</sup>)



| 適合ポール                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・エバーライトモールライト用ポール</li> <li>・トクポール（モールライト用）・テーパーポール<br/>           Ø76タイプ<br/>           （ミディウムグレーメタリック）<br/>           環境配慮型溶融亜鉛メッキタイプ<br/>           耐風速60m/S</li> </ul> |
| 注）ニップル・カップリング加工時の入線位置は<br>電源ユニットよりも下で設定してください。                                                                                                                                                                   |

|      |         |       |       |
|------|---------|-------|-------|
| 定格電圧 | 100V    | 200V  | 242V  |
| 周波数  | 50/60Hz |       |       |
| 入力電力 | 51W     |       |       |
| 入力電流 | 0.5A    | 0.25A | 0.21A |

|      |                  |    |         |                |                     |                                                                                                                                 |
|------|------------------|----|---------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 器具光束 | 2850lm           | 5  |         |                |                     | 品番 (モールライト)                                                                                                                     |
| LED  | 電球色 (2800K、Ra76) | 4  | 反 射 板   | ステンレス鋼板 (t0.6) | ホワイトアクリル塗装          | 防雨型                                                                                                                             |
| 器具質量 | 6.7kg            | 3  | LEDユニット |                | 高出力電球色LED8個         | NNY22133KLE9                                                                                                                    |
| 特記事項 |                  | 2  | カバ ー    | アクリル           | 透明 (つや消し)           | <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>生産終了品</b><br/>           本器具は製造できません         </div> |
|      |                  | 1  | 本 体     | アルミダイカスト       | ミディアムグレーメタリックアクリル塗装 |                                                                                                                                 |
|      |                  | 部番 | 部 品 名   | 材質・素材厚         | 備 考                 |                                                                                                                                 |
|      |                  |    |         |                |                     | パナソニック株式会社                                                                                                                      |

