


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けしないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。

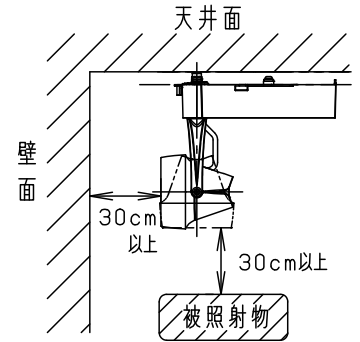

(使用上のご注意)

- 調光器と合わせて使用しないでください。
- スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- 100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

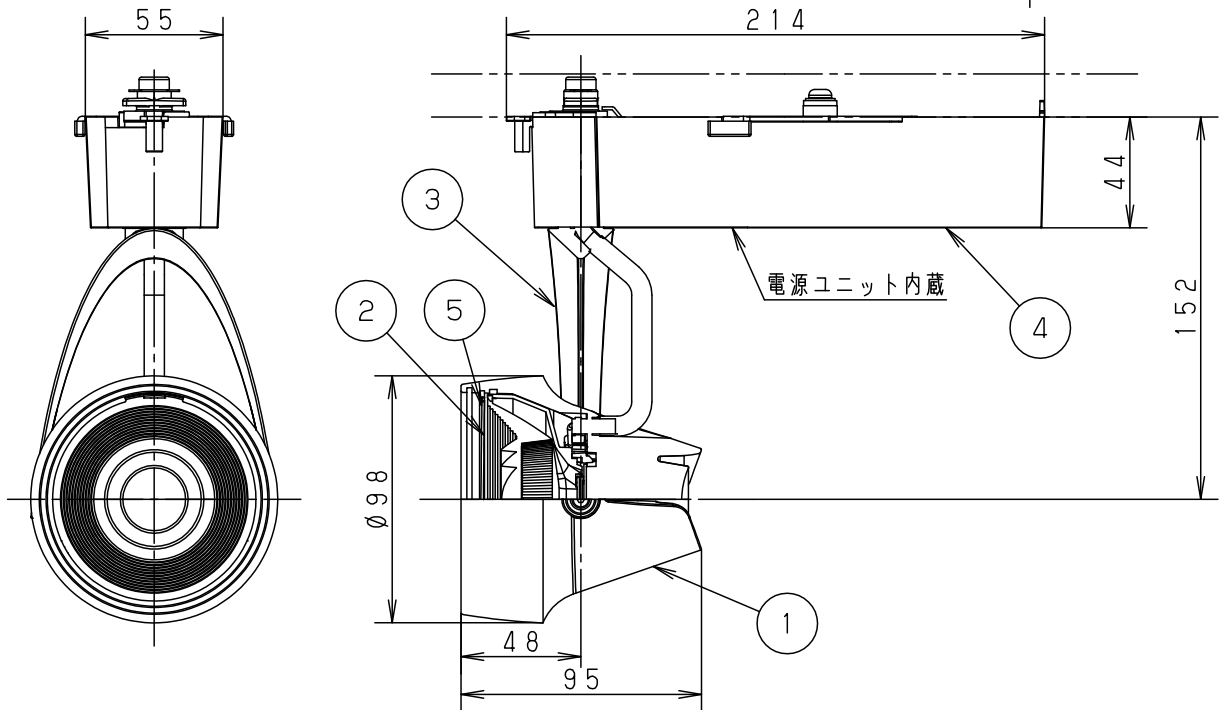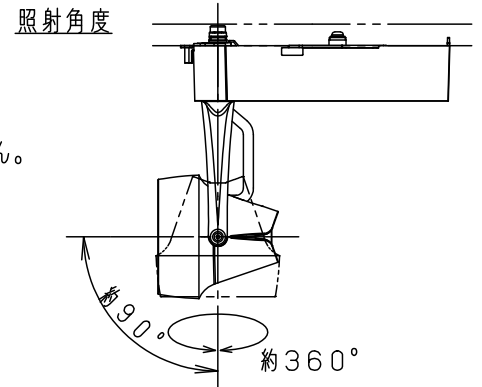

| | | | |
|----------------|-------------|------|----------|
| 入力電流 | 0.24A | 消費電力 | 22.4W |
| ホワイト マンセル N9.5 | | | |
| 器具光束 | 1560lm | | |
| LED | 彩光色 (2700K) | | |
| 配光 | 広角タイプ (34°) | | |
| 器具質量 | 1.1kg | | |
| 特記事項 | 2 | レンズ | アクリル |
| | 1 | 本体 | アルミダイカスト |

| 適合オプション (別売) | |
|---------------|----------|
| 種類 | 品番 |
| ディフュージョンフィルター | NNN89051 |

※ディフュージョンフィルターは2枚重ねて使用できません。

| | | | | | |
|------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|---------|
| 固定パネ | SWB (t1.2) | ブラックつや消し | 品番 NSN05392WK | | |
| 電源ボックス | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装 | | | |
| アーム | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装 | | | |
| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 | | |
| | 2 | レンズ | アクリル | 透明 | 平井 清水 堀 |
| | 1 | 本体 | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装 | |
| パナソニック株式会社 | | | | | |

