



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

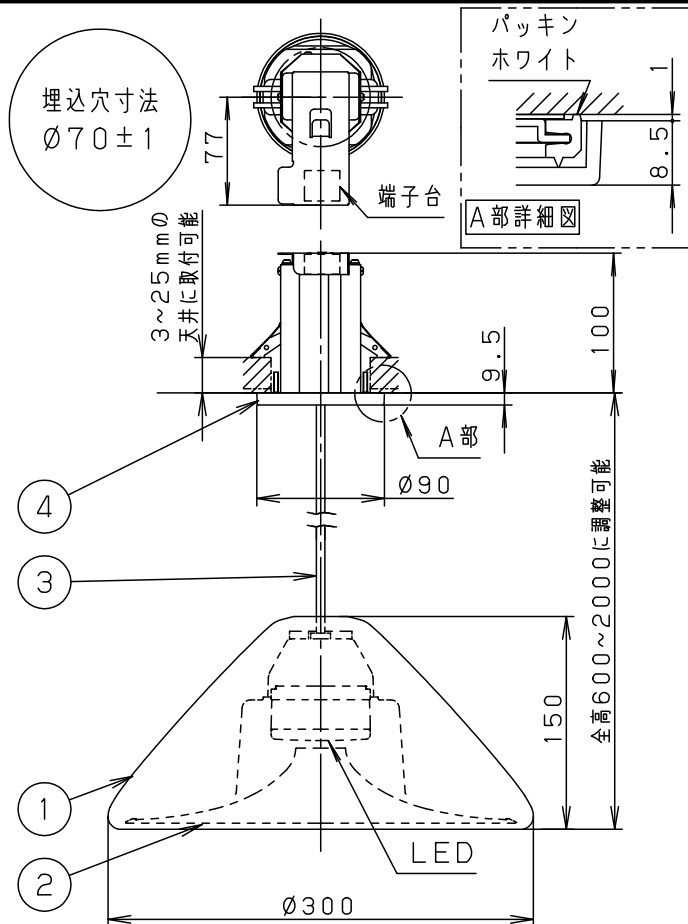

#### ＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。  
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。
- ・傾斜天井（55度以下）に取り付ける場合、吊具は器具表示の指定方向になるように取り付けてください。（下図参照）




#### ＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・起動方式CB1対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1%～100%調光できます。

- ・コードはフランジ内に収納できます。
- ・高気密対応型
- ・製造上、ガラスセードには小さな泡が入る場合や、寸法が多少異なる場合があります。
- ・手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なる場合があります。

#### ⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- ・器具の揺れなどで壁に接触しないよう壁の近くに取り付けしないでください。
- ・**マット敷工法** 人造鉱物繊維断熱材＜JIS A9521＞ 熱抵抗値6.6㎡・K/W以下で断熱施工された場所に使用することができます。  
フローイング工法、特殊な断熱施工された場所には使用できません。  
過熱による火災の原因となります。
- ・**フローイング工法** マット敷工法
- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールやスイッチと組み合わせて使用しないでください。  
火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。  
目の痛みの原因となることがあります。



| 定格電圧   | 入力電流  | 消費電力 |
|--------|-------|------|
| AC100V | 0.08A | 4.9W |

|      |                      |    |              |        |           |            |
|------|----------------------|----|--------------|--------|-----------|------------|
| LED  | 電球色（2700K Ra83）      | 5  |              |        |           | 品番         |
|      | 明るさ：60形ダイケール電球1灯器具相当 | 4  | フランジ         | ABS樹脂  | ブラック      |            |
| 器具質量 | 3.3kg                | 3  | ビニルキャプタイヤコード | 外径（φ6） | ブラック      |            |
| 特記事項 |                      | 2  | カバ－          | ASA樹脂  | ピアノブラック仕上 | 蘭北<br>田川   |
|      |                      | 1  | セ－ド          | ガラス    | 透明・内面スモーク |            |
|      |                      | 部番 | 部品名          | 材質・素材厚 | 備考        | パナソニック株式会社 |