



- 段調光動作
段調光用スイッチにより50%に調光します。

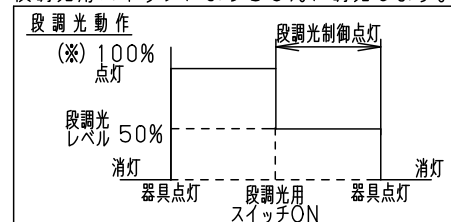

※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり
段調光レベルは、42.5%となります。

- × 横向き設置不可



壁面（上下）取付の場合

C 0 5

第三角法

(JIS A-4)

NYS 11567-K3

