


グリーン購入法適合

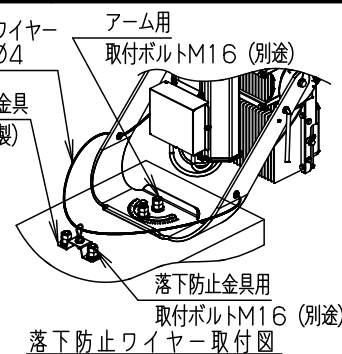

落下防止ワイヤー取付図

定格・初期光束補正機能付（85%）

適合オプション	適合ケーブル外径
(前方カッターバ) NYK41106	Ø10~Ø13
(後方カッターバ) NYK41116	(2mm ² ~3.5mm ²)
受圧面積	適合投光器台：省施工型
正面0.263m ²	XSS22 XSS24
側面0.185m ²	XSS26 XSS28

段調光動作

(※) 100% 点灯

段調光レベル 50%

消灯

器具点灯

段調光制御点灯

消灯

器具点灯

段調光用スイッチON


※初期光束補正機能付のため、定格光束の85%となり
段調光レベルは、42.5%となります。

[illegible]

⚠ 安全に関するご注意

- [illegible]

✕ 横向き設置不可



壁面（上下）取付の場合

C 0 5

單位：mm 第三角法 (JIS A-4)

NYS 11847-K4

