



 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
 - 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けられません。指定外取付は、火災の原因となります。
 - 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - 住宅の断熱施工天井には使用できません。
 - 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
 - 熱がこもるような密閉した空間へは取付けられません。火災及びLED短寿命の原因となります。
 - 器具と被照射物は50cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
 - LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
-

器具は、断熱材・防音材・造営材等と
下図のような空間を設けて施工してください。

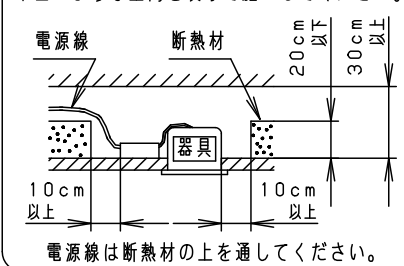

埋込穴寸法
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

適合電源ユニットと定格




		定格電圧	入力電流	消費電力	配光・器具光束	
調光 5~100%	NTS90551LZ9	100V	0.42A	41.6W	*	狭角タイプ (14°) 2390lm
		200V	0.21A			中角タイプ (17°) 2745lm
		242V	0.18A			中角タイプ (23°) 3215lm
無線調光 5~100%	NTS90551RY9					広角タイプ (35°) 3375lm

※出荷時設定


適合オプション（別売）

品 名	品 番
拡散フィルター	NTS91026
ディフュージョンフィルター	NTS91031
スプレッドフィルター	NTS91033


※各種フィルターの併用はできません。

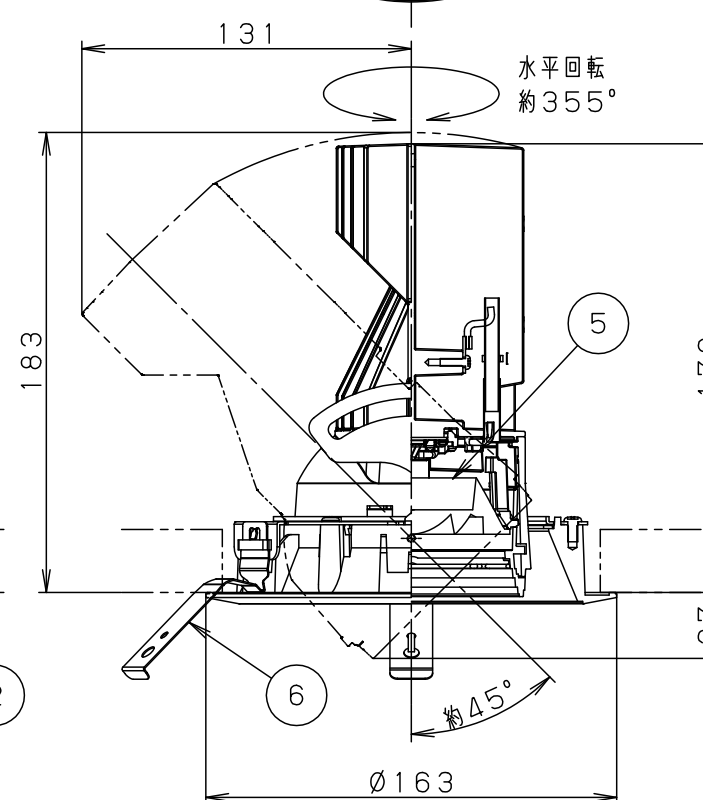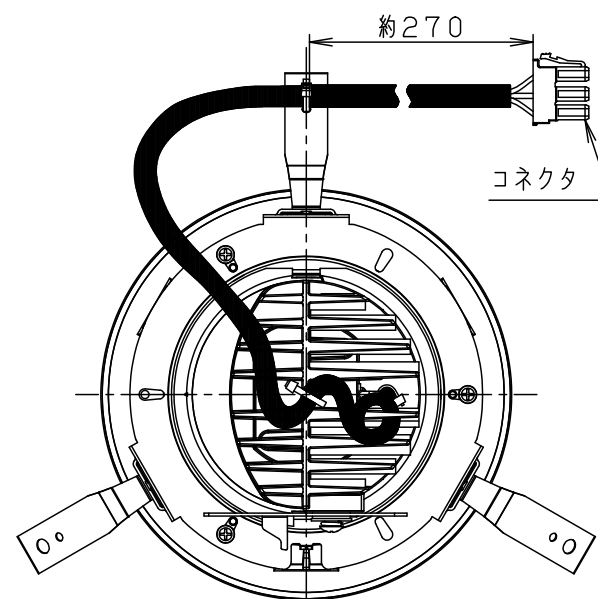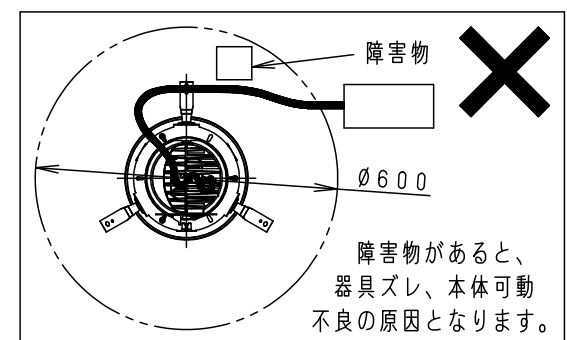

□ 一夕一部詳細

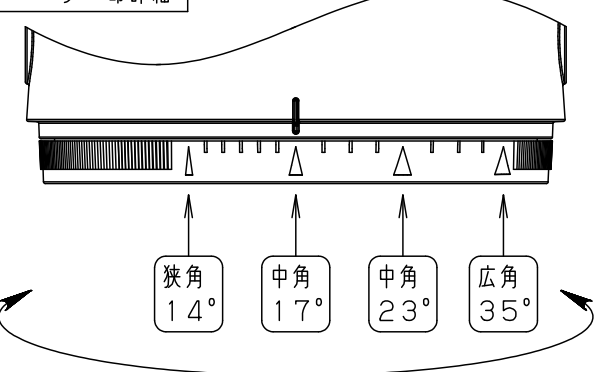

杵部詳細

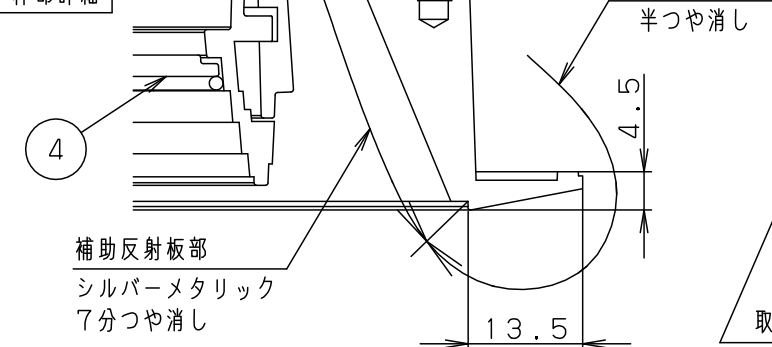

取付バネは9~25mmの天井に取付可能です

ホワイ ト マンセル N9.5			
器具光束		別表参照	
LED		電球色 (3000K Ra85)	
配 光		狭角タイプ (14°) ~ 広角タイプ (35°)	
器具質量		1.2kg	
特記事項			
6	取付バネ	ステンレス (t0.5)	
5	レンズ	シリコンゴム	透明
4	パネル	アクリル	透明
3	ローター	ポリカーボネート	外側：ホワイ トつや消し 内側：ブラッ クつや消し
2	枠・補助反射板	アルミダイカスト	枠部詳細参照
1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し アクリル塗装
部番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考
品番	NTS65523W		
図番	NTS65523W-K2		鶴 栗 池 田 津 田
	単 位 : mm	第三角法	
パナソニック株式会社			