
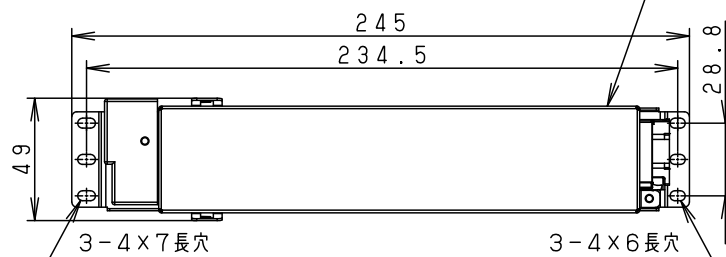



- ブローイング材 グラスウール
- ✕ ✕ ✕
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線は断熱材の上を通してください。

埋込穴寸法
Ø75

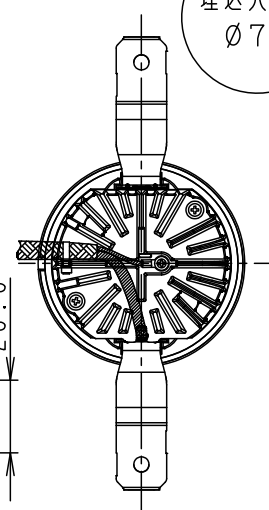


電源挿入埋込高さ

電源

天井材

185mm 以上

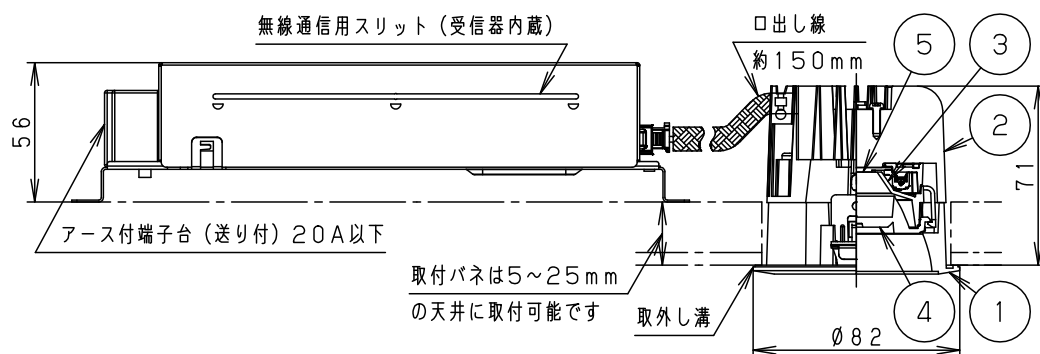

天井の厚さ	埋込穴寸法
5mm以上7mm未満	$\varnothing 75^{+0}_{-2}$ mm
7mm以上25mm以下	$\varnothing 75^{+0}_{-2}$ mm

器具品番	LED電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
NDN27006W	NNK10001NRY9	100V	0.085A	8.4W
		200V	0.046A	8.4W
		242V	0.040A	8.4W

器具光束	955lm	6	LED電源ユニット			
LED	白色(4000K Ra85)	5	LED			品名
配光	拡散タイプ	4	レンズ	アクリル	透明	ダウンライト
器具質量	0.8kg (灯具:0.3kg、電源:0.5kg)	3	反射板	PBT樹脂	ホワイト	XND1001WWR9
特記事項		2	本体	アルミダイカスト		上岡池
		1	枠	アルミダイカスト	ホワイト半つや消し ポリエステル粉体塗装	田田田
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

