



### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れ中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

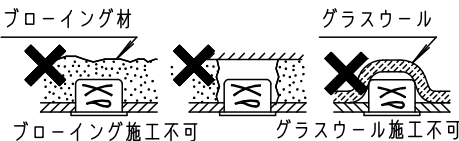


器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

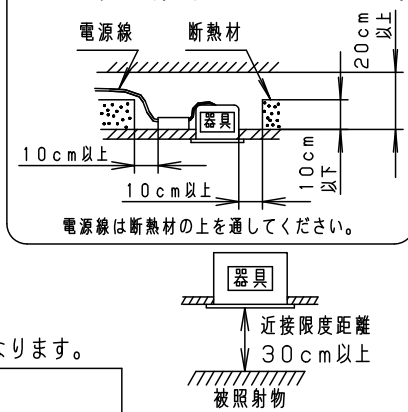

埋込穴寸法  
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

### （使用上のご注意）

- ・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。  
障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・必ず器具品番とLED電源品番を組み合わせでご使用ください。
- ・ロックウール等、柔らかい天井には取り付けないでください。  
天井材破損・器具ズレの原因となります。
- ・当社適合コントローラと組み合わせて、約5～100%の調光ができます。  
コントローラとの組み合わせ、設置条件、使用上のご注意については別紙「XND2500WNR9-KG\*」をご参照下さい。
- ・突入電流は6Aです。  
接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

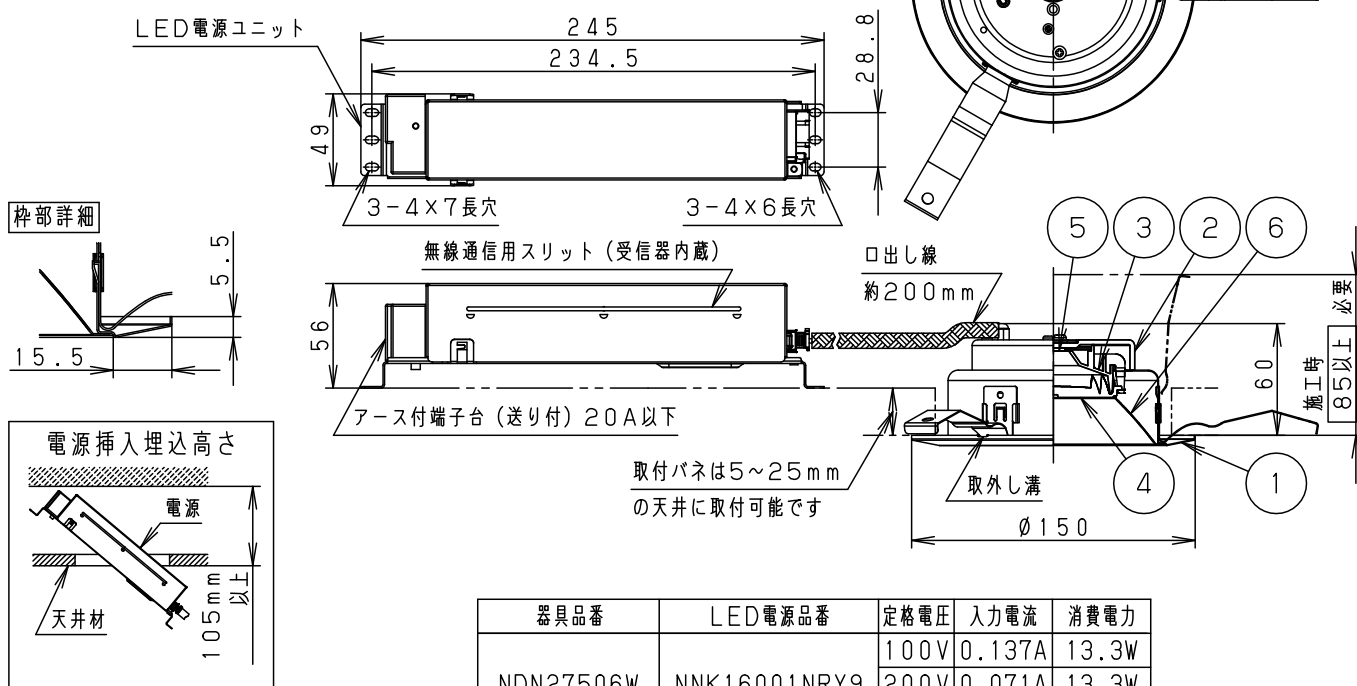

| 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力  |
|-----------|--------------|------|--------|-------|
| NDN27506W | NNK16001NRY9 | 100V | 0.137A | 13.3W |
|           |              | 200V | 0.071A | 13.3W |
|           |              | 242V | 0.060A | 13.3W |

|                |                              |       |       |                         |                                |       |
|----------------|------------------------------|-------|-------|-------------------------|--------------------------------|-------|
| ホワイト マンセル N9.5 |                              |       |       | 242V                    | 0.060A                         | 13.3W |
| 器具光束           | 1680lm                       | 6     | 補助反射板 | 亜鉛銅板 (t0.4)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装        |       |
| LED            | 白色 (4000K Ra85)              | 5     | LED   |                         | 品 名<br>ダウンライト<br>XND1551WWR Y9 |       |
| 配 光            | 拡散タイプ                        | 4     | レンズ   | アクリル                    |                                |       |
| 器具質量           | 0.8kg<br>(灯具:0.3kg、電源:0.5kg) | 3     | 反射板   | PBT樹脂                   | ホワイト                           |       |
| 特記事項           |                              | 2     | 本体    | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 上 岡 池<br>田 田 田                 |       |
|                |                              | 1     | 枠     | 亜鉛銅板 (t0.5)             |                                |       |
| 部 番            |                              | 部 品 名 |       | 材質・素材厚                  | 備 考                            |       |
| パナソニック株式会社     |                              |       |       |                         |                                |       |

