


(埋込穴寸法)
Ø150

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\varnothing 150_{-0}^{+2}$ mm
9mm以上	$\varnothing 150_{-0}^{+3}$ mm

- 電源ユニット内蔵型・浅型8H・拡散マイルドタイプ

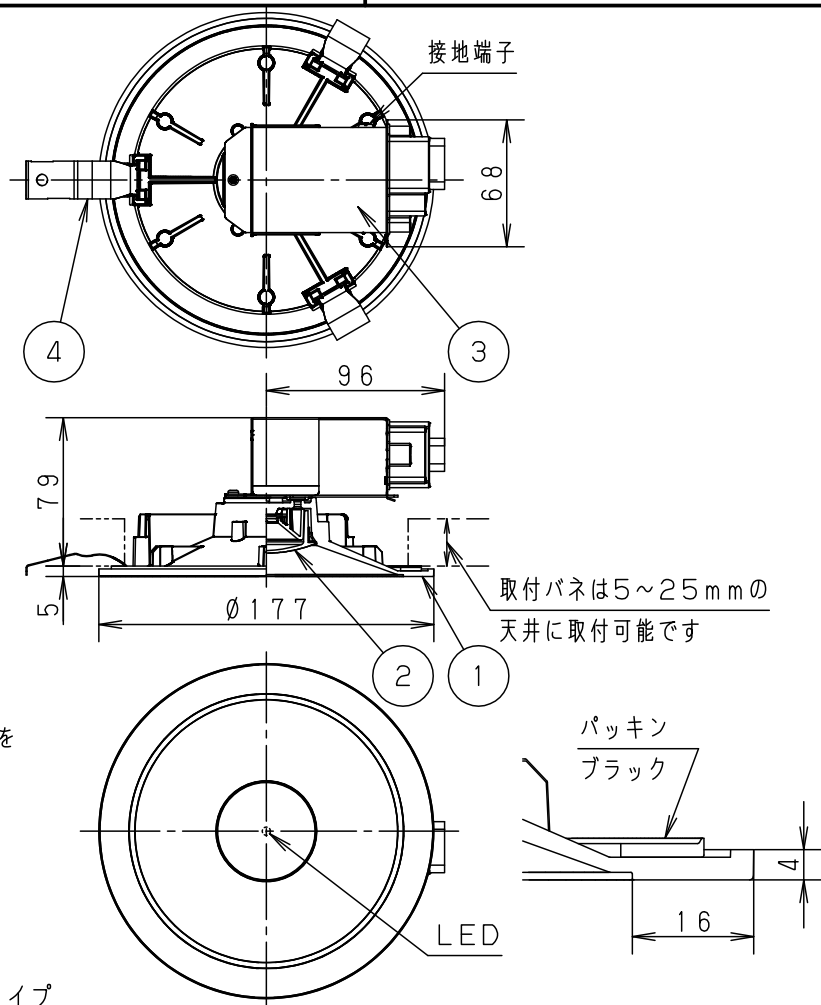

この器具は、取り付ける天井内が一般屋内と同等の雰囲気気を想定した一般住宅用防湿防雨型ダウンライトです。下記の場所では使用しないでください。器具の故障や絶縁不良による火災、感電の原因となります。

- ・直接日光の当たる場所・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・振動のある場所・サウナや業務用浴場など高温多湿になる場所
- ・腐食性ガスの発生する場所・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所

・天井埋込み専用器具です。

55度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けしないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。

(9mm以上の石こうボードに取り付けできます。)

- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。

・**ブローイング工法** 吸込み用繊維質断熱材<JIS A9523>および**マット敷工法** 人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱施工された天井に使用することができます。

(JIL5002適合)


その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。

過熱による火災の原因となります。

日本照明工業会
Sb・Sgi・Sg形適合品



- 【照射物近接限度10cm】

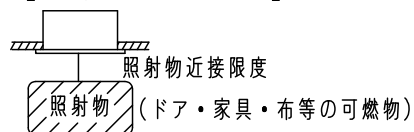

- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。
- ・メタルス張り施工天井・金属製天井に取り付ける場合、器具にメタルスや金属製天井が接触しないよう埋込穴端面を絶縁テープ等で絶縁してください。
漏電した場合、火災の原因となります。

定格電圧		入力電流		消費電力						
AC100V		0.1A		4.5W		5				品番 防湿型・防雨型 高気密SB形 LGW71682LE1
LED	電球色 (2700K Ra83) 明るさ:60形電球1灯器具相当					4	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		
						3	天板	亜鉛鋼板 (t0.6)		
器具質量	0.6kg					2	カバー	アクリル	乳白つや消し	
特記事項						1	枠	アルミダイカスト	ブラックレザーサテン ポリエステル粉体塗装	
						部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

