




⚠ 安全に関するご注意

- この器具は軒下用です。雨のかからない屋根部分の軒下用以外で
使用しないでください。また、浴室などの湿気の多い場所で使用
しないでください。火災、感電の原因となります。
- 水平天井埋込専用です。壁取付けや天井直付けおよび傾斜天井へ
取り付けしないでください。火災、落下の原因となります。
- 器具の部位により防水性能が異なります。天井裏部は防水性能が
ありません（一般屋内用）ので、天井裏部に水のかかる場所へは
設置しないでください。火災、感電の原因となります。（図1）
- 天井材の凹凸が大きい場合はすき間を防水シール剤などで埋めてください。
防水が不完全な場合、火災、感電の原因となります。（図2）
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲
の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで
下さい。過熱による火災の原因となります。




- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。

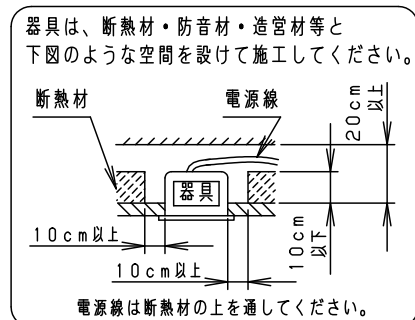

（使用上のご注意）


- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
- ロックウール等、柔らかい天井及び珪酸カルシウム板の
天井に取付ける場合は必ず、取付金具と天井の間に補強材を入れて下さい。
（取付金具が天井にくい込み、防雨性能が損なわれます。）
- 照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる
場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番で発光色、
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 防雨性能確保のため、天井面と枠の間にパッキンがあり
隙間が3～4.5mmあきますのでご了承ください。



アース付端子台
（送り付）20A以下

取付金具は5～25mmの
天井に取付可能です

埋込穴寸法
Ø150±1

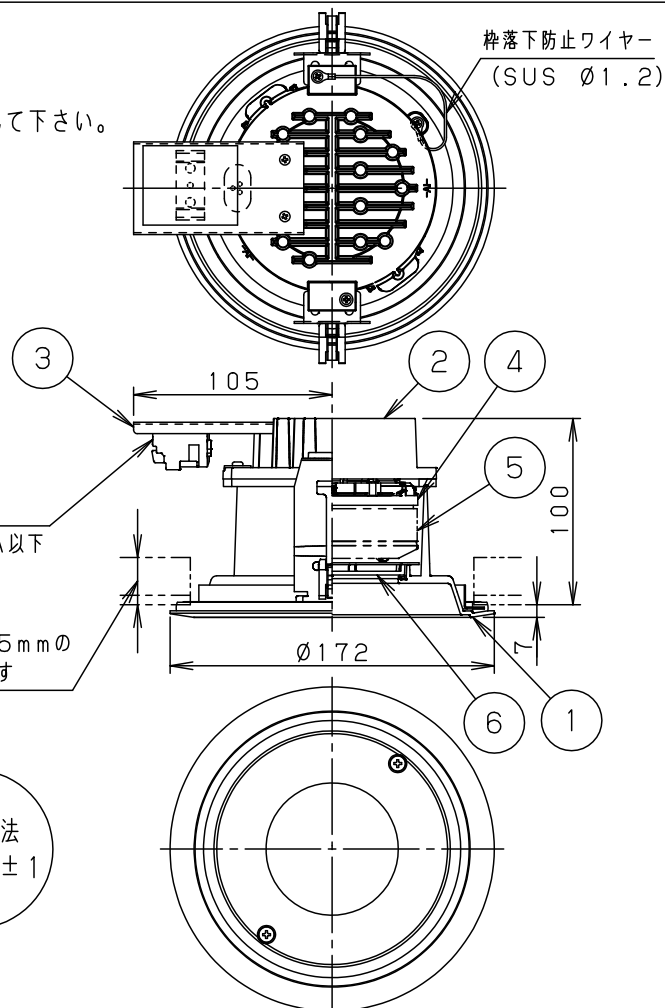

※この承認図は2枚組です。

NNN74500K-K*（2/2）も合わせてご覧ください。

クールホワイト マンセル 10Y9/0.5	6	パネ ル	アクリル樹脂	透明つや消し	品 番 防雨型 NNN74500K (1/2)
適合ランプ	5	ラ ン プ			
	4	ソ ケ ッ ト	PPS樹脂	NZ0210 (GH76p-5)	
器具質量	1.1kg	3	天 板	亜鉛鋼板 (t1.0)	鶴 田 芝 内
特記事項	2	本 体	アルミダイカスト	クールホワイト7分つや消し ポリエステル粉体塗装	
	1	枠	アルミダイカスト	クールホワイト7分つや消し ポリエステル粉体塗装	パナソニック株式会社
	部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光	消費電力 (W) 100V 200V 242V	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	17.2 17.2 17.2	0.175 0.089 0.076	1785
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85				1605
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9							1590
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	1570						
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000					1530
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000	70	1730			
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85	1565			
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000		1550			
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500		1450			
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000		1480			
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000		70	広角 タイプ	13.8 13.8 13.8	0.139 0.073 0.062
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85	1260			
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9				白色			
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500		1215			
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000		1215			
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000	70	1360			
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85	1225			
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000		1215			
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500		1190			
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000		1170			
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000		70	広角 タイプ	9.9 9.9 9.9	0.099 0.053 0.046
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85	880			
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9				白色			
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500		860			
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000		840			
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000	70	950			
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85	865			
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000		855			
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500		825			
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000		815			

（ご注意）

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は2枚組です。

NNN74500K-K*（1/2）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品 番 NNN74500K (2/2)	防雨型
		4					
器具質量		3					
特記事項		2				鶴	芝
		1					
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社	

