
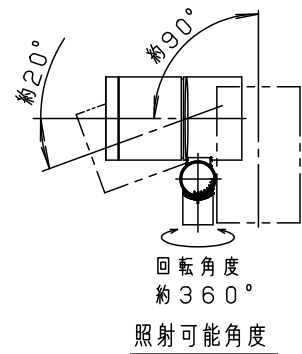
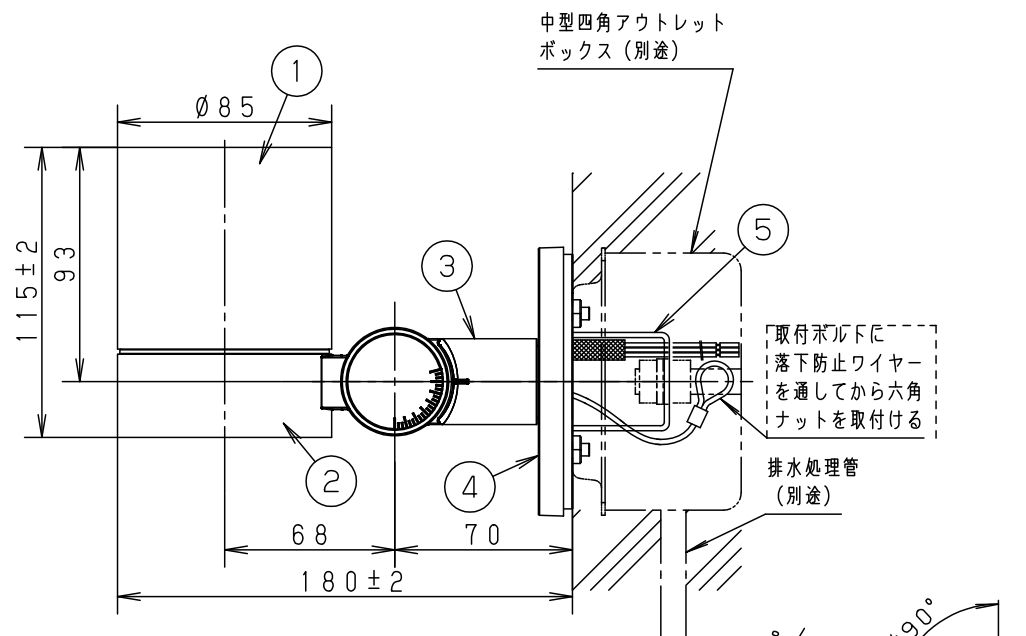
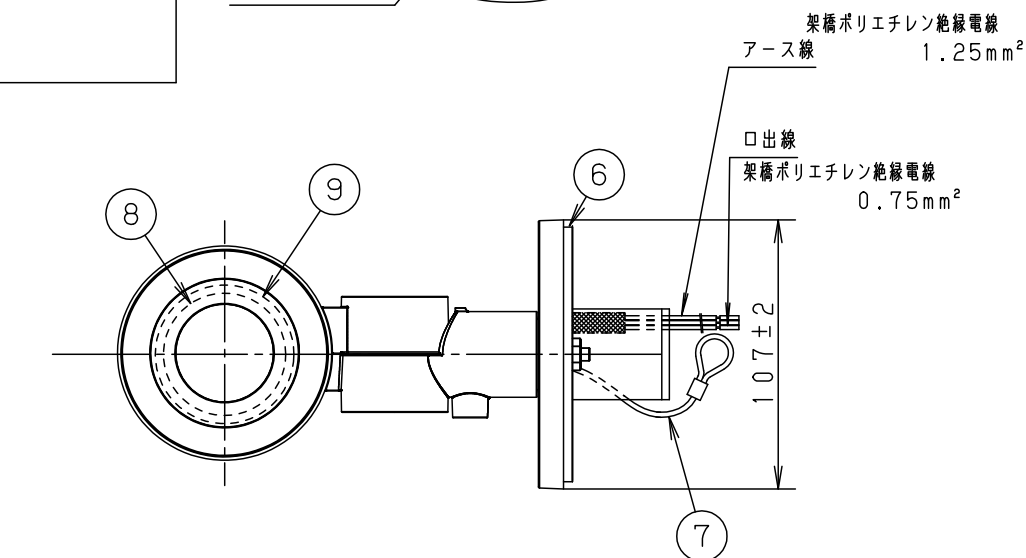


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021CAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
- 周囲温度は、 -20°C ～ 35°C で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・LED短寿命の原因となります。
- 壁面取付専用器具です。天井取付、床面取付はしないでください。火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 埋込ボックス取付専用器具です。適合埋込ボックス以外の取付けは火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 耐風速 60m/s 仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 冠水するおそれのある場所では使用しないでください。又、必ず排水処理管工事を行なってください。火災・感電の原因となります。
- 取付面とのスキマを防水シール剤で埋めてください。絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーを指定通りに取付けてください。器具落下の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的にに取り除いてください。堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

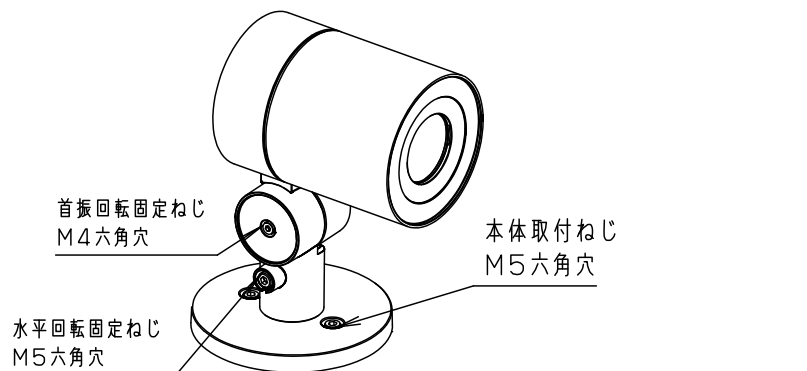

部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考
1	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
2	エンドカバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
3	アーム	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
4	フランジ	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装
5	取付金具	ステンレス鋼板 (t2.0)	
6	取付パッキン	EPTゴム	ブラック
7	ワイヤー	ステンレス (φ1.0)	
8	パネル	強化ガラス (t4)	透明
9	LED電源ユニット		LED発光色：電球色

器具光束	: 260 l m
LED	: 電球色 (3000K、Ra85)
配光	: 15°
器具質量	: 1.3 k g

特記事項：

SmartArchi

品番 : YYY36311

図 番 : YYY36311-K4

尺 度 : 1 : 3	作 成 注 十
-------------	---------

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()

施工条件について（六角ナット施工用）

- ・本器具の取付金具は、埋込ボックスへ器具を取付ける時の六角ナット位置決めと器具を取付けるために使用します。
- ・図の通りに取付金具を合わせ、取付金具先端に六角ナットがふれるように調整してください。

中型四角アウトレット
ボックス取付時

41 ± 1 mm

CD管又は電線管
(別途)

六角ナット (別途)

落下防止ワイヤー

排水処理管 (別途)

取付金具

取付ボルト (別途)
M10又はW3/8
(ボックス中央に取付る)

造営材 (仕上げ面)

スイッチカバーと
凹凸のないよう
同一面に仕上げる

25 $^{+0}_{-5}$ mm

造営面 (仕上げ面) から
六角ナットまで

造営面 (仕上げ面) から
取付ボルト先端まで

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.11A
消費電力	7.0W

適合ボックス（別売）
中型四角アウトレットボックス （DS37544）と 中型四角スイッチカバー （DS4611）

適合 オプション (別売)
YYY95000 (スプレッドレンズ)
YYY90102 (ディフュージョンレンズ)
YYY90202 (ハニカムルーバー)
YYY95110 (スヌート)

受压面積	
正面：	0.013m ²
側面：	0.018m ²