⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＣＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋外用（防雨型）器具です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しないでください。器具の落下や絶縁不良による感電及び火災の原因となります。
●周囲温度は、－２０℃～３５℃で使用してください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。火災・ＬＥＤ短寿命の原因となります。
●取付自在型器具です。指定以外の取付はしないでください。火災・感電・落下・浸水の原因となります。（図１）
●適合埋込ボックスを使用して取付ける場合は、必ず排水管処理工事を行う。水が溜まり、火災・感電・落下・浸水の原因となります。
●冠水するおそれのある場所では使用しないでください。
又、必ず排水処理管工事を行なってください。火災・感電の原因となります。
●草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
●草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。
万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
●落下防止ワイヤーを指定通りに取付けてください。器具落下の原因となります。
●必ずパッキン及びフランジと取付面との隙間を防水シール剤等で埋めてください。
防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
●上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除いてください。
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

（図１）

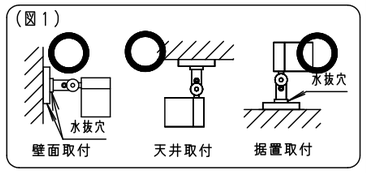

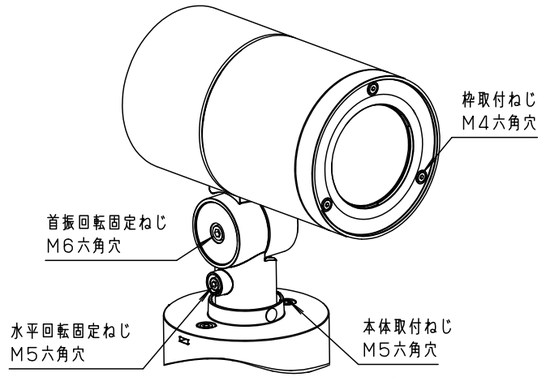



照射可能角度

定格電圧	AC100V
周波数	50Hz/60Hz共用
入力電流	0.17A
消費電力	10.4W

受圧面積
正面：0.018m²
側面：0.031m²

[使用上のご注意]

●調光器と組み合わせて使用しないでください。
●ライトアップ照明器具を照明器具以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。
●器具が点検・交換できない場所には設置しないでください。
点検できる設置場所（納め方）であること、高所設置時の点検設備（ゴンドラなど）があることを確認した上で、設置計画をしてください。
●施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
密閉された空間では使用しないでください。
発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
●必ず組合わせる適合埋込ボックスの承認図もあわせてご確認ください。
●照射方向調整後、首振回転固定ねじと水平回転固定ねじを確実に締付けてください。
●壁面取付の場合、必ず水抜き穴を下にして取付け、
アーム側・フランジ側のブッシングを外してご使用ください。
据置取付の場合、アーム側のブッシングを外してご使用ください。
●始動時に突入（インラッシュ）電流が発生します。
弊社配線器具に接続できる灯具台数は下表を参照してください。

最大接続灯数（１回路当り）

弊社製配線器具		AC100V
リモコンブレーカＣＬ型	２０Ａ	70台
リモコン漏電ブレーカＣＬＥ型	２０Ａ	
カンタッチブレーカＢＫＦ型	２０Ａ	
カンタッチ漏電ブレーカＢＫＦＥ型	２０Ａ	
コンパクトブレーカ	２０Ａ	
コンパクト漏電ブレーカ	２０Ａ	
ＨＢブレーカ	２０Ａ	
小型漏電ブレーカ	２０Ａ	

[施工上のご注意]

●据置きボックスタイプは取付金具を適合埋込ボックスとの組合わせで施工ができ、電源線の地中配線が可能です。
●適合埋込ボックスＹＹＹ９０１３０には、排水処理を施してください。
埋込ボックスは下面開放です。
●電源線（別途）とケーブル保護端末部は必ず防水処理を行なってください。

適合オプション（別売）
ＹＹＹ３６０００（スプレッドレンズ）
ＹＹＹ９０１０４（ディフュージョンレンズ）
ＹＹＹ９０２０４（ハニカムルーバー）
ＹＹＹ９５１６０（スヌート）

適合埋込ボックス（別売）
ＹＹＹ９０１３０

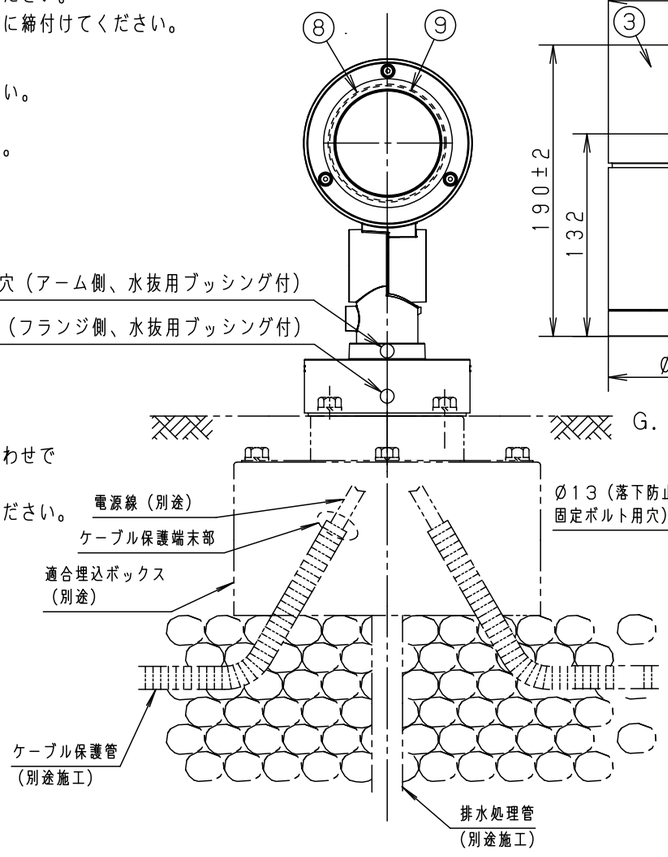

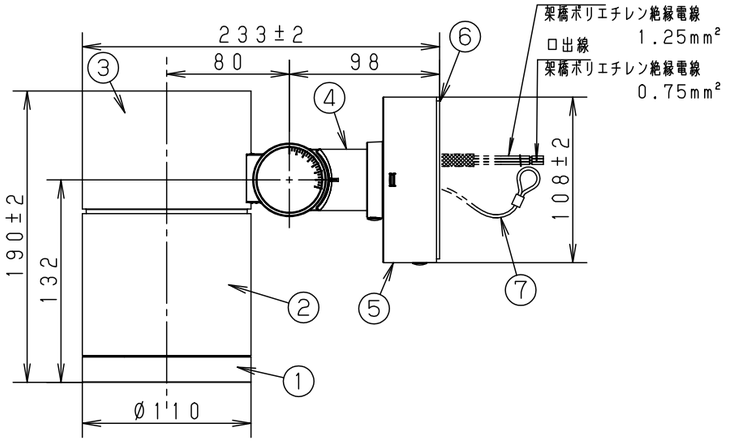

取付寸法図

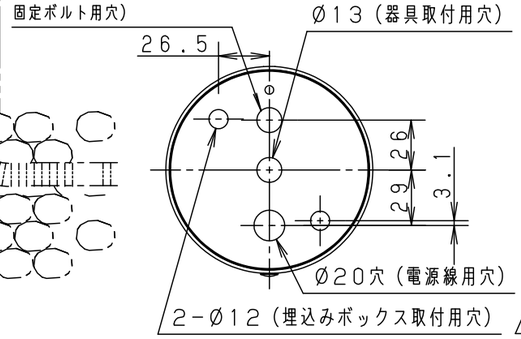

取付ボルト設置図

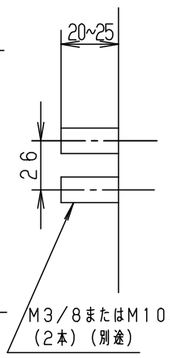

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	枠	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装
2	本体	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装
3	エンドカバー	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装
4	アーム	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装
5	フランジ	アルミダイカスト	シルバーメタリックアクリル塗装
6	取付パッキン	ＥＰＴゴム	ブラック
7	ワイヤー	ステンレス（Ø１．２）	
8	パネル	強化ガラス（ｔ４）	透明
9	ＬＥＤ電源ユニット		ＬＥＤ発光色：白色

器具光束 ： ６０５ｌｍ
ＬＥＤ ： 白色（４０００Ｋ、Ｒａ８５）
配光 ： ３６°
器具質量 ： ２．６ｋｇ

特記事項 ：

SmartArchi

品番 ： ＹＹＹ３６６４６
図番 ： ＹＹＹ３６６４６－Ｋ７
尺度 ： １：４
作成 清水 大道

パナソニック株式会社

単位ｍｍ （Ａ３） （ ）