


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

品 名	品 番			
	灯 具	質 量	ポ ール	質 量
ローポールライトXY2864	NNY22252	1.5kg	NNY28700	1.8kg

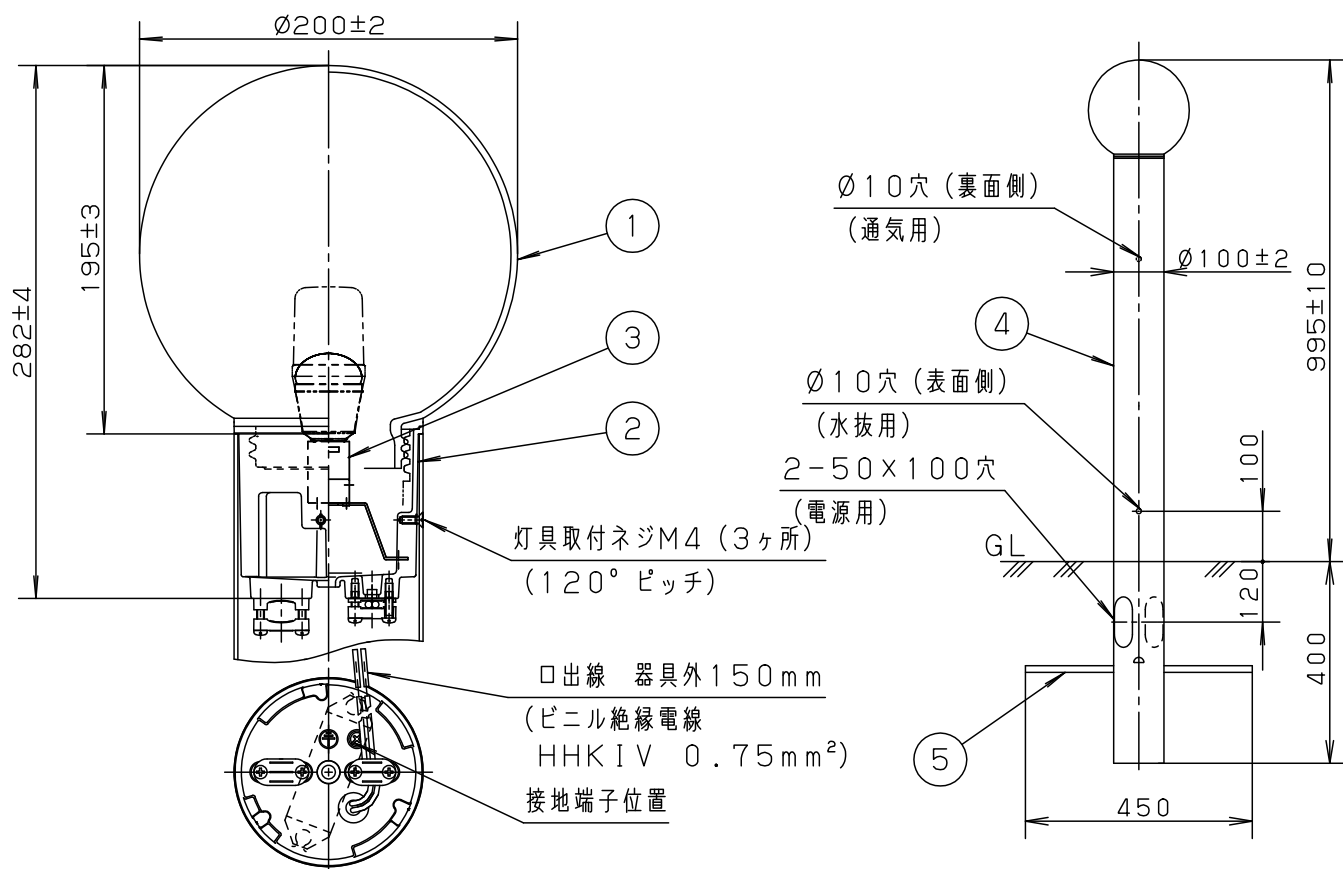

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。浴室など湿気が多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
 - 60m/s仕様です。建物の屋上、山稜、橋梁及び沿岸部等では使用しないでください。器具落下、転倒の原因となります。
 - ポールは土壌のしっかりした所に設置してください。土質の柔らかい場所の場合は、コンクリート等で埋込部を固定してください。設置に不備があるとポール倒れの原因となります。
 - 水抜穴は絶対にふさがないようにください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を防止するために、ポール内へ川砂を地面より上部まで入れてください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - 土中埋設配線する場合は、保護管を使用してください。また、土中での接続はしないでください。絶縁劣化により、感電や火災の原因となります。
-

[使用上のご注意] ●植込灯以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご使用される場合は、別途ご相談ください。

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、器具を取外すか雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- LED電球専用器具です。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ランプは別売りです。●この器具は100V専用です。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。

メディアムグレーメタリック					保護等級：IP23（灯具のみ）	
適合ランプ	LDT6L（N・D）-G-E17/S/T6x1	5	ネカセ	亜鉛鋼板（t1.2）	員数 1	品名
	LDA4L（W・N・D）-H-E17/E/S/W/2x1	4	ポール	ステンレス鋼板（t0.6）	メディアムグレーメタリック ポリエステル粉体塗装	防雨型 ローボールライト
器具質量	3.3kg	3	ソケットE17		L010	XY2864
特記事項		2	本体	アルミダイカスト	メディアムグレーメタリック アクリル塗装	大森
		1	グループ	並ガラス	乳白	
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

