

品番 LK01033 (ブラック)

■木製天井、板厚30mm以下用

■φ6、φ8コード用


※30mmより厚い天井の場合は市販の木ネジをご使用ください。

その場合は、天井材の厚さ+15mm以上の木ネジをご使用ください。

■許容荷重：φ6コード時2.5kg以下、φ8コード時5.0kg以下

⚠警告

■補強のある場所に取り付ける



●補強があるか手応えですぐにわかる道具を使うと便利です。



●補強のない場所に取り付けた場合、落下によるけがのおそれがあります。


■傾斜天井に取り付ける場合



フックの開口部は真上に向ける

●55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。


各部のなまえと取り付けかた

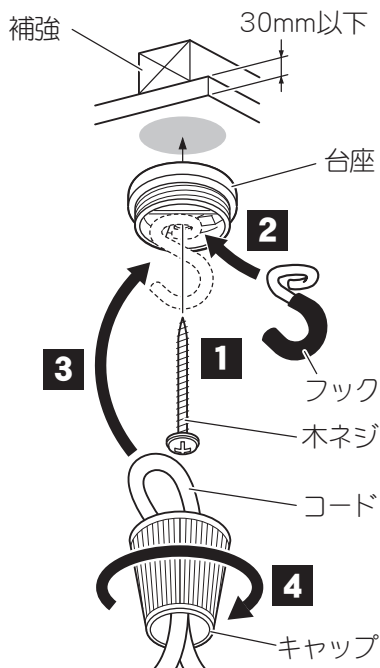

1 付属の木ネジを台座を通して途中まで締め付ける




締め付けの目安



2 フックをはさんで木ネジを最後まで確実に締め付ける

取り付け後の状態



3 キャップにコードを通してフックにコードを引っ掛ける

4 キャップを最後まで確実にねじ込む

⚠警告



コードハンガーは確実に取り付け
必ず守る 落下してけがのおそれがあります。