⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

埋込穴寸法
Ø１００

＜適合リニューアルプレート＞
ＬＧＫ０２０００・ＬＧＫ０２００１
ＬＧＫ０２００４・ＬＧＫ０２００５

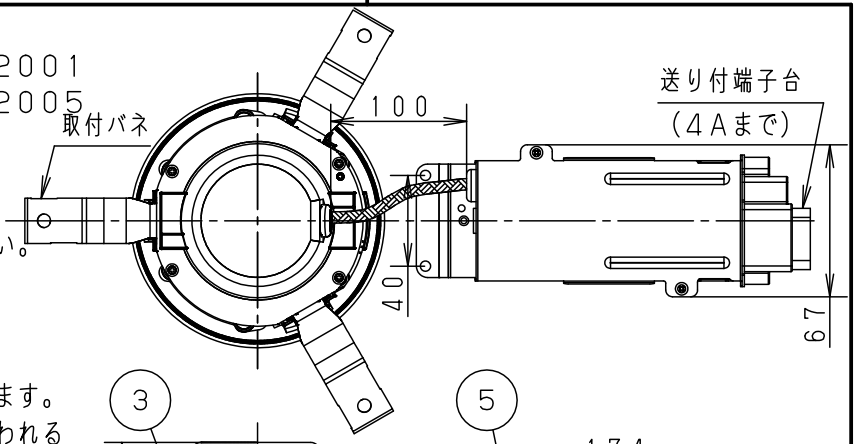

＜施工上のご注意＞

・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上９ｍｍ未満	Ø１００±１ ｍｍ
９ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø１００ $^{+3}_{0}$ ｍｍ

・施工時、埋込高さは１００ｍｍ以上必要となります。
・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
・３０度までの傾斜天井に取り付け可能です。
・ＬＥＤ器具を送り配線する場合は、ライトコントロールの最大負荷容量かつ接続可能台数までででご使用ください。
・ライトコントロールとの結線方法および注意事項はライトコントロールの承認図をご確認ください。
・ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個までででご使用ください。（４個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）

＜使用上のご注意＞

・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
・複数灯を同時に点灯させる場合、始動時間にバラツキが生じる場合があります。
・起動方式ＬＢ対応の当社ライトコントロールと組み合わせて、１～１００％調光ができます。

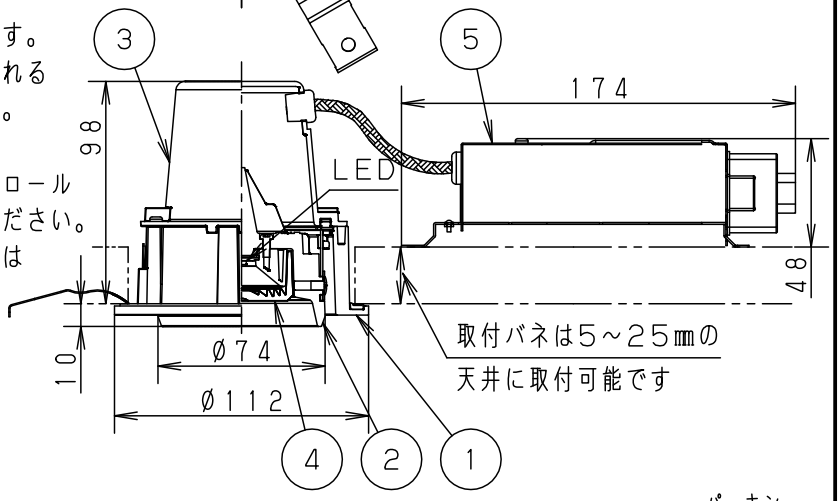

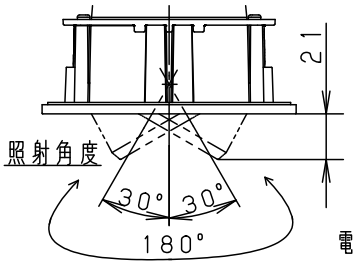



電源ユニット内蔵型・浅型１０Ｈ・集光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
・天井埋込み専用器具です。３０度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
・ブローイング工法 吸込み用繊維質断熱材＜ＪＩＳ Ａ９５２３＞および
マット敷工法 人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。（ＪＩＬ５００２適合）
その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

・照射近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】



（ドア・家具・布等の可燃物）

・ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります
・起動方式ＬＢ対応以外のライトコントロール・遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０６Ａ	５．６Ｗ
ＬＥＤ	温白色（３５００Ｋ Ｒａ８３） 明るさ：６０形ダイクール電球１灯器具相当	
器具質量	０．７ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
５	天板	亜鉛鋼板（ｔ０．６）	
４	レンズ	アクリル	透明
３	本体	ＰＢＴ	ホワイト
２	セード	アルミダイカスト	ホワイトつや消しポリエステル紛体塗装
１	枠	アルミダイカスト	ホワイトつや消しポリエステル紛体塗装

品番
高気密ＳＢ形
ＬＧＤ１４２２ＶＬＢ１

今山
岡口

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＬＧＤ１４２２ＶＬＢ１-Ｋ