
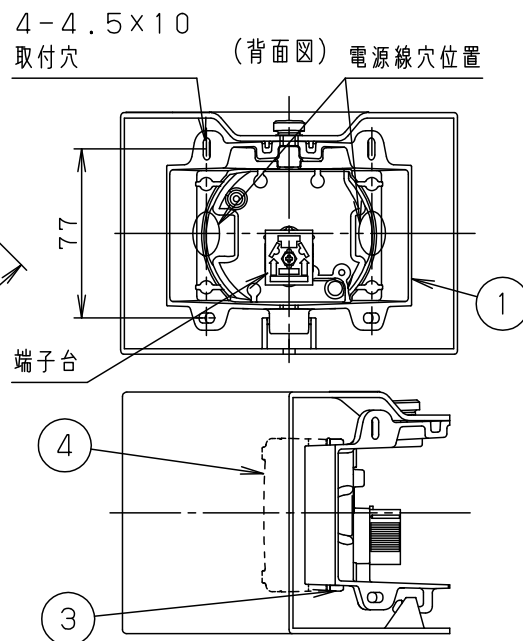
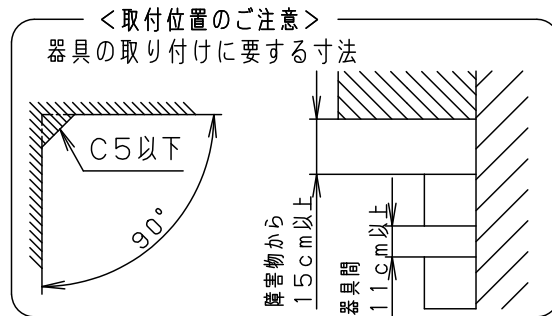


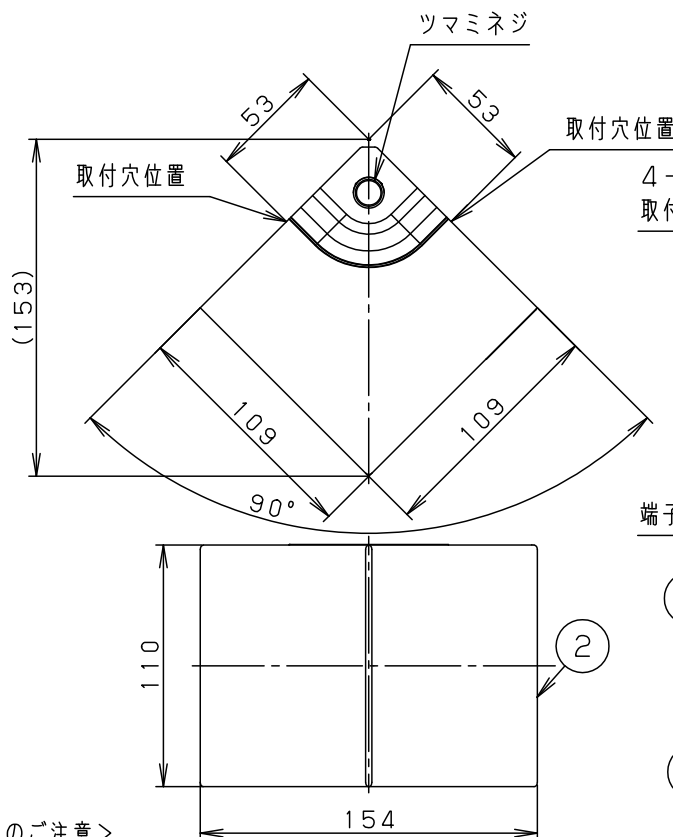

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・かってにスイッチなどの高性能スイッチを使用する場合は、
起動方式CE1に適した当社製スイッチを使用し、接続台数、
接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）
をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの
音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式
のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
ご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更でき
ます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

- ・カバーの取付方式はツマミネジ方式です。
- ・ボックス取付はできません。
- ・直角な入隅壁専用取付
- ・全般拡散タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けしないでください。
火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因とな
ることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力					組み合わせ品名	本体品番	LEDフラットランプ品番
AC100V	0.08A	5.0W					XLGB82901CE1	LGB81005	LLED2000MVCE1
LEDフラットランプ	温白色 (3500K 高演色Ra90) 明るさ：60形電球1灯器具相当	5					拡散タイプ	品名 LEDブラケット	
		4	LEDフラットランプ						
器具質量	0.5kg	3	ソケット			口金GX53-1	XLGB82901CE1		
特記事項			2	カバー	アクリル	乳白 つや消し	今岡	前田	
			1	取付台	アルミダイカスト	ホワイト塗装			
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		

