
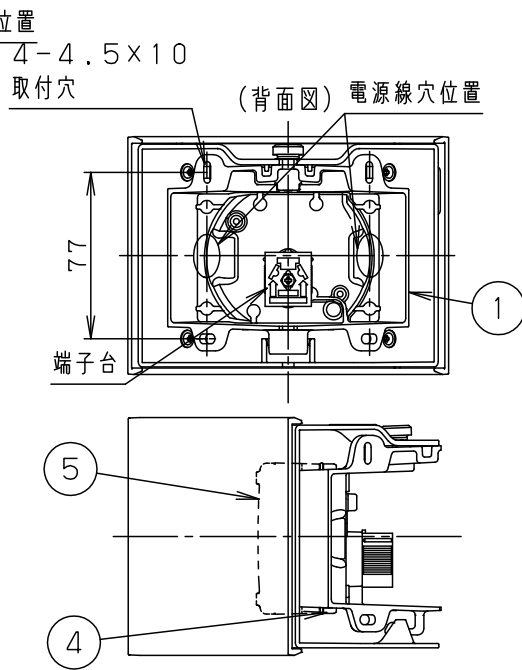
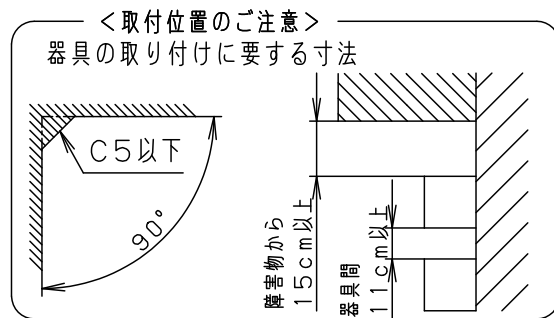


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

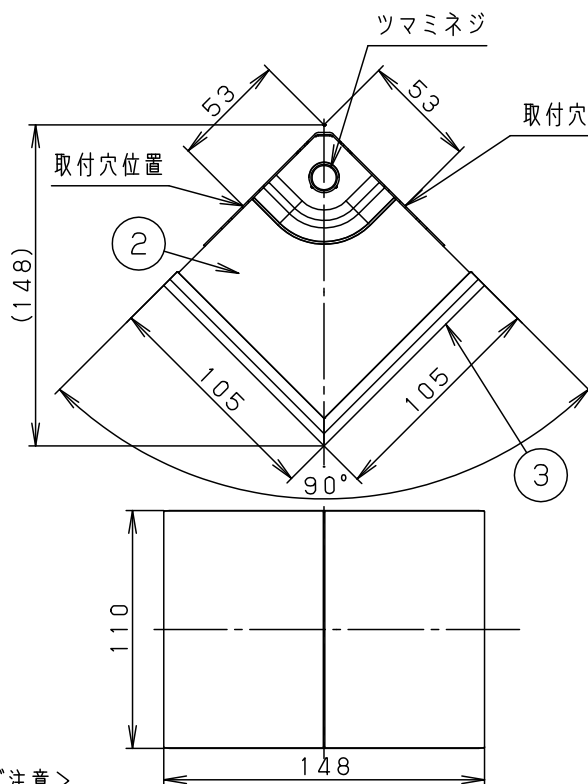

＜施工上のご注意＞

- ・はたすスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のはたすスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・かつてにスイッチなどの高性能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。）

- ・カバーの取付方式はツマミネジ方式です。
- ・ボックス取付はできません。
- ・直角な入隅壁専用取付
- ・上下間接光タイプ

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
図面方向以外は取り付けしないでください。
火災や落下の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

定格電圧	入力電流	消費電力					
AC100V	0.08A	4.9W					
			組み合わせ品名		本体品番	LEDフラットランプ品番	
			XSLG107LSCE1		LSLG907	LLD2000LSCE1	
LEDフラットランプ	電球色 (2700K Ra83) 明るさ：60形電球1灯器具相当	5	LEDフラットランプ			拡散タイプ	品名
		4	ソケット			口金GX53-1	LEDブラケット
器具質量	0.5kg	3	カバー	ASA樹脂	メイプル調	XSLG107LSCE1	
特記事項		2	本体カバー	アクリル	透明 つや消し	今川 岡端	
		1	取付台	アルミダイカスト	ホワイト塗装		
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	