⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

＜適合リニューアルプレート＞

ＬＧＫ０２０００・ＬＧＫ０２００１
ＬＧＫ０２００４・ＬＧＫ０２００５

埋込穴寸法
Ø100$^{+2}_{-0}$mm

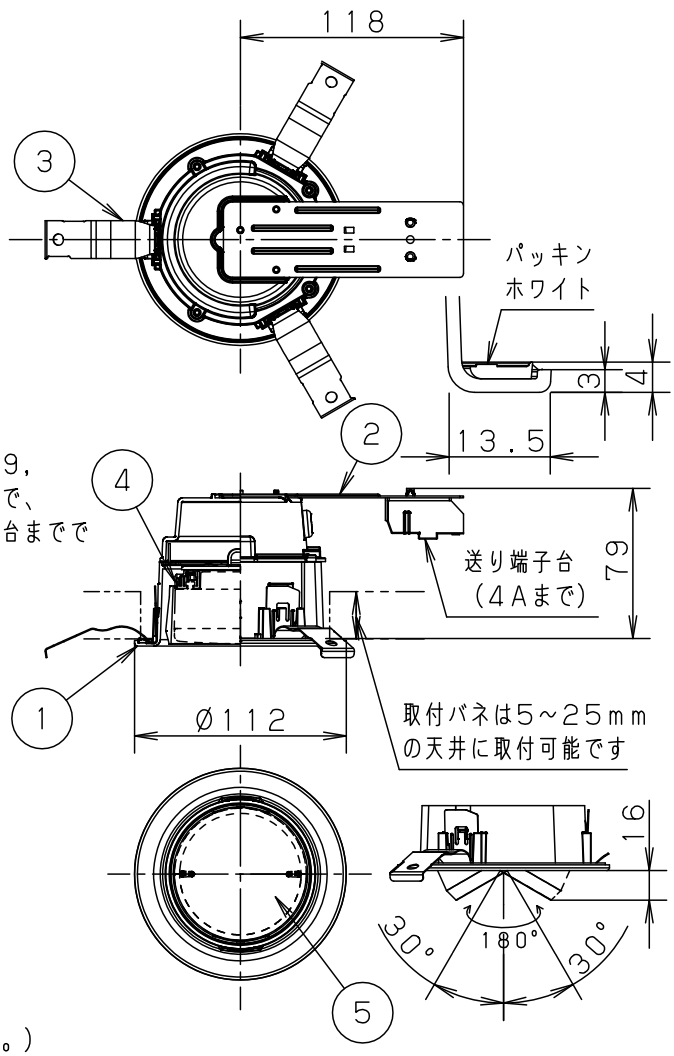

＜施工上のご注意＞

- 施工時、埋込高さは８０ｍｍ以上必要となります。
- 表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- この器具の配光は傾斜角３０度までの天井に対応しています。
- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。４個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。
- 当社製壁スイッチ品番ＷＴ５００１，ＷＴ５００２，ＷＴ５０５１９，ＷＴ５０５２９と接続する場合は、壁スイッチ１個あたり１６台まで、上記以外の壁スイッチと接続する場合は、壁スイッチ１個あたり８台までご使用ください。

＜使用上のご注意＞

- 器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 器具の近くでは、電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。（ランプにより、消費電力、入力電流は異なります。）

浅型８Ｈ・拡散マイルドタイプ

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。５５度を超える傾斜天井、強度のない天井には取り付けないでください。指定外取り付けは、落下の原因となります。（９ｍｍ以上の石こうボードに取り付けできます。）
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因となります。
- ブローイング工法吸込み用繊維質断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２３＞およびマット敷工法人造鉱物繊維断熱材＜ＪＩＳ　Ａ９５２１＞での断熱施工された天井に使用することができます。（ＪＩＬ５００２適合）その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 調光器と組み合せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度１０ｃｍ】

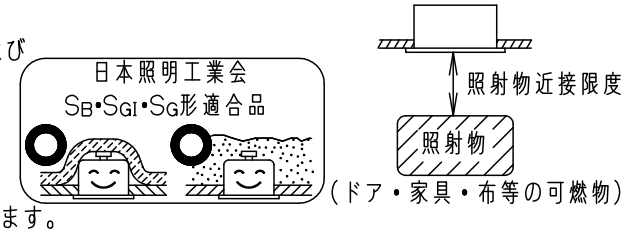

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	０．１３Ａ	７．３Ｗ

組み合わせ品名	本体品番	ＬＥＤフラットランプ品番
ＸＡＤ３４０３ＶＣＥ１	ＬＧＤ９４０１	ＬＬＤ４０００ＶＣＥ１

ＬＥＤフラットランプ	温白色（３５００Ｋ　Ｒａ８３）明るさ：１００形電球１灯器具相当	5	ＬＥＤフラットランプ		拡散タイプ	品名 高気密ＳＢ形 ＬＥＤダウンライト ＸＡＤ３４０３ＶＣＥ１
		4	ソケット		ロ金ＧＸ５３－１	
器具質量	０．４ｋｇ	3	取付バネ	ステンレス鋼板（t0.5）		
特記事項		2	天板	亜鉛鋼板（t１．０）		薗　森　田
		1	枠	アルミダイカスト	ブラックつや消しポリエステル粉体塗装	
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ-４）

ＸＡＤ３４０３ＶＣＥ１-Ｋ