
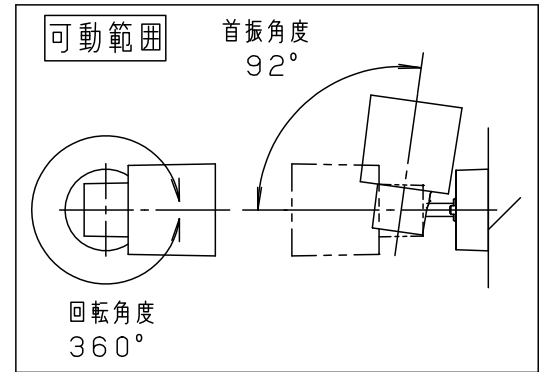
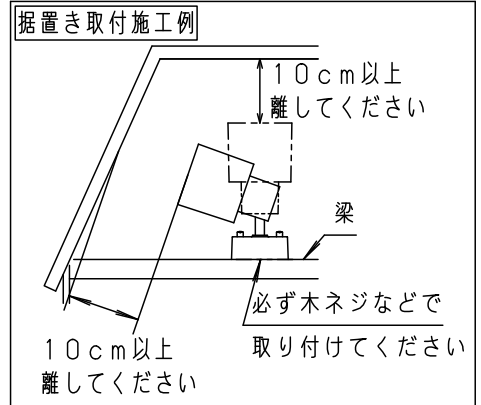


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

グリーン購入法適合

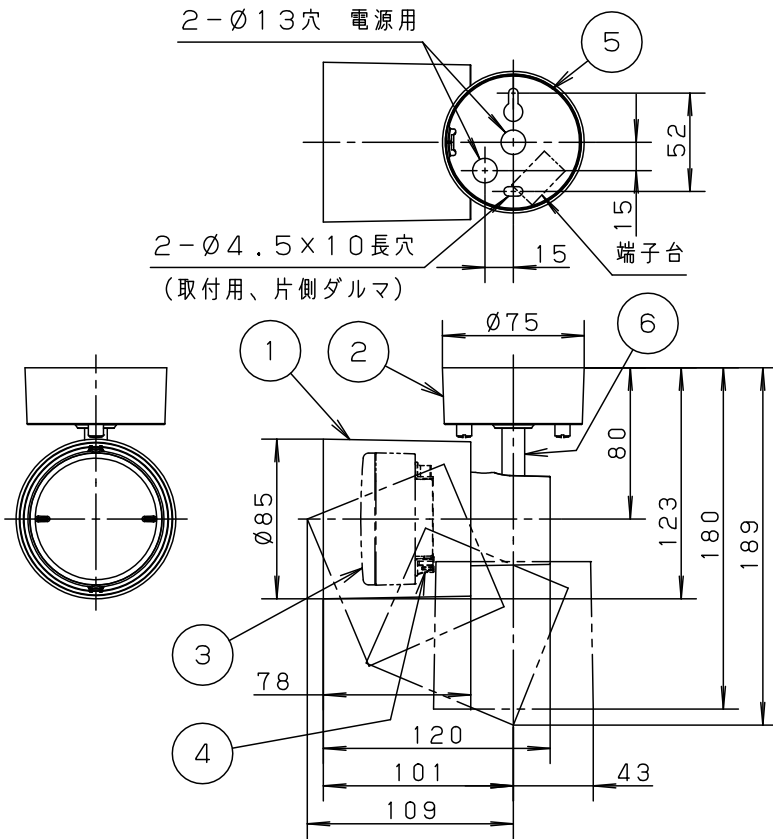

⚠ 安全に関するご注意

- ・起動方式CB1対応以外のライトコントロールやスイッチと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
 - ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・天井面、壁面、据置き専用（床面据置き不可）器具です。指定外取付は火災の原因となります。
 - ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
 - ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
 - ・使用ランプと異なるランプに交換される場合、スイッチ、ライトコントロールなどの適合を必ず確認のうえ交換してください。
- 【照射物近接限度10cm】
-
- 照射物
照射物
近接限度
- （ドア・家具・布等の可燃物）

<施工上のご注意>

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・かかってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ・ライトコントロールを使用する場合は、起動方式CB1に適合した当社製ライトコントロールを使用し、接続台数、接続方法はライトコントロールの取扱説明書に従ってください。

<使用上のご注意>

- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ・器具の近くでは、電子銃などに使用する光周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- ・起動方式CB1対応の当社ライトコントロールと組み合わせて1~100%調光できます。
- ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

定格電圧			入力電流			消費電力		
AC100V	0.07A	4.9W	6	アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	LEDフラットランプ品番 LLD2020MLCB1	
LED フラットランプ	電球色 (2700K 高演色Ra90) 明るさ:60形電球1灯器具相当	0.5kg	5	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)		品名 スポットライト	
			4	ソケット		□金GX53-1	XAS1032LCB1	
器具質量			3	LEDフラットランプ		集光タイプ		
特記事項			2	フランジ	PBT樹脂	クールホワイト	今 開	
			1	セード	PBT樹脂	クールホワイト		
			部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社	

