⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＡＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

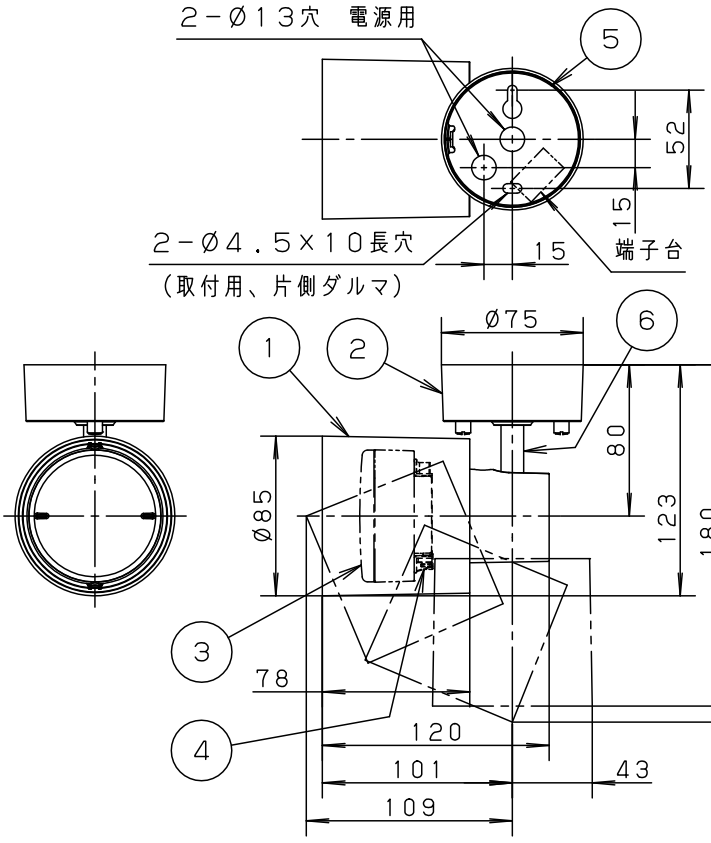

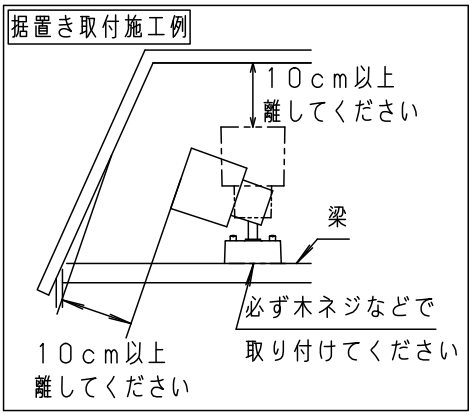

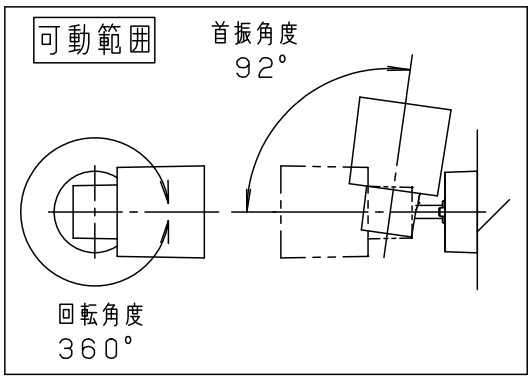

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 天井面、壁面、据置取付専用（床面据置き不可）器具です。
  指定外取付は火災の原因となります。
- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して
  取り付けてください。照射物の変色・火災の原因となります。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

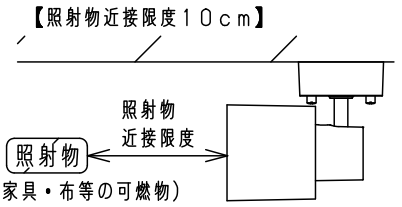

＜施工上のご注意＞

- ほたるスイッチと接続する場合は１回路につきスイッチ３個まででご使用ください。
  （４個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- かってにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式ＣＥ１に適合した当社製スイッチを使用し、
  接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。

＜使用上のご注意＞

- 器具には、適合ＬＥＤフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 明るさ、光色、配光はＬＥＤフラットランプ交換により変更できます。ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。
- 器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますので
  ご注意ください。

組合せ品名	本体品番	ＬＥＤフラットランプ品番
XAS1033VCE1	LGS9003	LLD2020MVCE1

定格電圧	入力電流	消費電力
ＡＣ１００Ｖ	０．０７Ａ	４．１Ｗ
ＬＥＤ フラットランプ	温白色（3500K　高演色Ra90） 明るさ：60形電球1灯器具相当	
器具質量	０．５ｋｇ	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	アーム	アルミダイカスト	ブラックつや消し ポリエステル粉体塗装
5	取付板	亜鉛鋼板（t1．2）	
4	ソケット		ロ金GX53－1
3	LEDフラットランプ		集光タイプ
2	フランジ	ＰＢＴ樹脂	ブラック
1	セード	ＰＢＴ樹脂	ブラック

品名　スポットライト　XAS1033VCE1

今岡　関

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（JIS A-4）

ＸＡＳ１０３３ＶＣＥ１－Ｋ１