

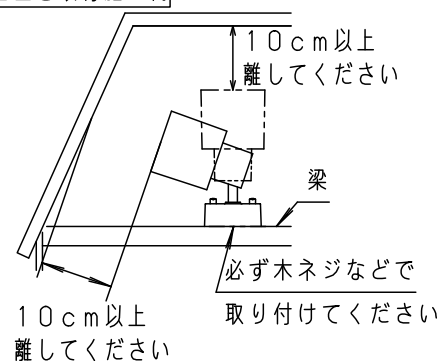


首振角度
92°



- 【照射物近接限度10cm】

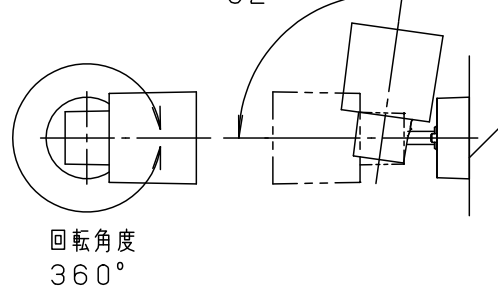

＜施工上のご注意＞

- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
 - ・かつてにスイッチなどの高機能スイッチを使用する場合は、起動方式CE1に適合した当社製スイッチを使用し、接続台数、接続方法はスイッチの取扱説明書に従ってください。
- ＜使用上のご注意＞
- ・器具には、適合LEDフラットランプ（パナソニック製推奨）をご使用ください。
 - ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
 - ・明るさ、光色、配光はLEDフラットランプ交換により変更できます。ランプにより、消費電力、入力電流が異なります。
 - ・器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。

C 8 0

單位：mm

第三角法

(JIS A-4)

XAS3002VCF1-K1

