⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには取付けないでください。指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- 無線通信用スリット、赤外通信受光穴に、工具などを挿入しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 器具と被照射面は３０ｃｍ以上離してください。被照射面の温度上昇による変色の原因となります。



（使用上のご注意）

- スポットベース（ＤＨ０２１４，ＤＨ０２２４）には取付けできません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- １００Ｖ配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- 器具取付け高さは５ｍ以下でご使用ください。
- 当社コントローラと組み合わせて、約５％～１００％の調光ができます。コントローラとの組み合わせについては、別紙 ＮＴＳ０３１１１ＷＲＺ１－ＫＧ＊ を参照ください。
- 無線通信用スリット、赤外通信受光穴は、ふさがないでください。コントローラとの無線通信不良やハンディライコンでの動作不良の原因となることがあります。

照射角度

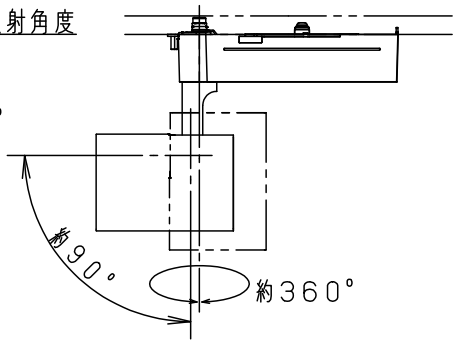

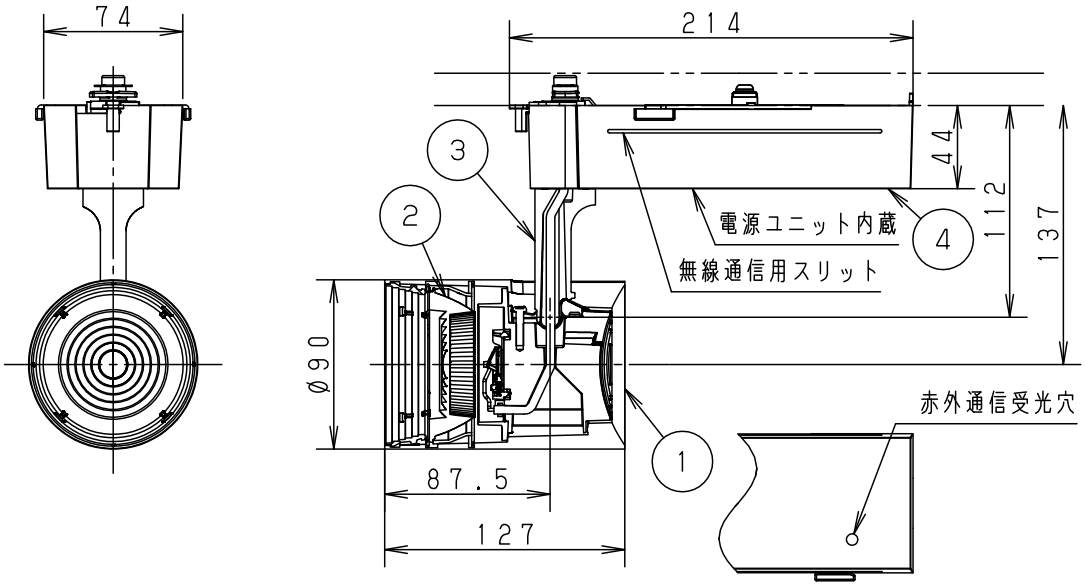

＜適合ダクト＞

ダクト名称	代表品番
１００Ｖ配線ダクト	ＤＨ０２１１　等
アース付配線ダクト	ＤＨ０２１１ＥＫ　等

適合オプション（別売）	
種類	品番
ディフュージョンフィルター	ＮＴＳ９１０２１
スプレッドフィルター	ＮＴＳ９１０２２
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０２４Ｗ
グレアカットフード	ＮＴＳ９１０２４Ｂ

※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※各種フィルターとグレアカットフードの併用はできません。
※グレアカットフード取付状態では、ハンディライコンの電波が届きにくくなる場合があります。

入力電流	０.２８Ａ	消費電力	２７.９Ｗ			
ホワイト　マンセル　Ｎ９.５						
器具光束	２２８０ｌｍ					
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ　Ｒａ８５）	5				品番
配　光	中角タイプ（１８°）	4	電源ボックス	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	ＮＴＳ０３１２３ＷＲＺ１
器具質量	１.５ｋｇ	3	アーム	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	
特記事項		2	レンズ	アクリル	透明	生産終了品
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装	本器具は製造できません
		部番	部　品　名	材質・素材厚	備　　考	パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）

ＮＴＳ０３１２３ＷＲＺ１－Ｋ２