




⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクト取付専用器具です。傾斜天井、壁面、床面に取付けた配線ダクトには  
取付けしないでください。  
指定外取付けは火災、落下の原因となります。
- ・器具と被照射面は30cm以上離してください。被照射面の温度上昇による  
変色の原因となります。

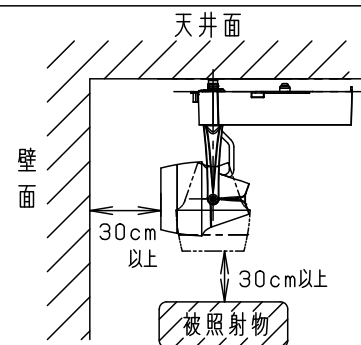

(使用上のご注意)

- ・調光器と組合わせて使用しないでください。
- ・スポットベース (DH0214, DH0224) には取り付けできません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトではパイプ吊りハンガーは使用できません。
- ・100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取付けできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、  
明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・LEDを直視しないでください。目の痛みの原因になることがあります。
- ・この照明器具は生鮮食品照射用です。  
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

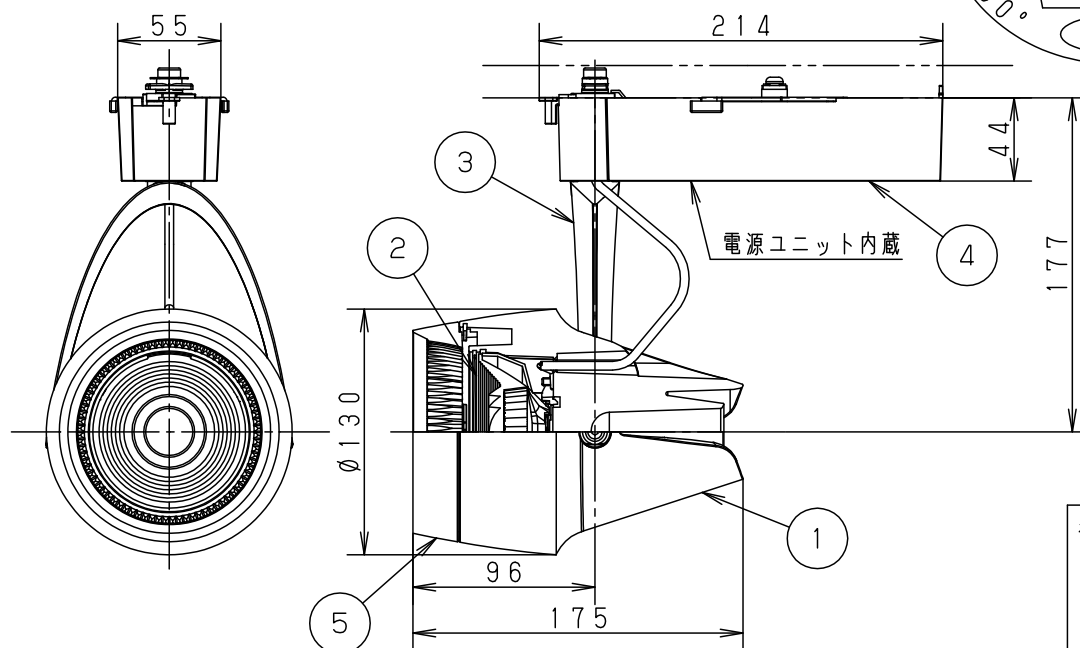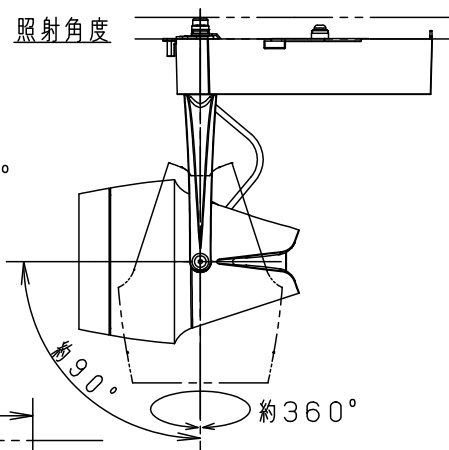

<適合ダクト>

| ダクト名称     | 代表品番       |
|-----------|------------|
| 100V配線ダクト | DH0211 等   |
| アース付配線ダクト | DH0211EK 等 |


|      |       |      |       |
|------|-------|------|-------|
| 入力電流 | 0.35A | 消費電力 | 34.2W |
|------|-------|------|-------|

ブラック マンセル N1

器具光束 3215lm

|      |               |    |        |          |                          |            |     |
|------|---------------|----|--------|----------|--------------------------|------------|-----|
| LED  | 彩光色（3500K）温白色 | 5  | 透過セード  | アクリル     | 透明                       | 品番         |     |
| 配光   | 中角タイプ（22°）    | 4  | 電源ボックス | アルミダイカスト | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | NSN07481BK |     |
| 器具質量 | 2.5kg         | 3  | アーム    | アルミダイカスト | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |            |     |
| 特記事項 |               | 2  | レンズ    | アクリル     | 透明                       | 平井         | 清水堀 |
|      |               | 1  | 本体     | アルミダイカスト | ブラックア分つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |            |     |
|      |               | 部番 | 部 品 名  | 材質・素材厚   | 備 考                      | パナソニック株式会社 |     |

器具施工時必要寸法

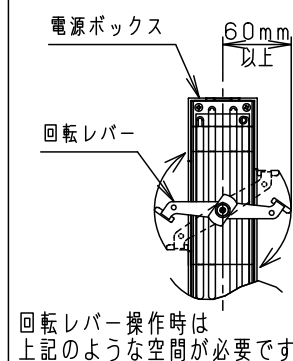

回転レバー操作時は  
上記のような空間が必要です