

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<適合リニューアルプレート>

LGK02000 LGK02001
LGK02004 LGK02005

光 色 切 替

※壁スイッチで電球色・昼白色の切替えができます

電球色 (2700K) → 昼白色 (5000K)

- * 点灯状態で、壁スイッチをOFF-ON (約2秒以内) すると光色が切り替わります。
- * 壁スイッチでOFFした後、約5秒経過後再びONすると電球色で点灯します。

<施工上のご注意>

- ・埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。


天井の厚さ	埋込穴寸法
9mm未満	$\phi 100 \pm 0.2 \text{ mm}$
9mm以上	$\phi 100 \pm 0.1 \text{ mm}$

- ・施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
- ・表面に凹凸のある天井の場合は、気密性が損なわれるおそれがありますので、平面に仕上げてください。
- ・この器具の配光は水平天井に対応しています。
- ・壁スイッチ1個当り8台までご使用ください。
- ・はたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個までご使用ください。
- ・4個以上のはたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバツキがあるため、同一番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。

埋込穴寸法
 $\phi 100$

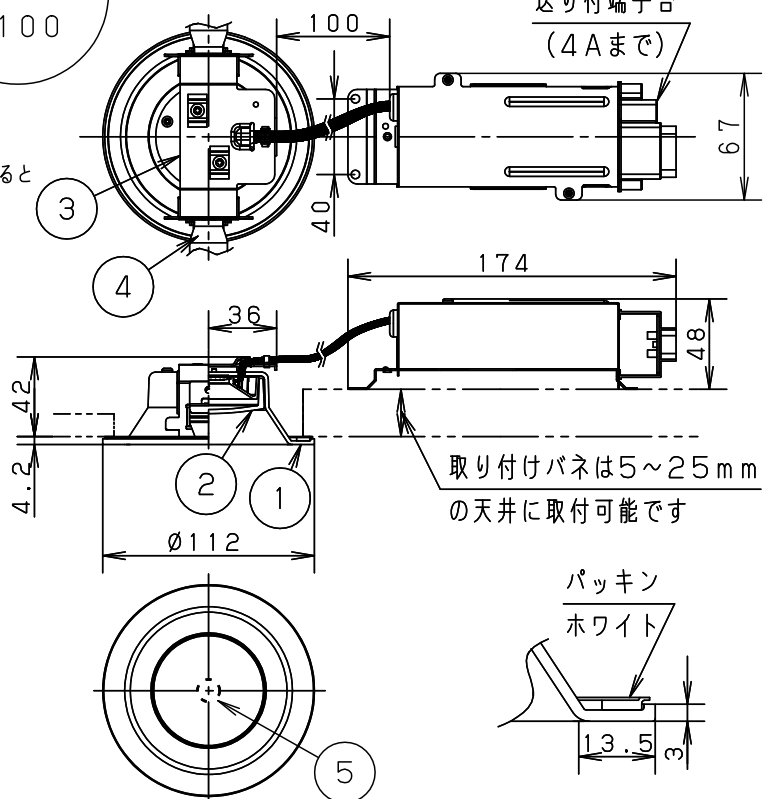

送り付端子台
(4Aまで)

取り付けバネは5~25mm
の天井に取付可能です

パッキン
ホワイト


電源ユニット内蔵型・浅型8H・拡散マイルドタイプ

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井埋込み専用器具です。
55度を超える傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。
傾斜天井に取り付ける場合は、傾斜方向の上下に取付バネがくるように取り付けしてください。
指定外取り付けは、火災、落下の原因となります。
(9mm以上の石膏ボードに取り付けできます。)
- ・ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。
落下の原因となります。
- ・ブローイング工法吹込み用繊維質断熱材<JIS A9523>および
マット敷工法人造鉱物繊維断熱材<JIS A9521>での断熱
施工された天井に使用することができます。
(JIL5002適合)
その他の特殊断熱施工された天井には
使用できません。
過熱による火災の原因となります。

- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの
可燃物が近づかないように考慮して取り付け
てください。
照射物の変色・火災の原因となります。

【照射物近接限度10cm】



- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。



定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	電球色	0.22A	12.7W
	昼白色		

・高機能スイッチ接続については制限があります。接続可否については下記サイトをご参照ください。
「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」
https://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/haisen/switch_concent/tool/ledcheck.html

LED	電球色 (2700K 高演色Ra95)	5	LEDユニット		光色切替タイプ1個	品番
	昼白色 (5000K 高演色Ra95)	4	取付バネ	ステンレス鋼板 (t0.5)		高気密SB形
器具質量	明るさ: 100形電球1灯器具相当	3	天板	亜鉛鋼板 (t0.8)		LGD3111LQ1
	0.5kg	2	カバー	ポリカーボネート	乳白つや消し	蘭 山 田 口
特記事項		1	枠	アルミ (t2)	ブラックつや消し	
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

