

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所、
腐食性ガスの発生する場所では使えません。
故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- ・天井取付専用です。
壁面、傾斜天井取付はできません。
指定外の取り付けは、落下・火災の原因になります。

(使用上のご注意)




- ・造営材の電源線引き出し穴は器具背面図電源穴位置を参照し、器具中心からずらした位置に、
φ30で穴あけしてください。
- ・回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・電源線は、線径φ1.6，φ2.0単線以外
接続できません。

結線図

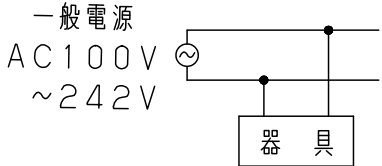

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.019A	0.017A	0.017A
消費電力	0.9W	1.1W	1.3W

器具背面図

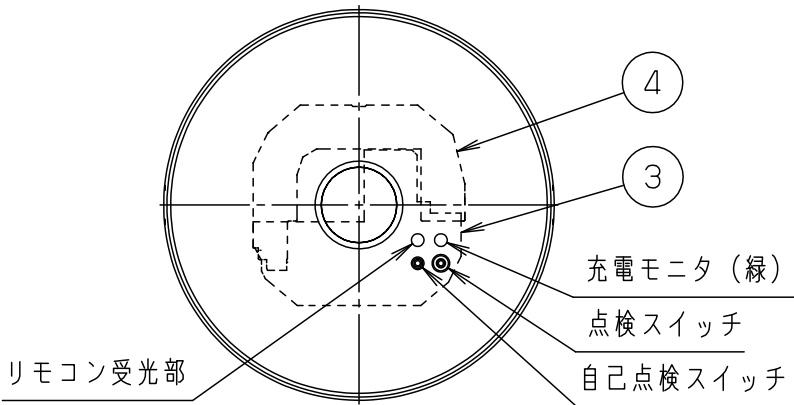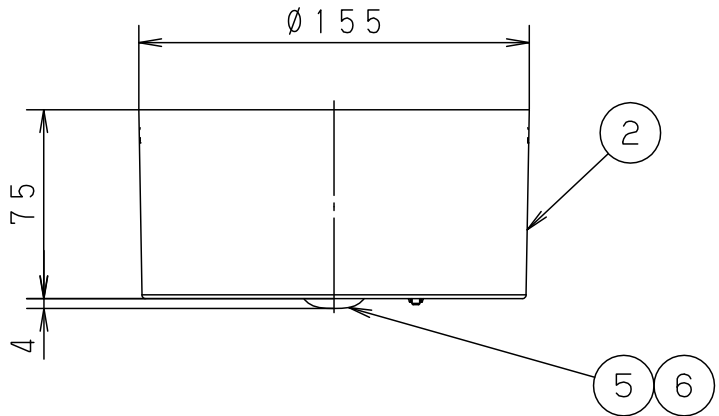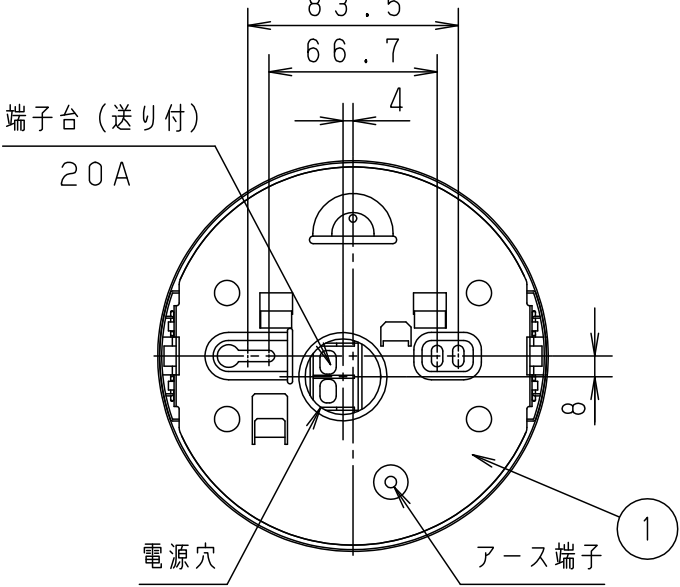

自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)
吊 具	加工品 LK93000J09-Q


即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号：LALE-004



ブラック マンセル N1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合					
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透明	品番	電池内蔵型モニター付 NNFB90045			
		4	蓄 電 池	2.4V 1450mAh	FK700					
器具質量	0.7kg	3	非常灯ブロック			図番	NNFB90045-K		大崎	鈴木
特記事項		2	カバー	鋼板 (t0.7)	ブラックツヤ消し アクリル塗装					
		1	本 体	亜鉛めっき鋼板 (t0.8)		単位：mm	第三角法			
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社				