

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けないでください。指定外の取付は、落下・火災の原因になります。
- **ブローイング工法**吹込用繊維質断熱材<JIS A9523>及びマット敷工法での断熱施工された天井に使用することができます。(JIL5002適合)その他の特殊な断熱施工された天井には使用できません。過熱による火災の原因となります。





(使用上のご注意)

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。


結線図

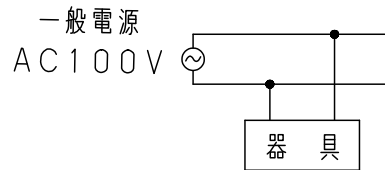

定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.020A
消費電力	1.0W

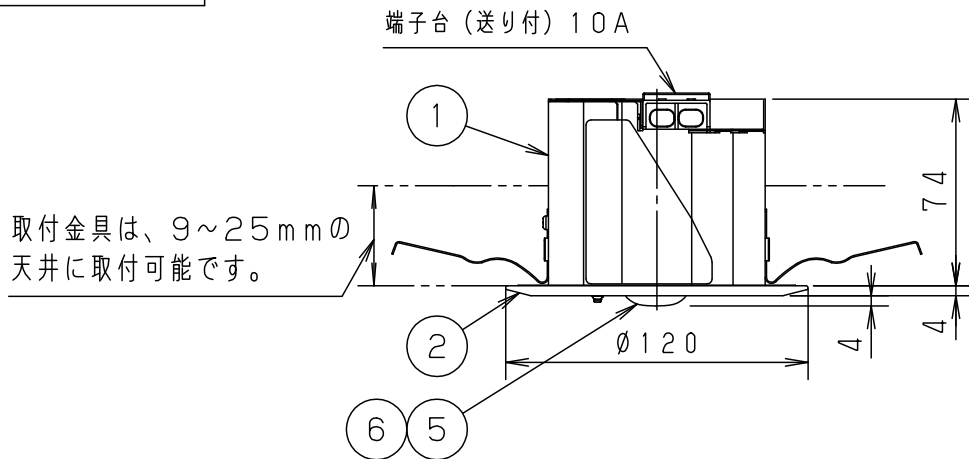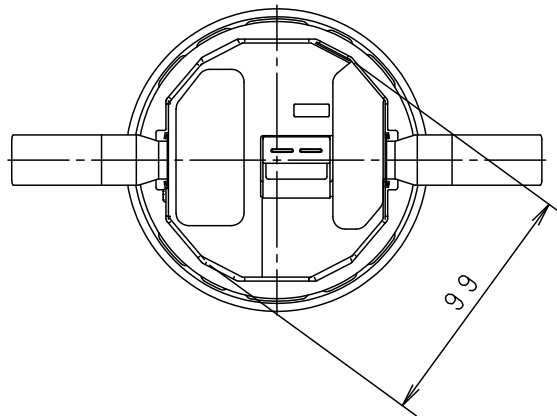

取付金具は、9~25mmの天井に取付可能です。

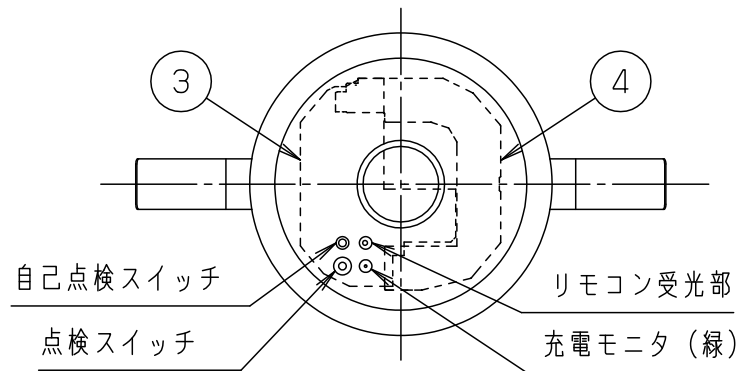

自己点検機能付 (リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED (緑) にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)


即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号: LALE-004



埋込穴寸法 $\phi 100 \pm 1$

ブラック マンセル N1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合	品番	電池内蔵型モニター付 NNFB91445	
LED	常時: 消灯 非常時: LED点灯	5	レンズ	ガラス	透明		NNFB91445-K	
		4	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK701			
器具質量		3	非常灯ブロック			図番	大崎 鈴木	
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)	ブラックツヤ消し アクリル塗装			
		1	本体	亜鉛めっき銅板 (t0.6)		単位: mm		第三角法
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社		