


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

断熱・遮音施工不可

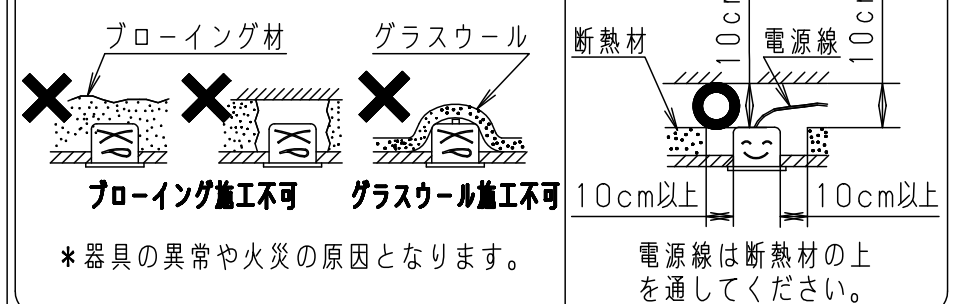


- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 一般屋内用器具です。屋外や、水気・湿気のある所、腐食性ガスの発生する場所では使えません。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。天井直付、傾斜天井、補強のない天井には取り付けしないでください。指定外の取付は、落下・火災の原因になります。




(使用上のご注意)

- 回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- 電源線は、線径 $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線以外、接続できません。
- ロックウール材等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材損傷、器具ズレの原因となります。

結線図

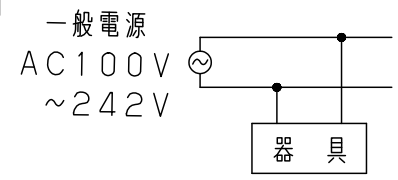

定格値			
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.020A	0.018A	0.018A
消費電力	1.0W	1.3W	1.3W

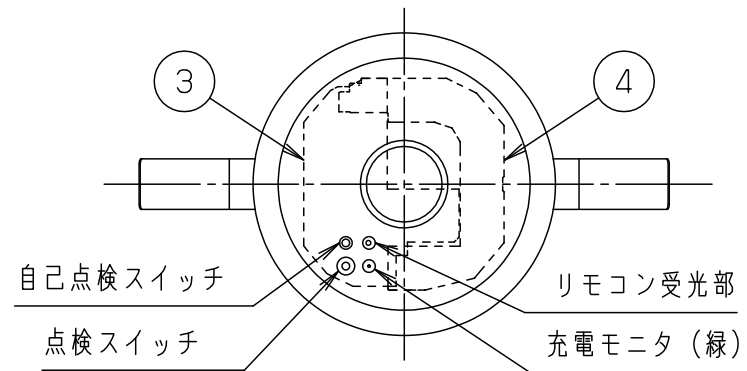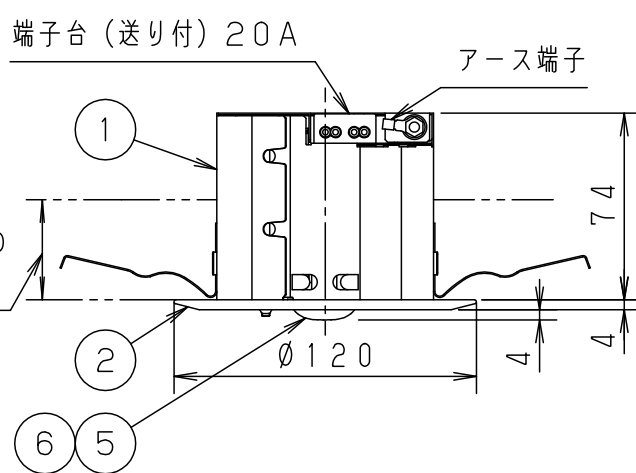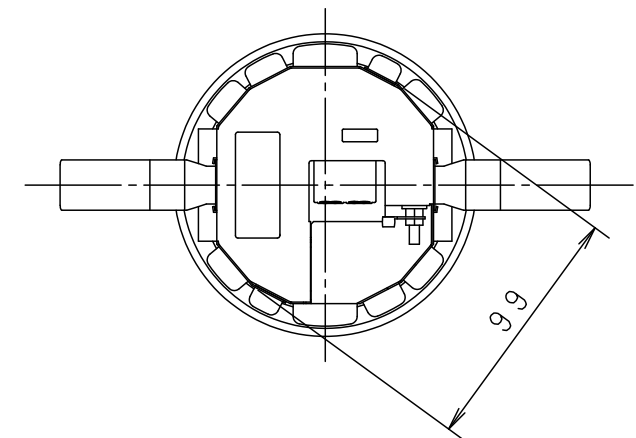

自己点検機能付(リモコン対応)

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED(緑)にて表示させます。

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
リモコン	FSK90910K (チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。)


即時点灯性 (切替動作試験)	・57%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

建築基準法型
非常用照明器具

型式評定番号: LALE-004



埋込穴寸法 $\phi 100 \pm 1$

ブラック マンセル N1		6	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合				
L E D	常 時：消灯 非常時：LED点灯	5	レ ン ズ	ガ ラ ス	透 明	品 番	電池内蔵型モニター付 NNFB91645		
		4	蓄 電 池	3.6V 1450mAh	FK701				
器具質量	0.5kg	3	非常灯ブロック			図 番	NNFB91645-K		大 崎 鈴 木
特記事項		2	枠	塗装亜鉛めっき銅板 (t0.6)	ブラックツヤ消し アクリル塗装				
		1	本 体	亜鉛めっき銅板 (t0.6)		単位：mm 第三角法			
部番			部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社			