

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（非調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (Ra)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M11-GH50BF	NNU141105KLE9	昼白色	5000	70	広角 タイプ	9.9	0.099 0.053 0.046	940
	LECF/10N-M10-GH50CF	NNU141115KLE9			85				850
	LECF/10W-M10-GH40CF	NNU141114KLE9	白色	4000					840
	LECF/10WW-M9-GH35CF	NNU141117KLE9	温白色	3500					825
	LECF/10L-M9-GH30CF	NNU141113KLE9	電球色	3000					810
	LECF/10N-W11-GH50BF	NNU140105KLE9	昼白色	5000		70			拡散 タイプ
	LECF/10N-W10-GH50CF	NNU140115KLE9			85	850			
	LECF/10W-W10-GH40CF	NNU140114KLE9	白色	4000		840			
	LECF/10WW-W9-GH35CF	NNU140117KLE9	温白色	3500		825			
	LECF/10L-W9-GH30CF	NNU140113KLE9	電球色	3000		810			
150形	LECF/14N-M16-GH50BF	NNU141155KLE9	昼白色	5000		70	広角 タイプ	13.8	0.139 0.073 0.062
	LECF/14N-M14-GH50CF	NNU141165KLE9			85	1210			
	LECF/14W-M14-GH40CF	NNU141164KLE9	白色	4000		1200			
	LECF/14WW-M14-GH35CF	NNU141167KLE9	温白色	3500		1175			
	LECF/14L-M13-GH30CF	NNU141163KLE9	電球色	3000		1160			
	LECF/14N-W16-GH50BF	NNU140155KLE9	昼白色	5000		70	拡散 タイプ		
	LECF/14N-W14-GH50CF	NNU140165KLE9			85	1210			
	LECF/14W-W14-GH40CF	NNU140164KLE9	白色	4000		1200			
	LECF/14WW-W14-GH35CF	NNU140167KLE9	温白色	3500		1175			
	LECF/14L-W13-GH30CF	NNU140163KLE9	電球色	3000		1160			
200形	LECF/17N-M20-GH50BF	NNU241105KLE9	昼白色	5000		70	広角 タイプ	17.2	0.175 0.089 0.076
	LECF/17N-M18-GH50CF	NNU241115KLE9			85	1535			
	LECF/17W-M18-GH40CF	NNU241114KLE9	白色	4000		1525			
	LECF/17WW-M18-GH35CF	NNU241117KLE9	温白色	3500		1500			
	LECF/17L-M17-GH30CF	NNU241113KLE9	電球色	3000		1470			
	LECF/17N-W20-GH50BF	NNU240105KLE9	昼白色	5000		70	拡散 タイプ		
	LECF/17N-W18-GH50CF	NNU240115KLE9			85	1535			
	LECF/17W-W18-GH40CF	NNU240114KLE9	白色	4000		1525			
	LECF/17WW-W18-GH35CF	NNU240117KLE9	温白色	3500		1500			
	LECF/17L-W17-GH30CF	NNU240113KLE9	電球色	3000		1470			

（ご注意）

・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は3枚組です。

NDNN74810-K*（1/3・3/3）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル (別表参照)	5				品番 防湿・防雨型 NDNN74810 (2/3)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				鶴岡伊 田田知 地
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

適合ランプ一覧（調光タイプ）

明るさ	品名	品番	光色	色温度 (K)	演色性 (R a)	配光	消費電力 (W)	入力電流 (A) 100V 200V 242V	器具光束 (lm)
100形	LECF/10N-M10-GH/P50CF	NNU141115KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	9.9	0.099 0.053 0.046	850
	LECF/10L-M9-GH/P30CF	NNU141113KLZ9	電球色	3000					810
	LECF/10N-W10-GH/P50CF	NNU140115KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			850
	LECF/10L-W9-GH/P30CF	NNU140113KLZ9	電球色	3000					810
150形	LECF/14N-M14-GH/P50CF	NNU141165KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	13.8	0.139 0.073 0.062	1210
	LECF/14L-M13-GH/P30CF	NNU141163KLZ9	電球色	3000					1160
	LECF/14N-W14-GH/P50CF	NNU140165KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			1210
	LECF/14L-W13-GH/P30CF	NNU140163KLZ9	電球色	3000					1160
200形	LECF/17N-M18-GH/P50CF	NNU241115KLZ9	昼白色	5000	85	広角 タイプ	17.2	0.175 0.089 0.076	1535
	LECF/17L-M17-GH/P30CF	NNU241113KLZ9	電球色	3000					1470
	LECF/17N-W18-GH/P50CF	NNU240115KLZ9	昼白色	5000	85	拡散 タイプ			1535
	LECF/17L-W17-GH/P30CF	NNU240113KLZ9	電球色	3000					1470

（ご注意）

- ・ランプの仕様は、各品番の承認図をご確認ください。

※この承認図は3枚組です。

NDNN74810-K*（1/3・2/3）も合わせてご覧ください。

適合ランプ	LEDソケットブル （別表参照）	5				品番 防湿・防雨型 NDNN74810 (3/3)
		4				
器具質量		3				
特記事項		2				鶴岡伊 田田知 地
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



※この図面は、調光タイプを使用する場合の説明です。

【組合わせ可能調光器ほか】


- 信号線式ライコン（Hfタイプで使用）
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）（Hf側で使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・信号線式LED用
※36台以上接続する場合
- ライトマネージャF×（Hfモードで使用）＋信号変換インターフェース・ON/OFF用
※36台以上接続する場合
- リビングライコン
- セパレートセルコン／スーパーマーケットセルコン

【使用上のご注意】

- 調光器に接続できる器具の台数や配線長は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。
- 調光器と組合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具、又はシリーズ器具で点灯及び消灯時のフェードのしかたに違いが出る場合があります。
 - ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
 - ・調光器と器具を同時にON/OFFしたり、停電等で電源電圧が一時的に低下し復帰した場合、一旦、設定の調光状態より明るく点灯してから、設定の調光状態になることがあります。
 - ・ライトマネージャF×と組合わせて使用した場合、フェード時間を3秒より短い時間に設定しても、点灯消灯時に約3秒のフェードがかかります。

結線方法 * 接続の詳細は調光器の承認図や取扱説明書にしたがってください。

＜結線例＞ ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）の場合
（Hf側で使用するこ

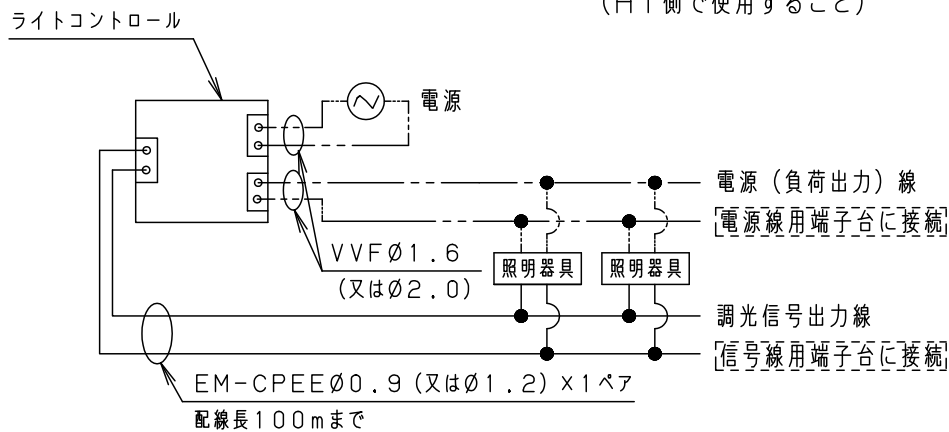

注）・雑音障害をおこす場合がありますので、照明器具以外の機器を同一電源に接続しないでください。

特記事項	5				品番
	4				防湿・防雨型
	3				NDNN74810
	2				鶴岡伊
	1				田知地
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社