
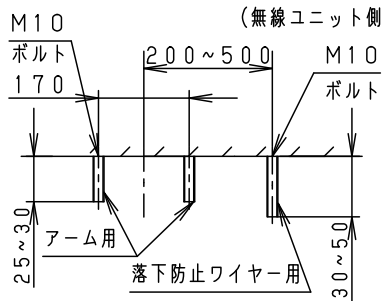


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021DAをご参照ください。

グリーン購入法適合

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉じんや腐食性ガス・オイルミストの発生する場所等では使用しないでください。絶縁不良による感電、落下の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。火災の原因となります。
- この器具は天井面直付器具です。壁面横向き取付・補強のない天井面への取付・据え置き取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。以上高温による火災・感電の原因となります。

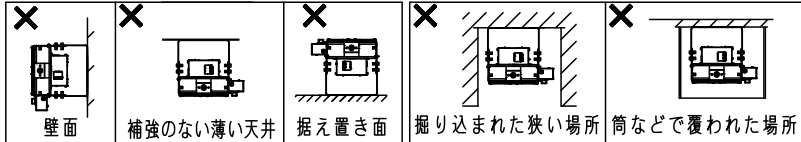

取付ボルト設置図



- 始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、弊社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

弊社製配線器具	AC100V	AC200V	AC242V
T/U付6Aリレーユニット	5台	10台	12台

- アーム外観に加工痕が残っていることがありますが、品質上問題ありません。ご了承ください。

適合オプション品番		
拡散パネル	NYK00101	
下面ガード	NYK00106	
拡散パネル付下面ガード	NYK00108	
側面ガード	NNY28613	
一点吊用	NNY28448K	
露出ボックス用	NNY28608	

0°～30°までの傾斜天井に取付可能
傾斜天井取り付けの場合は
右図の方向にアームを傾けてください。
逆側に傾けると端子台カバーが開きません。

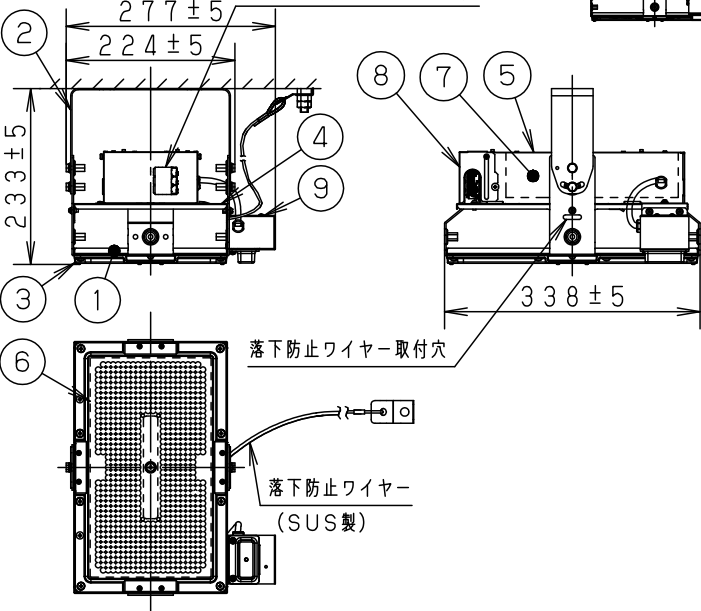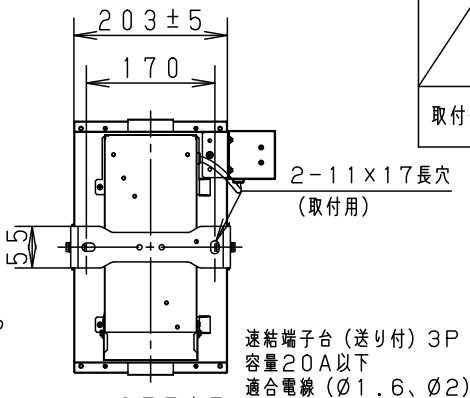



注) 災害応急活動に必要な施設、避難場所として位置付けられた施設、人命および物品の安全性確保が特に必要な施設でご使用の場合は2点吊としてください。

光源寿命	60,000h
器具光束	16,000lm
LED	昼白色(5000K Ra70)
配光	広角タイプ(まぶしさ低減型)
器具質量	2.6kg
特記事項	
1	本体
2	アーム
3	パネル
4	取付板
5	カバー
6	LEDユニット
7	電源ユニット
8	端子台カバー
9	無線ユニット


〔落下防止ワイヤーの取付〕
落下防止ワイヤーは確実に取り付けてください。
器具の左右どちらでも取付可能です。

落下防止ワイヤー取付位置
図示の範囲内で取付ボルトを取り付けてください。

直付けおよび取付金具の場合
() 寸法は取付金具の場合

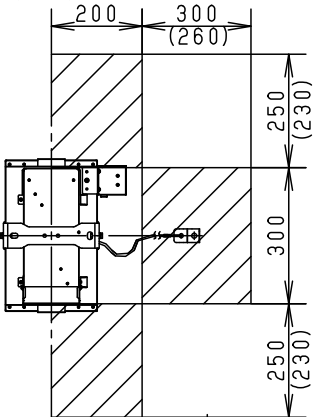


側面ガードと組合せた場合

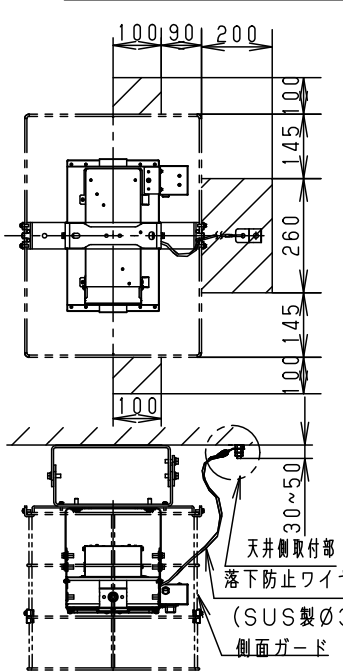

※落下防止ワイヤー取付位置は、アーム取付面と同じ又は上の高さになるように取り付けてください。

天井側取付部

六角ナット（位置決め用・別途）を使用して取付位置を調整してください。

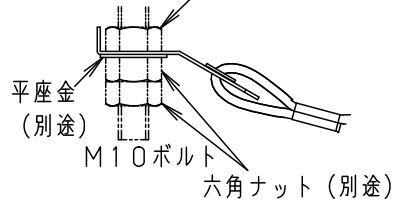

※落下防止ワイヤーはガードの格子一段目の間を通し、ガードの取付面と同じ又は上の高さになるように取り付けてください。

※下記、適合コントローラと組み合わせて使用する場合は、適合コントローラの使用温度範囲で使用してください。

適合コントローラ	
フル2線式リモコン調光T/U付明るさセンサ（電波式）	WRT1701（露出） WRT1700（埋込）
マルチマネージャークーリングファン	NQ51101K
LS/無線信号変換インターフェース	NK51113
フル2線式リモコンスマート設定器	WRT9510
設定操作用タブレットE×	NQ51181T

定格

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.90A	0.45A	0.38A
消費電力	90W	88.6W	88.9W
周波数	50Hz/60Hz 共用		

品番
NYM20181RX9

図番
NYM20181-K

単位：mm 第三角法

パナソニック株式会社