



## 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。

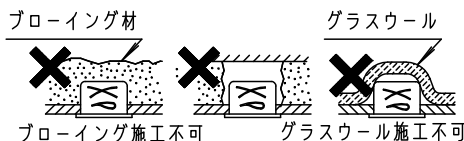

器具は、断熱材・防音材・造管材等と下図のような空間を設けて施工してください。

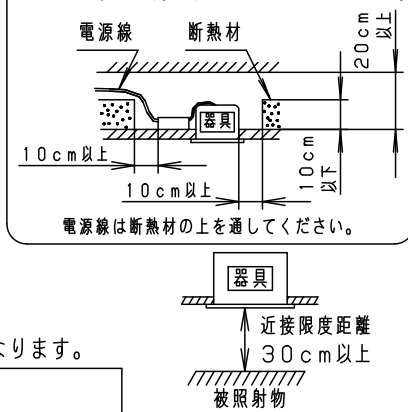

### （使用上のご注意）


- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離に近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LJタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約1～100%の調光ができます。
- 調光器との組み合わせについては別紙「XND1000WN-KG\*」をご参照下さい。
- 突入電流は6Aです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

### （施工上のご注意）


- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

| 天井の厚さ       | 埋込穴寸法          |
|-------------|----------------|
| 5mm以上7mm未満  | Ø85 $\pm 0$ mm |
| 7mm以上25mm以下 | Ø85 $\pm 2$ mm |

#### 枠部詳細





#### 起動方式LJ9の場合



調光信号線用端子  
(送り可能)

#### 電源挿入埋込高さ

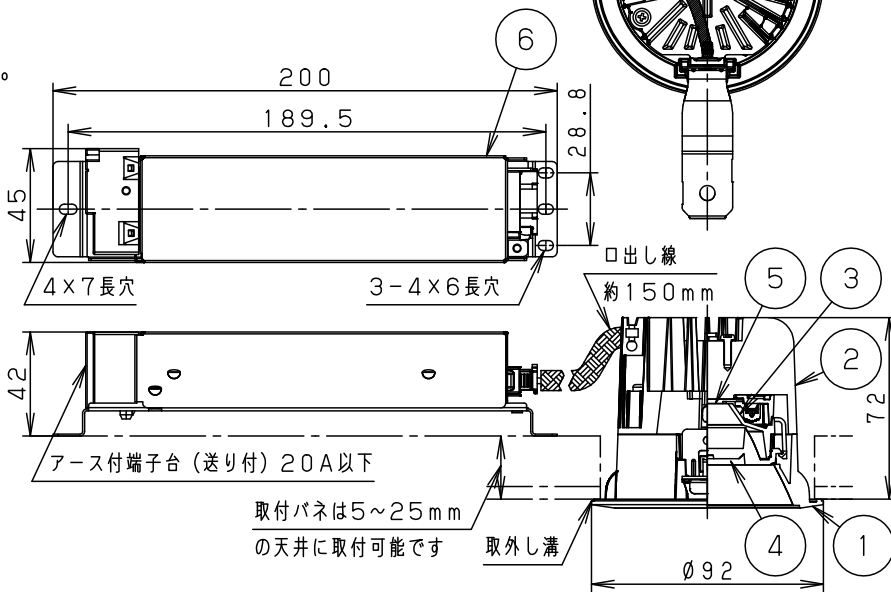

埋込穴寸法  
Ø85

|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|
| 非調光 | XND1011WNLE9 | NDN27105W | NNK10001NLE9 | 100V | 0.077A | 7.6W |
|     |              |           |              | 200V | 0.042A | 7.6W |
| 調光  | XND1011WNLJ9 | NDN27105W | NNK10001NLJ9 | 242V | 0.037A | 7.6W |

ホワイト マンセル N9.5

|      |                              |    |           |          |                         |                           |
|------|------------------------------|----|-----------|----------|-------------------------|---------------------------|
| 器具光束 | 1040lm                       | 6  | LED電源ユニット |          |                         | 品名<br>ダウンライト<br>XND1011WN |
| LED  | 昼白色(5000K Ra85)              | 5  | LED       |          |                         |                           |
| 配光   | 拡散タイプ                        | 4  | レンズ       | アクリル     | 透明                      |                           |
| 器具質量 | 0.6kg<br>(灯具:0.3kg、電源:0.3kg) | 3  | 反射板       | PBT樹脂    | ホワイト                    |                           |
| 特記事項 |                              | 2  | 本体        | アルミダイカスト |                         |                           |
|      |                              | 1  | 枠         | アルミダイカスト | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉末塗装 |                           |
|      |                              | 部番 | 部 品 名     | 材質・素材厚   | 備 考                     | パナソニック株式会社                |