


### 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。
- 近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れ中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。





器具は、断熱材・防音材・造営材等と下図のような空間を設けて施工してください。

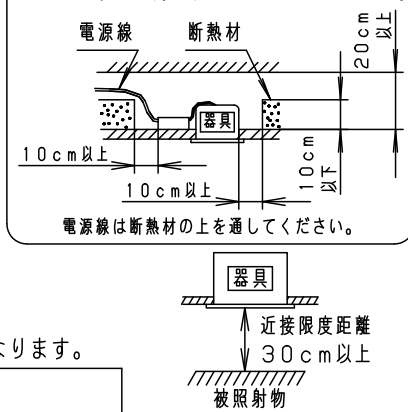


### （使用上のご注意）

- 必ず器具品番とLED電源品番を組合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付パネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。
- 障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合LED電源ユニット：起動方式LGタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組合わせて、約5～100%の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙「XND0600WN-KG\*」をご参照下さい。
- 突入電流は別表のとおりです。記載があるものは接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法  
 $\phi 150^{+2}_{-0}$

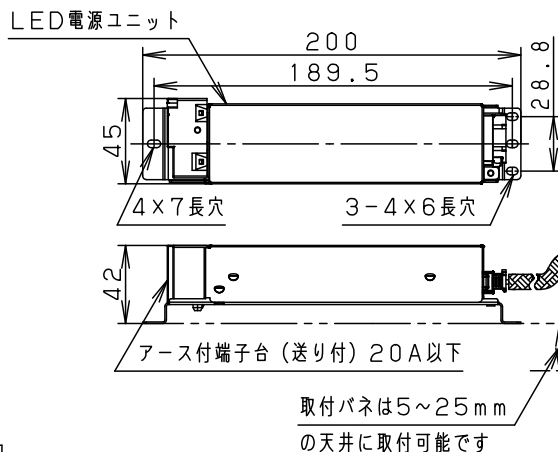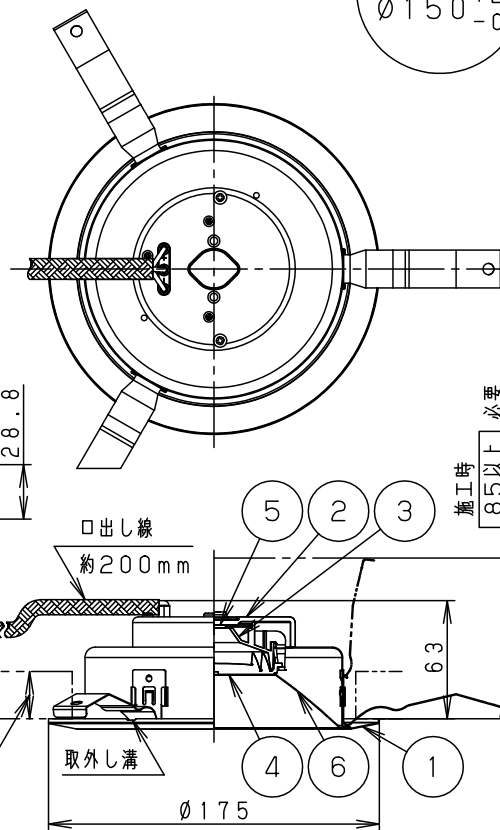

### 枠部詳細



|     | 組合せ品番        | 器具品番      | LED電源品番      | 定格電圧 | 入力電流   | 消費電力 | 突入電流 |
|-----|--------------|-----------|--------------|------|--------|------|------|
| 非調光 | XND0660SNLE9 | NDN27600S | NNK06010NLE9 | 100V | 0.046A | 4.6W | 6A   |
|     |              |           |              | 200V | 0.027A | 4.6W |      |
|     |              |           |              | 242V | 0.026A | 4.6W |      |
| 調光  | XND0660SNLG1 | NDN27600S | NNK06011NLG1 | 100V | 0.057A | 5.3W | -    |

ホワイト マンセル N9.5

|      |                              |    |       |                         |                         |                           |
|------|------------------------------|----|-------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 器具光束 | 630lm                        | 6  | 補助反射板 | アルミ板 (t1)               | 銀色鏡面仕上                  | 品名<br>ダウンライト<br>XND0660SN |
| LED  | 昼白色 (5000K Ra85)             | 5  | LED   |                         |                         |                           |
| 配光   | 広角タイプ                        | 4  | レンズ   | アクリル                    | 透明                      |                           |
| 器具質量 | 0.7kg<br>(灯具:0.4kg、電源:0.3kg) | 3  | 反射板   | PBT樹脂                   | ホワイト                    |                           |
| 特記事項 |                              | 2  | 本体    | FM材 (t2.5)<br>(塗装アルミ合金) | 白色                      | 鶴井池<br>田川田                |
|      |                              | 1  | 枠     | 亜鉛鋼板 (t0.5)             | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉末塗装 |                           |
|      |                              | 部番 | 部品名   | 材質・素材厚                  | 備考                      | パナソニック株式会社                |