

 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

**グリーン購入法適合**

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けしないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けしないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。








ブローイング材      グラスウール

ブローイング施工不可      グラスウール施工不可


器具は、断熱材・防音材・造営材等と  
下図のような空間を設けて施工してください。

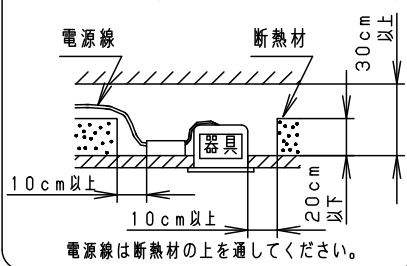

埋込穴寸法  
 $\varnothing 150^{+2}_{-0}$

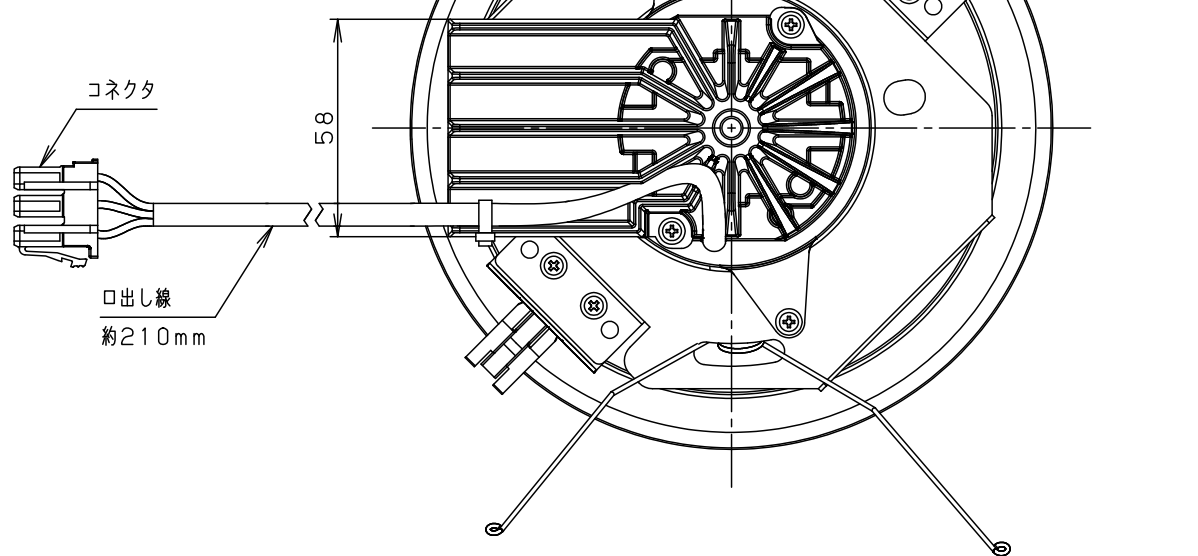


#### 杵部詳細

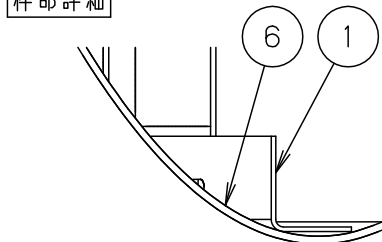

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

| タイプ  | 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 周波数           | 入力電流  | 消費電力  | 器具光束   | 接続台数  |
|------|-------------|-------------|------|---------------|-------|-------|--------|-------|
| 100形 | 非調光         | NTS90101LE9 | 100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.08A | 7.7W  | 785lm  | －     |
|      | 調光          | NTS90101LJ9 | 200V |               | 0.05A | 7.7W  |        | 40台以下 |
|      |             |             | 242V |               | 0.04A | 7.7W  |        | 28台以下 |
| 150形 | 非調光         | NTS90151LE9 | 100V |               | 0.13A | 13.0W | 1260lm | －     |
|      | 調光          | NTS90151LJ9 | 200V | 0.07A         |       | 13.0W |        | 25台以下 |
|      |             |             | 242V | 0.06A         |       | 13.0W |        | 18台以下 |

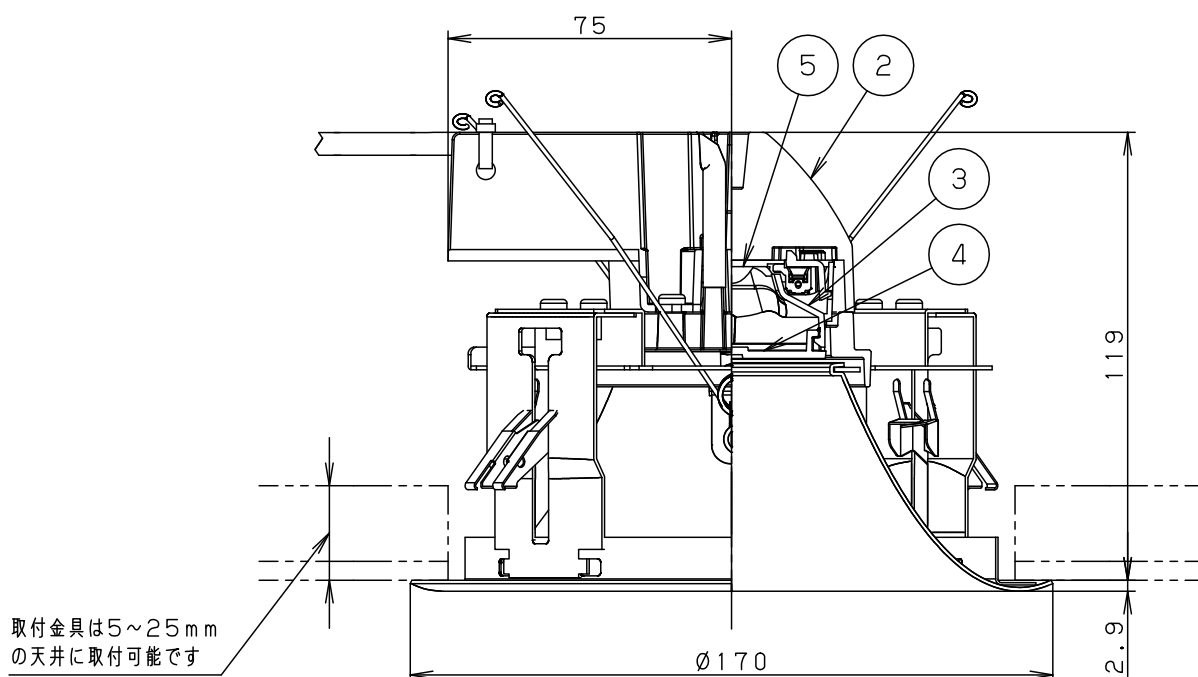

取付金具は5~25mm  
の天井に取付可能です

[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 昼白色 (5000K Ra85)

配光 : 拡散タイプ

器具質量：0.7kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角  $30^\circ$ 

特記事項：

# SmartArchi

品番 : NYY56158K

図 番 : NYY56158K-K2

尺 度 : 1 / 2

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| 作 | 成 | 鶴 | 井 | 池 |
|   |   | 田 | 川 | 田 |

パナソニック株式会社