


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は10cm以上（近接限度距離）離してください。
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

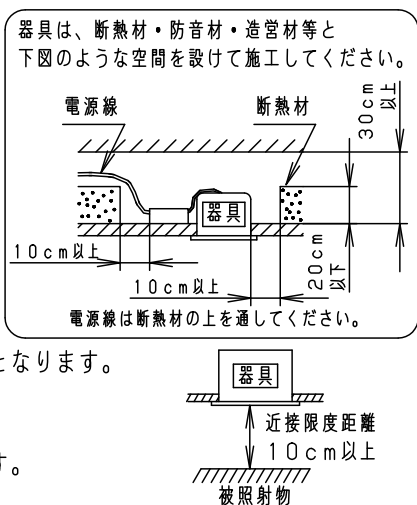

埋込穴寸法
 $\varnothing 200^{+2}_{-0}$

[illegible]

器具光束：別表参照

LED : 昼白色 (5000K Ra95) 美光色

配光 : 拡散タイプ

器具質量：0.8kg

ホワイト マンセル N9.5

光源遮光角 30°

特記事項：

SmartArchi

品番 : NYY56259K



図 番 : NYY56259K-K2

尺 度 : 1 / 3


作	成	鶴	井	池
		田	川	田

パナソニック株式会社

単位 mm (A3) ()

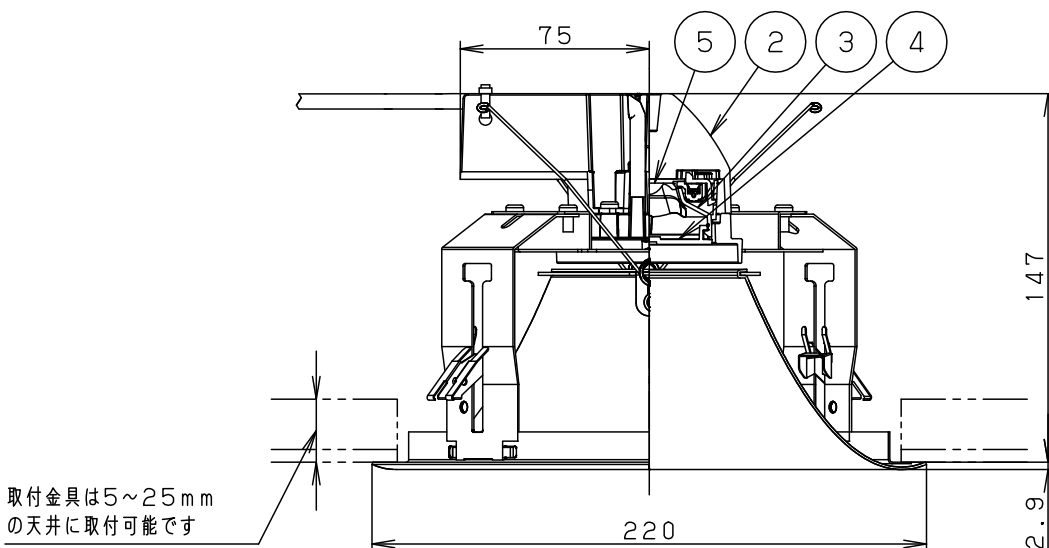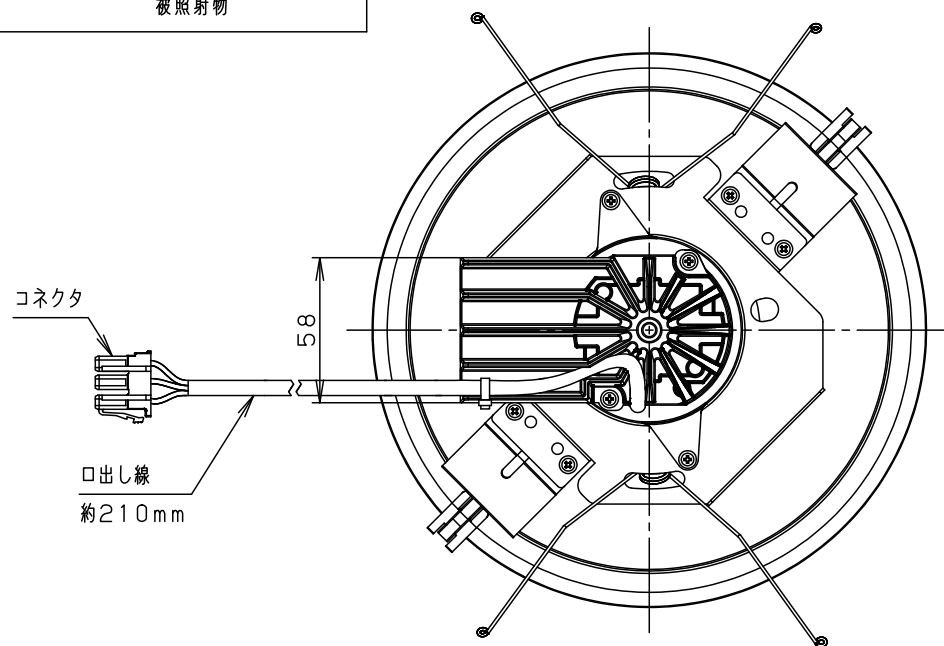

杵部詳細

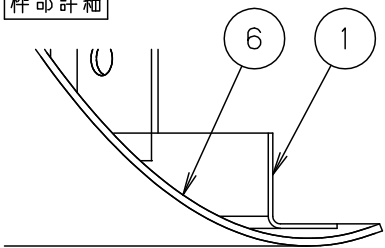

LED電源ユニットは別売です。

適合LED電源ユニットと定格（電源ユニットの1次側入力）

タイプ	適合LED電源ユニット		定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	器具光束
200形	非調光	NTS90150LE9	100V	50/60Hz 共通	0.16A	15.9W	1355lm
	調光	NTS90150LJ9	200V		0.08A	15.9W	
			242V		0.07A	15.9W	
250形	非調光	NTS90200LE9	100V		0.20A	20.0W	1660lm
	調光	NTS90200LJ9	200V		0.10A	20.0W	
			242V		0.09A	20.0W	