

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。



安全に関するご注意

- 防湿型・防雨型器具です。
- 軒下など雨線内で使用できます。ただし次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
 - ・風除けのない建物の屋上・山葺・橋梁などの風の強い場所
 - ・業務用浴室やサウナなどの常時高温・高湿度になる場所
 - ・温泉地など腐食性ガスが発生する場所
 - ・沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所
 - ・屋内プールなどの塩素素囲気さらされる場所
 - ・振動の強い場所
- 天井面取付専用器具です。
壁面・傾斜天井取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーラントを塗ってください。
又、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外への取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
- 公衆浴場等高湿度内で使用する場合、器具の点灯・消灯による温度差から発生する、器具内への湿気の吸い込みを緩和するため、電源ボックスを設けるなど配管部へ空気を流通させる処置を施してください。
- 指定以外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。



建築基準法型
非常用照明器具



評定番号：L A L E - 0 0 7

定格値			
電圧	100V	200V	242V
電流	0.020A	0.018A	0.018A
電力	1.0W	1.3W	1.3W

電源線引込み部はφ30の
穴を開けて施工してください。

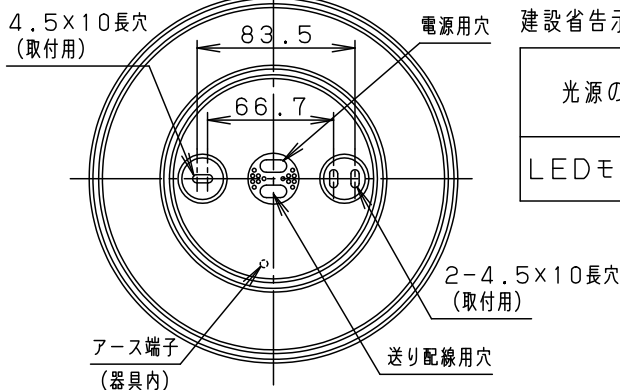

建設省告示第1830号に定める事項

光源の種類	LEDモジュール接続 端子部の材料	照明器具内の 電線の種類	非常用電源
LEDモジュール	ポリカーボネート樹脂	架橋ポリエチレン絶縁電線	電源内蔵型

即時点灯性 (切替動作試験)	・58%電圧で非常点灯へ切替 ・0.2秒以内に非常点灯へ切替
高温動作	・周囲温度70℃で55分以上 照度維持率50%以上を確保
照度1ルクスの確保	・常温時に床面照度2lxを確保

(使用上のご注意)

- ・直射日光の当たる場所には設置しないでください。
過熱による故障・短寿命の原因となります。
- ・専用回路の途中にはスイッチを設けないでください。
- ・適合電線以外は使用しないでください。
- ・電源穴からの水の浸入は火災・感電の原因となります。

- ・電源ボックスを用いる場合など、器具の電源用穴に
水が浸入しない処置を施す場合に限り、電源線として
1V線、2芯VVFのφ1.6、φ2.0を使用可能です。


自己点検機能付（リモコン対応）

自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて
表示させます。


適合品は下記の承認図をご覧ください。

適合品番	
リモコン	FSK90910K（チャンネル「2」でご使用ください。 チャンネル「1」は誘導灯用です。）

K1-LSS14MP-2

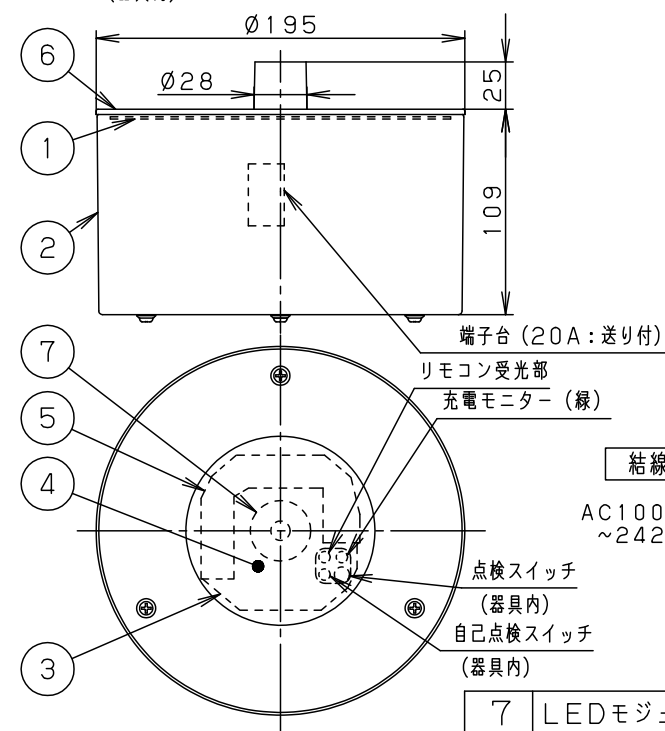

結線図



ホワイト マンセルN9.5

LED	常時：消灯 非常時：LED点灯	7	LEDモジュール		JIS C 8154:2015適合
		6	本体パッキン		ブラック
器具質量	1.1kg	5	蓄電池	3.6V 1450mAh	FK701
		4	パネル	強化ガラス (t4)	透明
特記事項		3	非常灯ブロック		LK974324
		2	カバー	アルミ板 (t1.0)	ホワイトつや消し ポリエステル粉体塗装
		1	本体	亜鉛鋼板 (t1.2)	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番
防湿型・防雨型
電池内蔵型 モニター付
NNFB91105J

小橋本

パナソニック株式会社

