


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気が多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

	組合せ品名	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台 容量	
				定格電圧	AC100V	AC200V			AC242V
非調光	直付XLX455DHNU LE9	NNLK42530J	NNL4500HNP LE9	入力電流	0.266A	0.134A	0.112A	5100lm・26.3W・193.9lm/W	13A
				消費電力	26.3W	26.3W	26.3W		

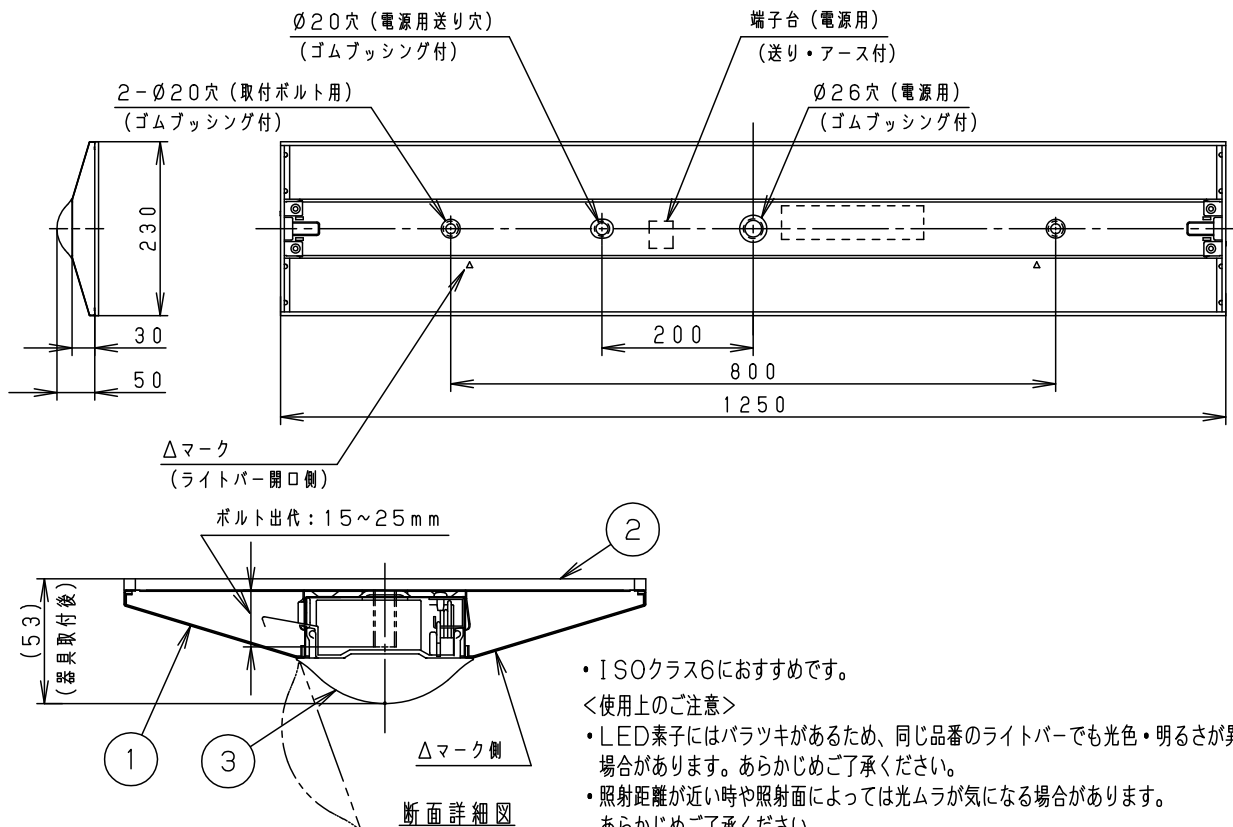

・ISOクラス6にお勧めです。

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内で使用する場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付で使用する場合、きしみ音が気になることがあります。このような場合は、直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。このような場合は、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用する場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場合は、防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- ・間接照射殺菌灯と併用する場合は、8m以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。

<施工上のご注意>

- ・天井直付専用器具です。指定方向以外は取り付けしないでください。気密性能に影響を与える場合があります。
- ・電源線の器具間送り配線は、電源用送り穴を使用して天井裏に電源線を戻して配線してください。
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。

適合品一覧

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
ガード	—
吊具	—

適合取付ボルト

M8、M10、W3/8

ホワイト マンセル 2.9GY9.6/0.2	5				品名 クリーンルーム向け省エネタイプ
LED 昼白色 (5000K)	4	電 源		ライトバーに組み込み	明るさ: 5200lmタイプ
器具質量 2.4kg (組合せ状態)	3	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート (乳白)	直付XLX455DHNU
特記事項	2	本体パッキン	ポリエチレンゴム	ホワイト	福田
	1	本 体	鋼板 (t0.4)	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
					パナソニック株式会社

