



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

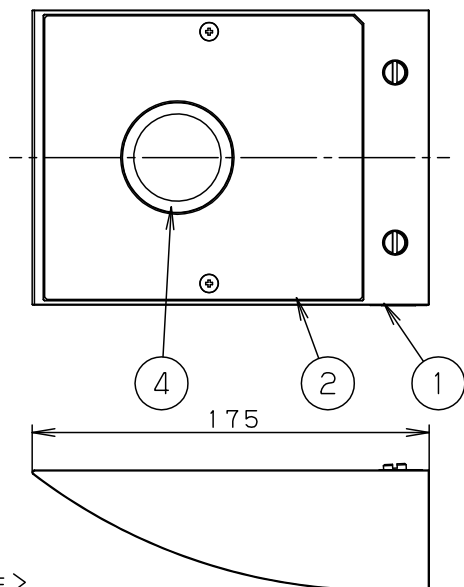

<調光・調色特性>

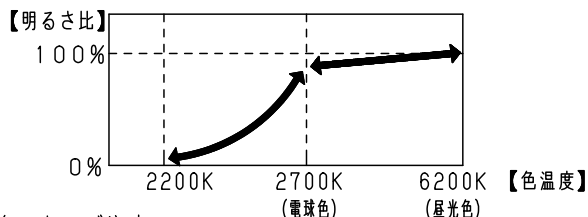

<施工上のご注意>



- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
4個以上のほたるスイッチを接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

<使用上のご注意>


- ・器具の近くはラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります
 - ・LEDはバツキがあるため同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - ・調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
 - ・電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
 - ・ライトコントロールの容量計算時は2700Kの値を参照ください。
- <シンクロ調色について>
- ・起動方式LUI対応の当社ライトコントロールと組み合わせて昼光色～電球色調色及び100%～1%調光ができます。

定格電圧	光 色	入力電流	消費電力
AC100V	電球色	0.17A	10.0W
	昼光色	0.10A	

LED	昼光色 (6200K Ra80)	5				品 番
	電球色 (2700K Ra80)	4	LEDユニット		調色タイプ1個	
器具質量	1.0kg	3	取 付 板	亜鉛銅板 (t1.6)		LGB81632BLU1
特記事項		2	本体カバー	亜鉛銅板 (t1.0)	オフブラック レーザーサテン塗装	
		1	本 体	アルミダイカスト	オフブラック レーザーサテン塗装	生産終了品 本器具は製造できません
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

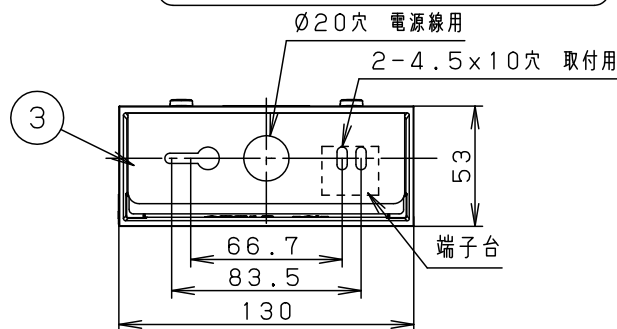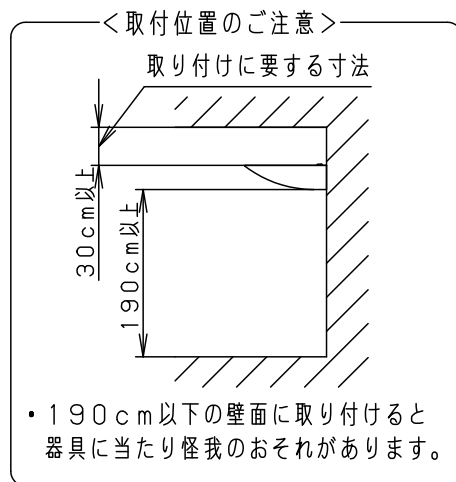

<結線図>

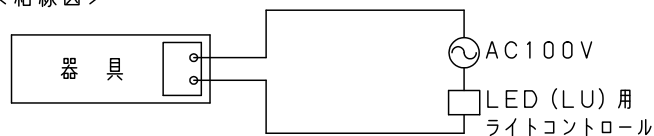

・電源ユニット内蔵型

- ⚠ 安全に関するご注意**
- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
 - ・起動方式LUI対応以外のライトコントロール
遅れ消灯スイッチ・リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
 - ・壁面（上向き取付）専用器具です。
指定外は取り付けしないでください。
火災や落下の原因になります。
 - ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

