⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＨＡをご参照ください。

グリーン購入法適合

⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。

●天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。

●断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

●住宅の断熱施工天井には使用できません。

●口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。

●ＬＥＤを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。

●器具と被照射物は３０ｃｍ以上（近接限度距離）離してください。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。

●熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びＬＥＤ短寿命の原因となります。

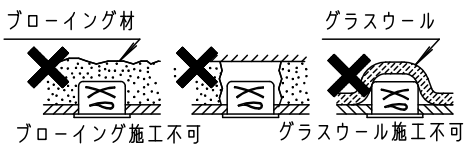

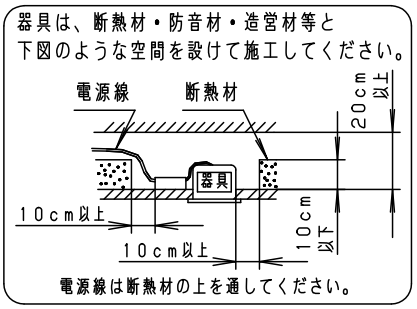



（使用上のご注意）

- 必ず器具品番とＬＥＤ電源品番を組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取りつけないでください。天井材破損・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工して下さい。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 適合ＬＥＤ電源ユニット：起動方式ＬＺタイプとの組み合わせにおいて、当社調光器と組み合わせて、約５～１００％の調光ができます。調光器との組み合わせについては別紙 ＸＮＤ１０００ＷＮ－ＫＧ＊ をご参照下さい。
- 突入電流は６Ａです。接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。

埋込穴寸法
Ø１７５

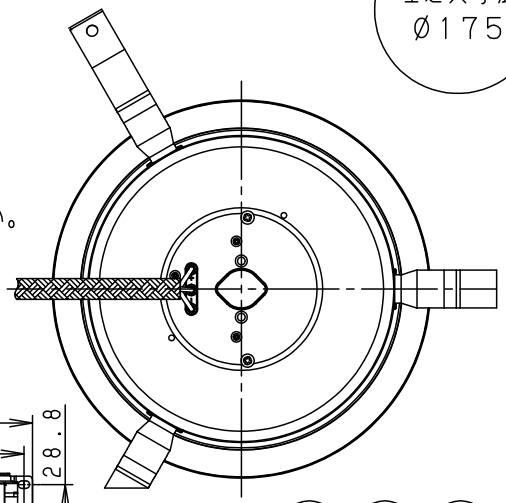

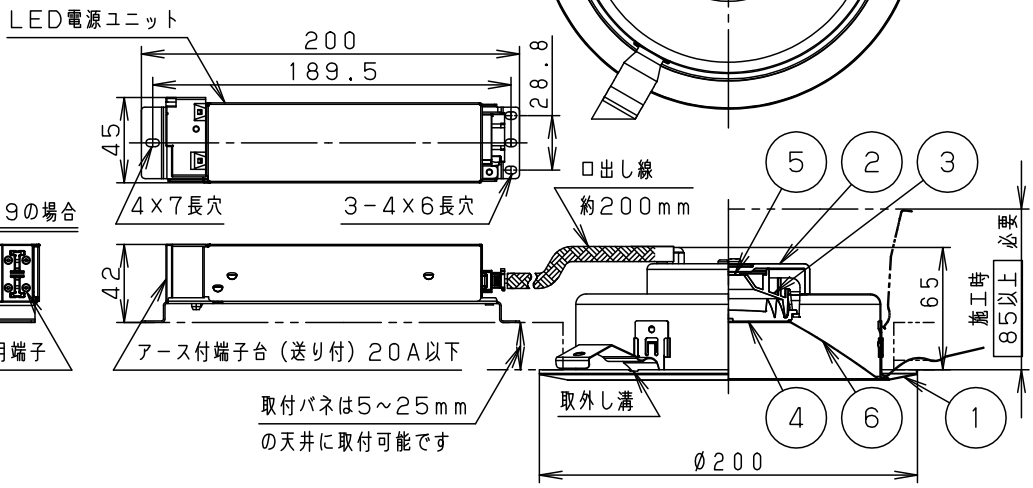





（施工上のご注意）

- 埋込穴寸法の公差は下表のとおりとしてください。

天井の厚さ	埋込穴寸法
５ｍｍ以上７ｍｍ未満	Ø１７５ $^{+0}_{-2}$ ｍｍ
７ｍｍ以上２５ｍｍ以下	Ø１７５ $^{+2}_{-0}$ ｍｍ

	組合せ品番	器具品番	ＬＥＤ電源品番	定格電圧	入力電流	消費電力
非調光	ＸＮＤ１０７１ＷＬＬＥ９	ＮＤＮ２７７０８Ｗ	ＮＮＫ１０００１ＮＬＥ９	１００Ｖ	０.０７７Ａ	７.６Ｗ
				２００Ｖ	０.０４２Ａ	７.６Ｗ
調光	ＸＮＤ１０７１ＷＬＬＺ９	ＮＤＮ２７７０８Ｗ	ＮＮＫ１０００１ＮＬＺ９	２４２Ｖ	０.０３７Ａ	７.６Ｗ

ホワイト　マンセル　Ｎ９.５	
器具光束	１０１５ｌｍ
ＬＥＤ	電球色（３０００Ｋ　Ｒａ８５）
配　光	拡散タイプ
器具質量	０.８ｋｇ（灯具：０.５ｋｇ、電源：０.３ｋｇ）
特記事項	

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	補助反射板	亜鉛鋼板（ｔ０.４）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装
5	ＬＥＤ		
4	レンズ	アクリル	透明
3	反射板	ＰＢＴ樹脂	ホワイト
2	本体	ＦＭ材（ｔ２.５）（塗装アルミ合金）	白色
1	枠	亜鉛鋼板（ｔ０.５）	ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装

品名
ダウンライト
ＸＮＤ１０７１ＷＬ

鶴井池
田川田

パナソニック株式会社

単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）

ＸＮＤ１０７１ＷＬ－Ｋ３