
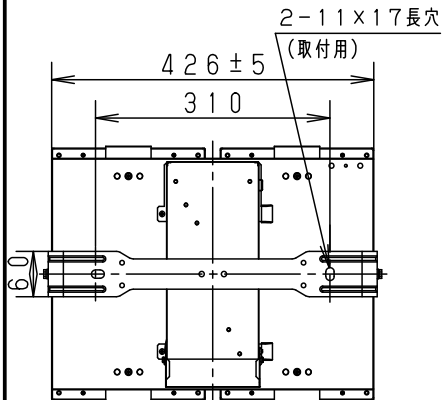
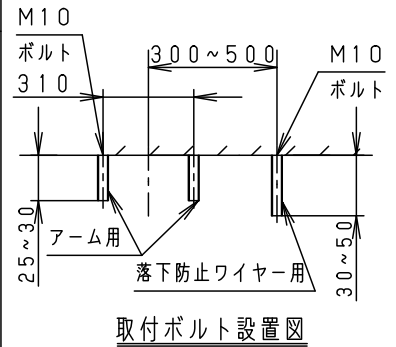


安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉じんや腐食性ガス・オイルミストの発生する場所などでは使用しないでください。絶縁不良による感電、落下の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は50cm以上離してください。火災の原因となります。
- この器具は天井面直付器具です。壁面横向き取付・補強のない天井面への取付・据え置き取付はしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い場所、筒などで覆われた場所には取り付けしないでください。高温による火災・感電の原因となります。

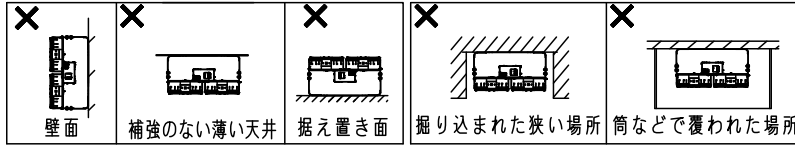


● 当社調光器と組み合わせて約5～85%の調光ができます。

【使用上のご注意】

- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLEDの個々及び同一番・シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。
- 周囲温度は、-20～40℃で使用してください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。50℃以上では使用できませんのでご了承ください。
- チェーン吊具（NNY28623K）の長さ加工をする場合、同時に灯具の落下防止ワイヤー加工が必要です。器具の加工図面に手配してください。
- ボールが直接当たる環境では、下面ガードと側面ガードを組合わせて使用することをおすすめします。特に器具接地高さ12m以下の場合は下面ガードを取り付けて（水平天井の場合）使用してください。器具変形による短寿命の原因となります。

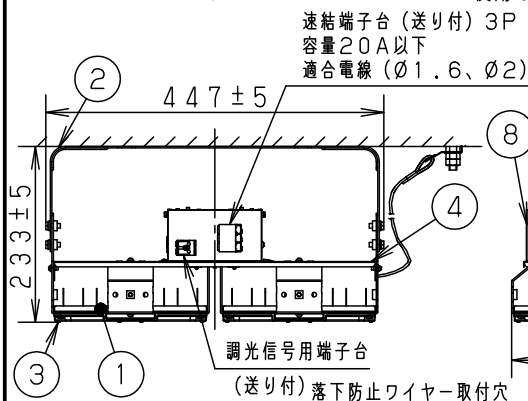


0°～30°まで傾けて取付可能
器具を傾斜させ取り付ける場合は
右図の方向にアームを傾けてください。
逆側に傾けると端子台カバーが開きません。
※傾斜天井の場合、水平面に対し30°以上
傾けて使用しないでください。



- ・始動時に突入電流（インラッシュ電流）が発生しますので、当社製配線器具：T/U付6Aリレーユニットに接続する場合の台数制限は下表を参照してください。

当社製配線器具	AC200V	AC242V
T/U付6Aリレーユニット	4台	4台

- ・アーム外観に加工痕が残っていることがありますが、品質上問題ありません。ご了承ください。

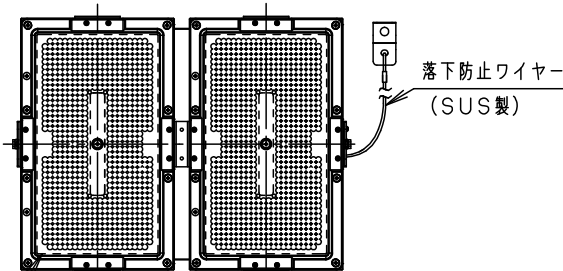

定格

定格電圧	AC200V	AC242V
入力電流	1.18A	0.97A
消費電力	232W	231.1W
周波数	50Hz/60Hz共用	

適合オプション品番

拡散パネル	NYK00102
下面ガード	NYK00107
拡散パネル付 下面ガード	NYK00109
側面ガード	NNY28624
チェーン吊具	NNY28623K

耐震クラス：S2

⑥ 光源寿命 60,000h
器具光束 42,300lm
・初期光束補正機能付（85%）
本図面は3枚1組です。（3枚目はNYM20111K-KG*）

LED	昼白色 (5000K Ra70)	5	カバー	亜鉛鋼板 (t0.5)	グレー ポリエステル粉体塗装	品番 (高天井用照明) 屋内用 NYM20115KLZ2
配光	中角タイプ (まぶしさ低減型)	4	取付板	アルミ板 (t1.0)		
器具質量	4.2kg	3	パネル	ポリカーボネート	透明	
特記事項		2	アーム	亜鉛鋼板 (t2.0)		河野 大森
		1	本体	アルミ板 (t1.0)		
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

