

- ブローイング材 グラスウール
-
- ブローイング施工不可 グラスウール施工不可

電源線 断熱材



30 cm 以上

20 cm 以上

10 cm 以上

10 cm 以上

電源線は断熱材の上を通してください。

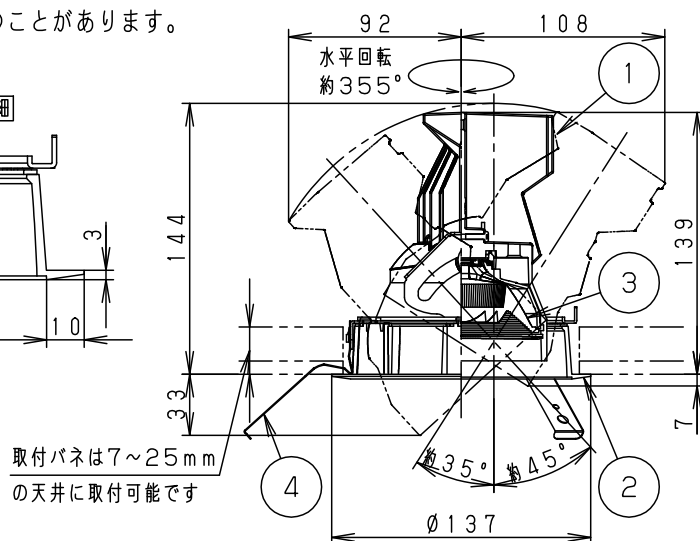

適合オプション（別売）	
品名	品番
ディフュージョンフィルター	NNN89051
スプレッドフィルター	NNN89052

ホワイ ト マンセル N9.5				フィギュア・ジョイント・フィルタ スプレッドフィルター		NNN89051 NNN89052	
器具光束	2130lm	※各種フィルターの併用はできません。					
LED	彩光色(3500K) 温白色	5	固定バネ	SWB (t1.2)	ブラック7分つや消し	品 番	
配 光	中角タイプ(19°)	4	取付バネ	ステンレス (t0.5)		NSN65881WK	
器具質量	0.9kg	3	レンズ	アクリル	透明		
特記事項		2	枠	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリ エステル 粉体 塗装	平 清 堀 井 水	
		1	本体	アルミダイカスト	ホワイ ト半つや消し ポリ エステル 粉体 塗装		
		部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社	

