
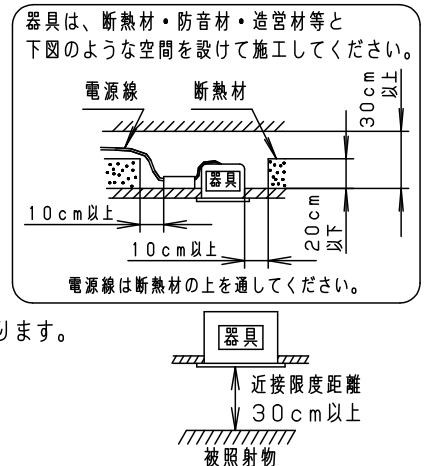


### ⚠ 安全に関するご注意





- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。故障や絶縁不良による火災・感電の原因となります。
- 天井埋込み専用器具です。壁取付や天井直付、及び傾斜天井には取り付けないでください。指定外取付は、火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 口出し線を切断したり、構成部品（コネクタ等）の交換をしないでください。火災・感電及び不点・故障の原因となります。
- 熱がこもるような密閉した空間へは取付けないでください。火災及びLED短寿命の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離してください。  
近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しないで下さい。過熱による火災の原因となります。
- LEDを直視しないで下さい。目の痛みの原因となります。



### (使用上のご注意)

- 本灯具1台につき適合LED電源ユニット（別売）が1台必要です。必ず組み合わせてご使用ください。
- ロックウール等の柔らかい天井には取り付けない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。
- 取付バネ部や天板部に障害物のないよう施工してください。障害物があるとずれ落ちなどの原因となります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 結線図は、LED電源ユニットの承認図をご確認下さい。
- この照明器具は生鮮食品照射用です。  
壁面などへ照射した場合、器具ごとの発光色バラツキが目立つことがあります。

埋込穴寸法  
 $\phi 125^{+2}_{-0}$

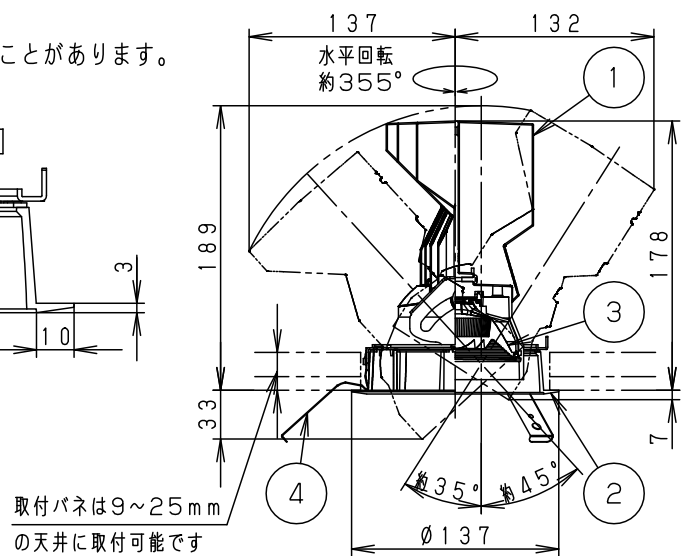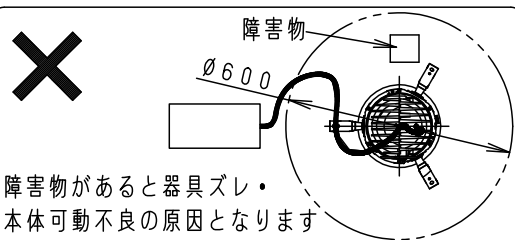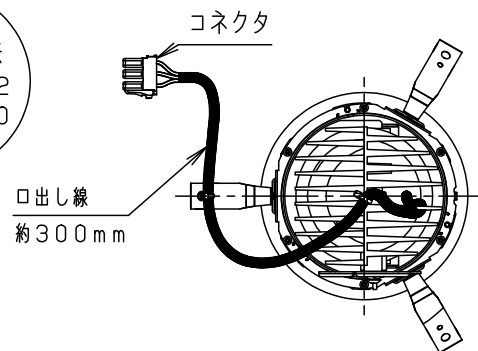

| 適合LED電源ユニット |             | 定格電圧 | 周波数           | 入力電流  | 消費電力  |
|-------------|-------------|------|---------------|-------|-------|
| 非調光         | NTS90350LE9 | 100V | 50/60Hz<br>共通 | 0.35A | 34.1W |
|             |             | 200V |               | 0.18A | 34.1W |
|             |             | 242V |               | 0.15A | 34.1W |

| 適合オプション（別売）   |          |
|---------------|----------|
| 品名            | 品番       |
| ディフュージョンフィルター | NNN89051 |
| スプレッドフィルター    | NNN89052 |

※各種フィルターの併用はできません。

|                |                |    |      |              |                         |                  |  |
|----------------|----------------|----|------|--------------|-------------------------|------------------|--|
| ホワイト マンセル N9.5 |                |    |      |              |                         |                  |  |
| 器具光束           | 3255lm         |    |      |              |                         |                  |  |
| LED            | 彩光色(3500K) 温白色 | 5  | 固定バネ | SWB (t1.2)   | ブラック7分つや消し              | 品番<br>NSN67882WK |  |
| 配光             | 広角タイプ(38°)     | 4  | 取付バネ | ステンレス (t0.5) |                         |                  |  |
| 器具質量           | 1.2kg          | 3  | レンズ  | アクリル         | 透明                      | 平井 清水 堀          |  |
| 特記事項           |                | 2  | 枠    | アルミダイカスト     | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 |                  |  |
|                |                | 1  | 本体   | アルミダイカスト     | ホワイト半つや消し<br>ポリエステル粉体塗装 | パナソニック株式会社       |  |
|                |                | 部番 | 部品名  | 材質・素材厚       | 備考                      |                  |  |

