⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はＣＬＸ２０２１ＺＡをご参照ください。

| 適合ベッドライト取付金具 |
|---|
| ＦＫ６０１１０（メディカルユニット取付用） |
| ＦＫ６０１１１（壁付取付用） |

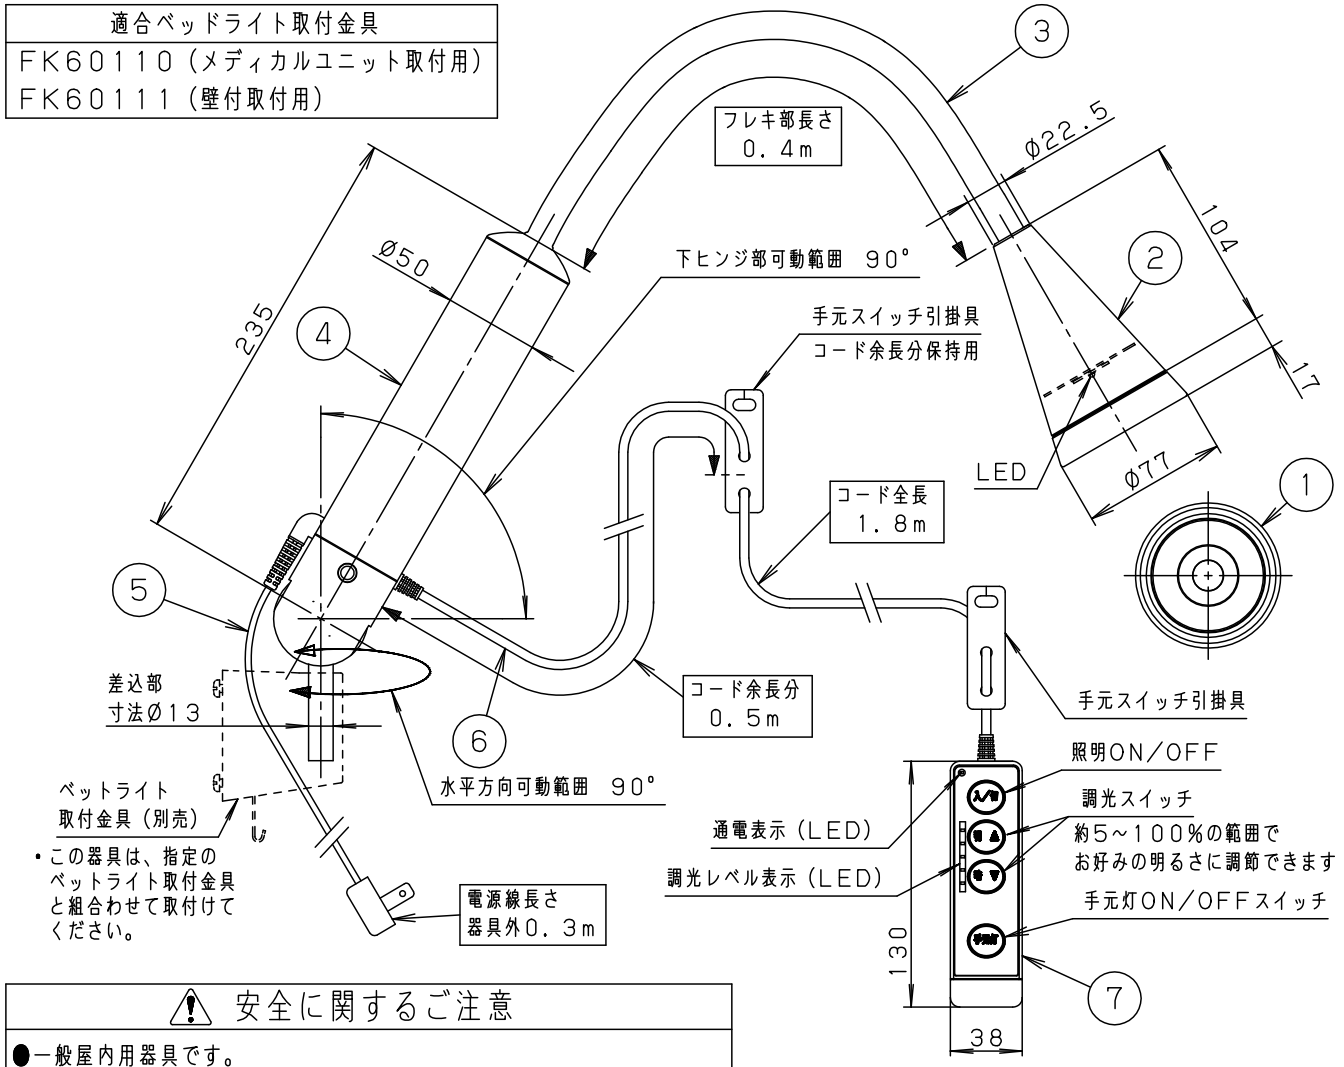


## ⚠ 安全に関するご注意

●一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

●濡れた手でさわったり、水をかけたりしないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。

●この器具は壁面取付専用器具です。指定外取付は落下の原因となります。

●アームを可動範囲以上に無理に動かしたり、手元スイッチを無理に
引張ったりしないでください。
器具破損・落下の原因となります。

●光源として高輝度ＬＥＤを使用しています。
光源部（ＬＥＤユニット部）を長時間直視しないでください、
眼に障害をあたえる恐れがあります。

●灯具部に長時間ふれないでください。低温やけどの原因となります。

●カーテンなど燃えやすいものの近くに取付けないでください。
火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

・ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

・照射距離約４０ｃｍでの使用をお勧めします。それ以下の
距離で使用した場合、照射ムラが目立ったり、照射範囲が
狭くなります。ご了承ください。

・電源事情（もしくは他機器の影響）により、消灯時に
まれにＬＥＤがわずかに発光する場合がありますが、
器具の故障ではなく品質に問題はありません。
あらかじめご了承ください。

・瞬間的な停電や電源電圧が変動した場合、まれに消灯する
ことがあります。その際は手元スイッチの照明ＯＮ／ＯＦＦ
ボタンで点灯させてください。

| ＬＥＤ発光色 | 電球色 |
|---|---|
| 定格電圧 | ＡＣ１００Ｖ |
| 入力電流 | ０．０８６Ａ |
| 入力電力 | ４．５Ｗ |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ⑦ | 手元スイッチ | ＡＢＳ樹脂 | クールホワイト |
| ⑥ | スイッチコード | ビニルキャブタイヤケーブル | ホワイト |
| ⑤ | 電源コード | ビニルキャブタイヤケーブル | ホワイト |
| ④ | 本体カバー | ＡＢＳ樹脂 | クールホワイト |
| ③ | フレキシブルアーム | Ø１３ | 熱収縮チューブ ホワイト |
| ② | 灯具 | アルミダイカスト | クールホワイト つや消し仕上 |
| ① | 化粧カバー | アクリル樹脂 | 乳白・表面シボ加工 |

クールホワイト：マンセル　１０Ｙ９／０．５

| | |
|---|---|
| ＬＥＤ | ２７００Ｋ，Ｒａ９３ |
| 器具質量 | １．２ｋｇ |

特記事項

品番
ＬＥＤアーム式ベッドライト
ＮＮＦ２３１６１

河渡雀
野邉部

パナソニック株式会社

ｃ ０ ２　　単位：ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ-４）　　ＮＮＦ２３１６１-Ｋ３