


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- この専用電源ケーブルは一般屋内用です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 必ず適合器具（部品）と組合わせてご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用してください。火災や短寿命の原因となります。

（施工上のご注意）

- 器具の接続台数及び配線長は、容量の他に電圧降下を考慮する必要があります。詳細は別途お問合せください。

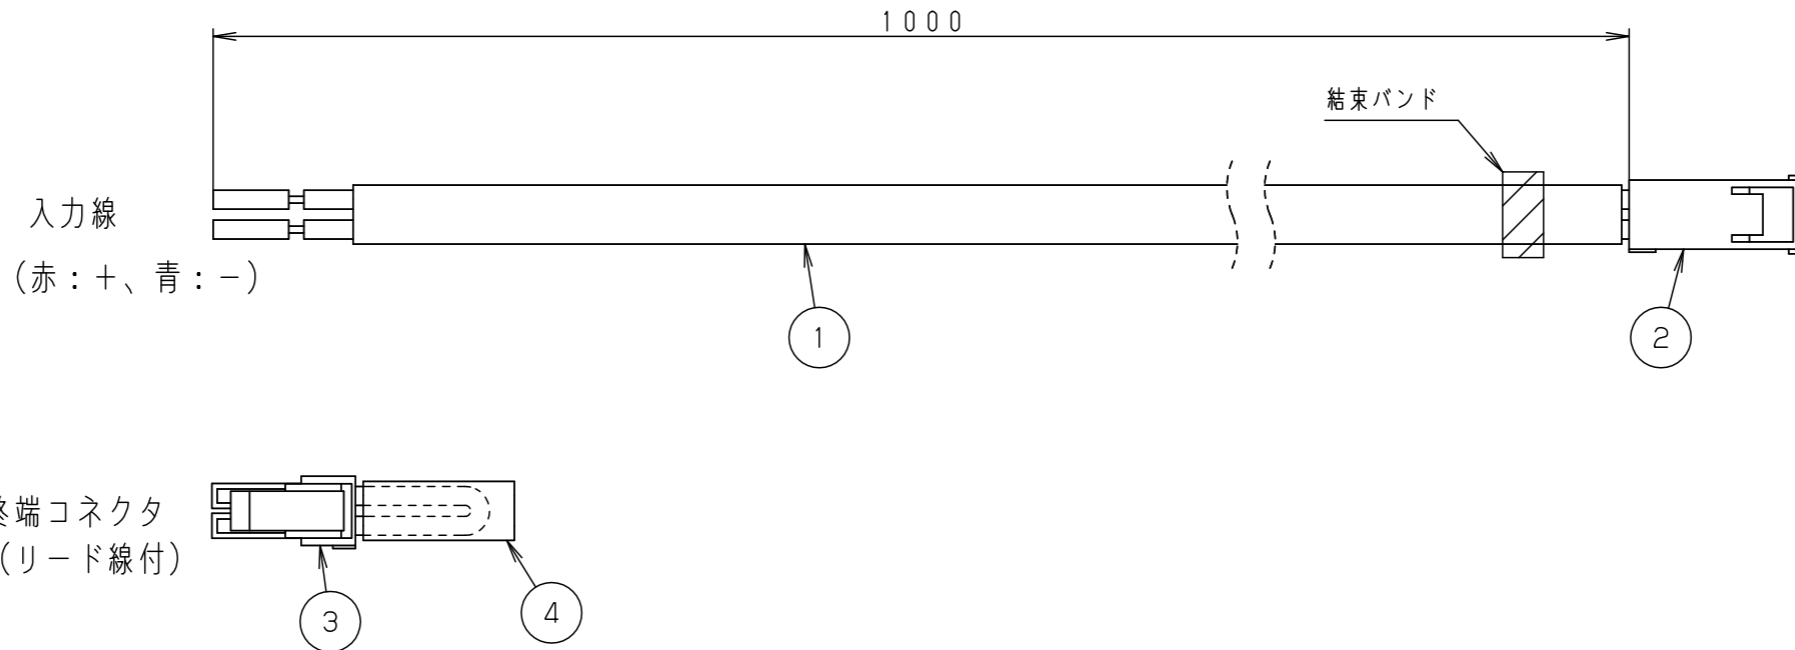

【配線図】（器具4台連結の場合）

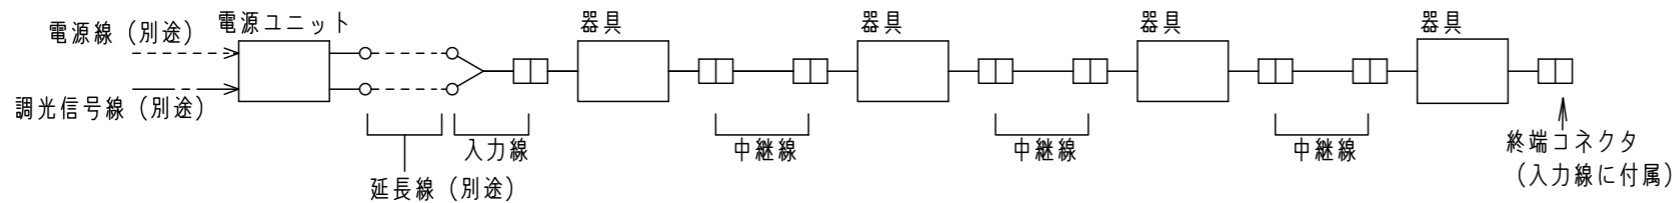

適合器具
当社LEDリニアグレアレスダウンライト

電源ユニット1台に器具複数台の連結が可能です（適合LED粒数の範囲内でご使用ください）。
延長線（別途）により電源ユニットから終端コネクタまでの距離は50mまで延長可能です。

器具光束								
LED	5							
配光	4	リード線	EM-KIX (UV) 0.5mm ²	保護チューブ付	品番	NTN87004		
器具質量	3	終端コネクタ		SLP-02V (日本圧着端子製)	図番	NTN87004-K		斉 関
特記事項	2	出力コネクタ		SLR-02VF (日本圧着端子製)		単位：mm	第三角法	
	1	リード線	EM-KIX (UV) 0.5mm ² ×2	保護チューブ付				
部品番		部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社			