
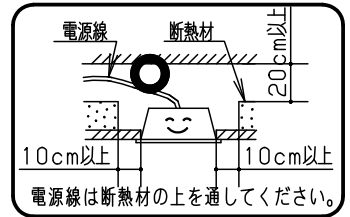


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。



## ⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具本体は単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用器具です。他の取り付けはしないでください。落下の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドより器具内送り配線をする場合、13400lm美光色タイプはエコケーブル（EM-EE）をご使用ください。感電・火災の原因となります。
- 電源線はライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。（13400lm美光色タイプ）



### 端子台送り容量

| 明るさタイプ     | 容量  | ライトバータイプ           | 電源の組合せ |
|------------|-----|--------------------|--------|
| 13400lmタイプ | 12A | 省エネタイプ             | 電源Aのみ  |
| 6400lmタイプ  | 14A | 一般タイプ              |        |
| 10000lmタイプ | 11A | デジタル調光タイプ          |        |
| 5000lmタイプ  | 20A | 美光色タイプ（10000lmの場合） | 電源A、B  |
|            |     | 美光色タイプ（13400lmの場合） |        |

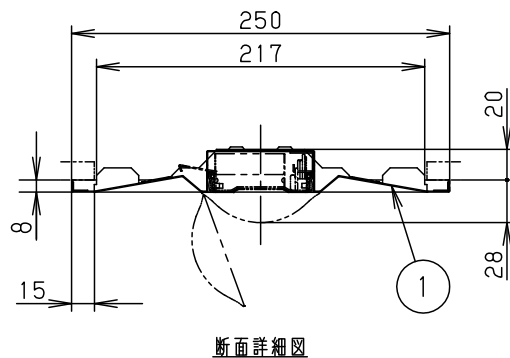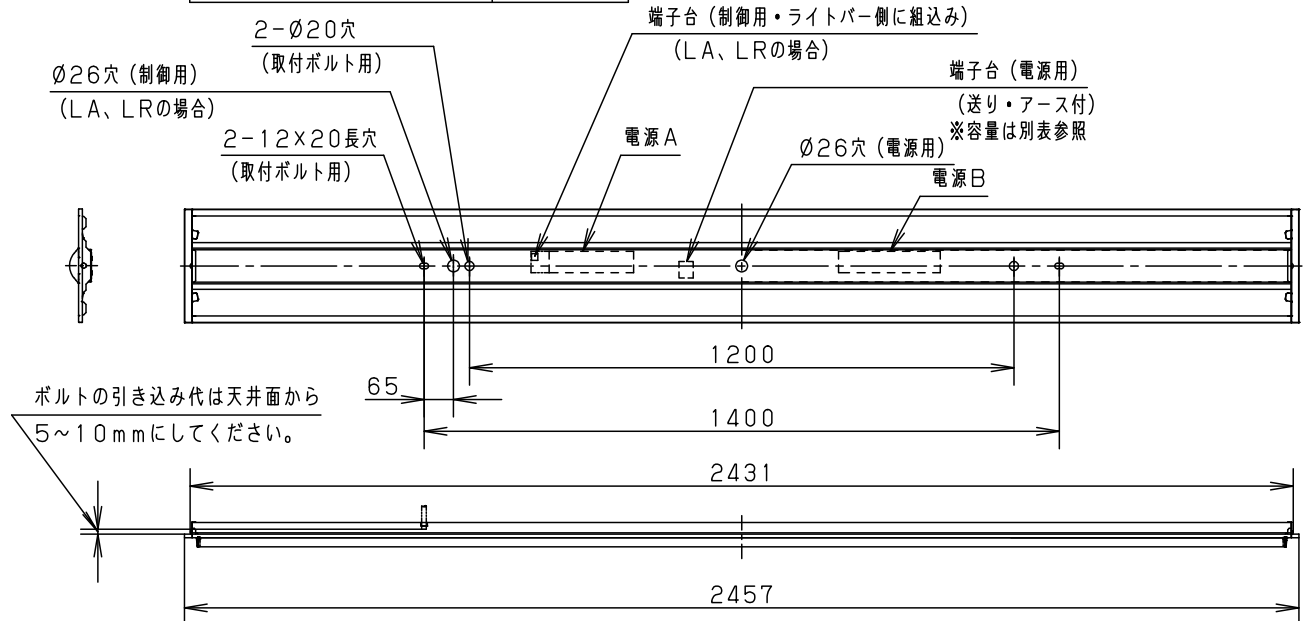

埋込寸法：  
(単位) 220×2440

### ＜ご注意＞

- ・本図面は器具本体のみについて記載しています。必ず組合せる専用ライトバーの承認図もあわせてご覧ください。

### ＜使用上のご注意＞

- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。

### ＜施工上のご注意＞

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。但し、電磁波低減タイプは器具内送り配線ができません。
- ・調光制御をする際の器具接続台数は、電源ユニットの台数になります。（LA、LRの場合）
- ・電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
  - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。
- ・P i P i t調光/W i L I A無線調光タイプは、器具全体が視認できる場所に水平に設置してください。

|                       |                                          |    |     |           |            |
|-----------------------|------------------------------------------|----|-----|-----------|------------|
| ホワイト マンセル 1.0G9.6/0.1 | 5                                        |    |     |           | 品番         |
| 器具質量                  | 4.2kg (器具本体のみ)                           | 4  |     |           | NNLK82742  |
|                       | 組合せ状態の器具質量は、別紙「定格表」、又は各組合せ品番の承認図をご覧ください。 | 3  |     |           |            |
| 特記事項                  |                                          | 2  |     |           | 田村         |
|                       |                                          | 1  | 本体  | 鋼板 (t0.6) |            |
|                       |                                          | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚    |            |
|                       |                                          |    |     | 備考        | パナソニック株式会社 |

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。

グリーン購入法適合

■ 定格表

| 種類                      | 明るさタイプ     |    | 色温度   | ライトバー品番        | 組合せ品番 | 器具光束・消費電力・消費効率          | 器具質量<br>(組合状態) |
|-------------------------|------------|----|-------|----------------|-------|-------------------------|----------------|
| デジタル<br>調光タイプ<br>省エネタイプ | 13400lmタイプ | 調光 | 5000K | NNL8300HNJ DZ2 | ————— | 13040lm・70.5W・184.9lm/W | 6.4kg          |
|                         | 10000lmタイプ | 調光 | 5000K | NNL8000HNC DZ9 | ————— | 9730lm・51.7W・188.2lm/W  |                |
| デジタル<br>調光タイプ<br>一般タイプ  | 13400lmタイプ | 調光 | 5000K | NNL8300ENC DZ2 | ————— | 13040lm・81.7W・159.6lm/W | 6.4kg          |
|                         | 6400lmタイプ  | 調光 | 5000K | NNL8600ENJ DZ9 | ————— | 6220lm・39.8W・156.2lm/W  |                |
|                         | 10000lmタイプ | 調光 | 5000K | NNL8000ENC DZ2 | ————— | 9730lm・62.5W・155.6lm/W  |                |
|                         | 5000lmタイプ  | 調光 | 5000K | NNL8500ENC DZ9 | ————— | 4870lm・32.2W・151.2lm/W  |                |

注1) 各ライトバーの詳細は、ライトバーの承認図 (NNL8300EN-Kなど) をご確認ください。

注2) アレンジ調色タイプの定格は5000K時の場合です。

|      |    |       |        |     |                     |
|------|----|-------|--------|-----|---------------------|
| 特記事項 | 5  |       |        |     | 品番<br><br>NNLK82742 |
|      | 4  |       |        |     |                     |
|      | 3  |       |        |     |                     |
|      | 2  |       |        |     | 河 田<br>野 中          |
|      | 1  |       |        |     |                     |
|      | 部番 | 部 品 名 | 材質・素材厚 | 備 考 | パナソニック株式会社          |

