

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋外用・防雨型器具です。以下の場所では使用しないでください。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
 - ・ 海岸隣接地帯
 - ・ 温水プール等の湿気の多い場所
 - ・ くぼ地等の水のたまる場所
 - ・ 雨水や雪解け水等で冠水の恐れのある場所
 - ・ 振動や衝撃の多い場所
 - ・ 腐食性ガスが発生する場所
 - ・ 肥料や農薬、薬品等を使用する場所
- 据置き取付専用器具です。壁面、逆さ取り付けはしないでください。浸水による、感電・火災の原因となります。
- 草や木等で器具が覆われるような場所では使用しないでください。火災の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにしてください。万が一、器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。

適合電線]

- VVFケーブル (平型6.2×9.4~7×15)
- 丸型ケーブル (φ9.6~φ11.0)


使用上のご注意]

- この器具は100V専用です。

施工上のご注意]

- この器具が土に埋まらないようにしてください。
- 適合埋込ボックスYYY90165には、排水処理を施してください。埋込ボックスは下面開放です。
- 人が容易に触れる場所に設置される場合は、照明器具が動かないように、埋込ボックスをモルタル等で固定してください。

定格電圧	100V
周波数	50/60Hz
入力電力	6.5W
入力電流	0.075A

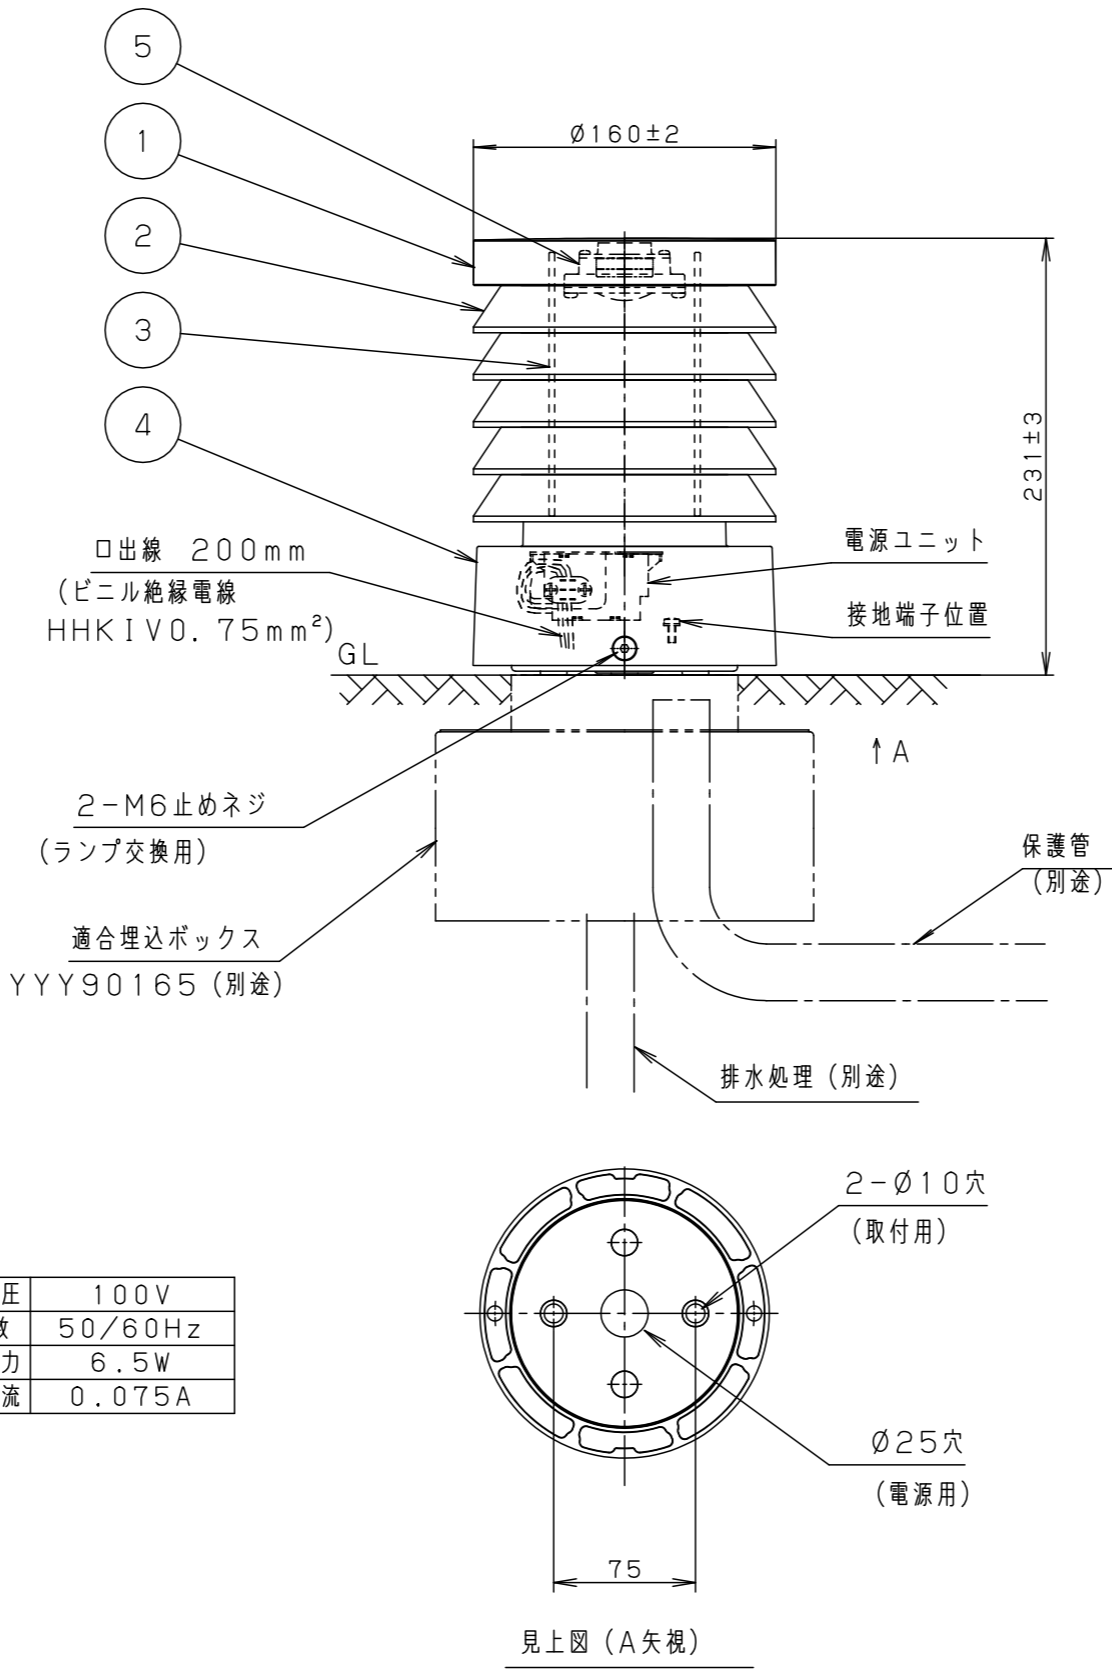

部番	部品名	材質・素材厚	備考
1	上カバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
2	ルーバー	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
3	グローブ	アクリル	乳白
4	本体	アルミダイカスト	ミディアムグレーメタリック アクリル塗装
5	LEDユニット		電球色1個

同梱ランプ:
W・数 :
器具質量 : 2.0kg
ミディアムグレーメタリック
防雨型
フットスタンド

特記事項 :

SmartArchi

品番 :	YYY16500LE1
図番 :	YYY16500-K1
尺度 :	1:4
作成	生産終了品 この器具は生産終了につき製造することができません

パナソニック株式会社